



CAVINATO

pavimenti di qualità





pavimenti di qualità





EUPARALAM

pavimenti laminati resistenti all'acqua

AQUAsì!CLICK	AC4/31
AQUAsì!FIX	AC5/32
AQUAsì!ROBUR	AC5/33

5



pavimenti in PVC: LVT - SPC - RLVT/WPC



LVT



LVT-SPC



RLVT-WPC

35



parquet prefinito made in EU
rifinito a mano



GINEVRA - GRAZ - LINZ
LUGANO - NIZZA - VIENNA

89





EUPARALAM

Beautiful | Functional | Affordable

Il pavimento EUPARALAM garantisce igiene e robustezza nei locali con medio - alto traffico, è formato con materiali riciclati e, a loro volta, sono riciclabili.

Le colle utilizzate e i materiali di rivestimento sono tutti a base d'acqua e privi di ogni e qualsiasi sostanza dannosa.

Inoltre... nessun albero è stato abbattuto... scusate se è poco.

Hygiene and strength is guaranteed in medium - high domestic traffic rooms, Euparalam laminated floors are manufactured with recycled materials and they can be recycled as well.

Components and glue are all water based and absolutely free from any harmful substances.

Furthermore... not even a tree has been cut...

AQUAsì!CLICK

7 mm - AC4 / 31

AQUAsì!FIX

8 mm - AC5 / 32

AQUAsì!ROBUR

8 mm - AC5 / 33





EUPARALAM

Beautiful | Functional | Affordable

La nuovissima tecnologia **Aquasi!** utilizza un pannello per questi laminati di ben 7 volte più **resistente all'acqua** rispetto allo standard e ne consente quindi l'applicazione in ogni ambiente: bagni, cucine, ristoranti, bar, negozi, sale d'attesa e camere di hotel con bagno in stanza non costituiscono più un problema!

Le principali caratteristiche del pannello HDF:

- Minima **ESPANSIONE** (inferiore al 15% per il CLICK e inferiore al 18% per FIX e ROBUR) se immerso nell'acqua
- Bordi **SIGILLATI** per ottenere una impermeabilizzazione anche nelle parti perimetrali, le più esposte all'acqua.
- Posa con incastro **senza colla!**
- Garantisce una posa professionale e perfetta, senza colla, con pavimentazione calpestabile appena posata!
- **Overlay** ad alta resistenza all'abrasione
- Resina melaninica impregnata nel decoro
- Supporto in **HDF** di alta qualità
- Strato di controbilanciatura
- Viene usato solo HDF con qualità standard E1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Non rappresenta nessun pericolo per la salute.
- È adatto alle persone allergiche.
- Materiale naturale.
- È ecologico: nessun albero è stato tagliato per fabbricarlo!
- Inalterabile alla luce, secondo norme EN 438-2.
- È resistente ai prodotti chimici per la pulizia, in base alle norme EN 438-2.
- È resistente alla pressione, all'urto, ai tacchi a spillo, in base alle norme EN 438-2.
- È resistente alle bruciature di sigarette, secondo le norme EN 438-2.
- È assolutamente igienico e facile da pulire.
- Non si macchia.
- È difficilmente infiammabile
- **NON** propaga la fiamma
- Alta resistenza all'abrasione (specialmente per il FIX e ROBUR)
- Bordi di ogni tavola sigillati, per una massima resistenza all'umidità
- HDF ad alta tecnologia con minima espansione in caso di contatto con acqua (fino a 48 ore)
- Micro-bisellatura «trendy» su tutti i 4 lati della tavola (solo per il FIX e ROBUR)



La gamma è composta da 3 collezioni:

AQUAsi!CLICK

7 mm - AC4 / 31

Adatto ad un uso
RESIDENZIALE

AQUAsi!FIX

8 mm - AC5 / 32

Adatto ad un uso
CONTRACT

AQUAsi!ROBUR

8 mm - AC5 / 33

Adatto ad un uso **"heavy"**
CONTRACT

Spesso è scelto non per l'uso ma in base al **D E C O R O** però bisogna **sempre** rispettare la destinazione perché la garanzia sia valida!



EUPARALAM

Beautiful | Functional | Affordable

The brand new technology **Aquasi!** utilizes for this flooring a panel **7 times more resistant to water** compared to the standard one, so you can use it in any space: bathroom, kitchen, restaurant, café, shop, waiting room; hotel room with bathroom is not a problem anymore!

Main characteristics of HDF panel:

- **Minimal EXPANSION** when immersed in water (less than 15% for CLICK and less than 18% for FIX and ROBUR);
- **SEALEAD edges** in order to obtain impermeability in the perimetral sides, that are the most exposed parts to water.
- Laying with **no glue profile!**
- It guarantees a professional and perfect laying, without glue, and you can immediately walk on it!



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- No danger for your health.
- Recommended for allergic people.
- Natural material.
- Ecologic: no tree has been cut!
- Unalterable to light, according to EN 438-2 norms.
- Resistant to chemical products for its cleaning, according to EN 438-2 norms.
- Resistant to pressure, bumps, high heels, according to EN 438-2 norms.
- Resistant to cigarette burns, according to EN 438-2 norms.
- Absolutely hygienical and easy to cleaning and maintenance.
- No stains.
- Hardly flammable
- It does NOT propagate the flame
- High resistant to abrasion (especially for FIX and ROBUR)
- Sealed edges on each board, for a maximal resistance to humidity
- High technology HDF with minimal expansion in case of water (up to 48 hours)
- «Trendy» micro-bevelling on the 4 sides of the board (only for FIX and ROBUR)



Range in 3 collections:

AQUAsi!CLICK

RESIDENTIAL use

7 mm - AC4 / 31

AQUAsi!FIX

CONTRACT use

8 mm - AC5 / 32



AQUAsi!ROBUR

“heavy”

CONTRACT use

8 mm - AC5 / 33

It is often chosen not for its use, but following the **DECOR**
Its destination must **always** be respected in order to validate the guarantee!

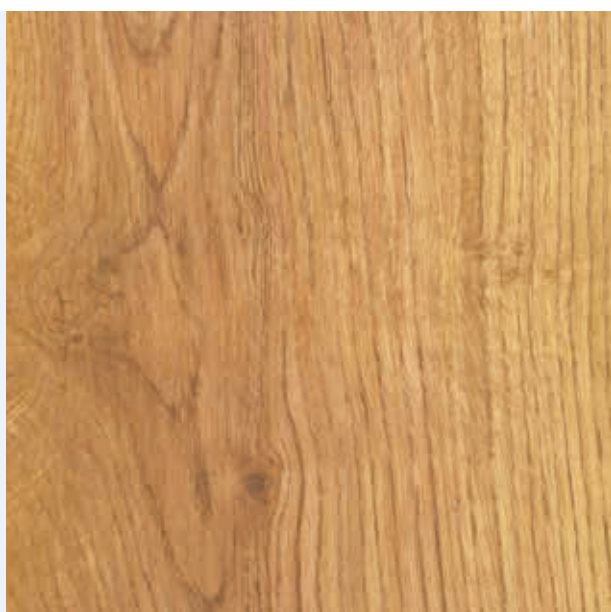

spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,58 mq pacco / pack




123,84 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,58 mq pacco / pack




123,84 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,58 mq pacco / pack




123,84 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,58 mq pacco / pack




123,84 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,32 mq pacco / pack




120,64 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,32 mq pacco / pack




120,64 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,32 mq pacco / pack




120,64 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,32 mq pacco / pack




120,64 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,32 mq pacco / pack




120,64 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,32 mq pacco / pack




120,64 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,06 mq pacco / pack




107,12 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,06 mq pacco / pack




107,12 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,06 mq pacco / pack




107,12 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 8 mm
thick

larghezza (B) 194 mm
wide

lunghezza (C) 1331 mm
long



2,06 mq pacco / pack



107,12 mq / pallet
(52 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

Scheda Tecnica

AQUASÍ!CLICK

AC4 / 31

EUPARALAM



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 08028



29/04/2022

AquaSÍ!CLICK 7AC4

CLASSE TECNICA	DESTINAZIONE D'USO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICATO E RIFERIMENTO	NUMERO DEL CERTIFICATO
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMME- 1981	221.C.1601.010.ES.01

* Valutazione e verifica della costanza della prestazioni del sistema in base all'allegato V del regolamento (UE) n 305/2011

AquaSÍ!CLICK 7AC4

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
28/04/2022

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Emissione di formaldeide HCHO	E1	E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)
Reazione al fuoco	Cfl s1	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto	Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Resistenza termica	Senza sottofondo: 0,06 m2 · K / W + Quik Foam HI-TEC 0,127 m2 · K / W Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica	Riduzione dell'attività batterica in 24 ore ≥ 99,9% secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE	DoP 08028	EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

Vicenza 29/04/2022

Scheda Tecnica

AQUASII!CLICK
AC4 / 31



www.cavinato.com

AquaSi!CLICK 7AC4

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
28/04/2022

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
LIVELLO DI UTILIZZO	Domestico intenso, Commerciale moderato	EN 685:95 Allegato A
CLASSE	23-31	ESEMPIO : CAMERE D'ALBERGO, ABITAZIONI, NEGOZI E UFFICI CON POCA FREQUENTAZIONE



REQUISITI GENERALI

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Spessore Degli Elementi (T); T = 7 mm.	ΔT Medio (Del Valore Nominale) 0,50 t max - t min 0,50	EN 13329 ALLEGATO A
Lunghezza della superficie (l) l = 1331 mm	Δl 0,5	EN 13329 ALLEGATO A; EN 13329 ALLEGATO A
Profondità della superficie (w) w = 194 mm	ΔW Medio (Del Valore Nominale) 0,10 w max - w min 0,20	EN 13329 ALLEGATO A
Ortogonalità Dell'elemento (Q)	Qmax $\leq$ 0,20 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Rettilinearità della superficie (s)	smax $\leq$ 0,36 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Incurvamento longitudinale (f)	fconcavo $\leq$ 6 mm fconvesso $\leq$ 12 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Incurvamento trasversale (f)	fconcavo $\leq$ 0,28 mm fconvesso $\leq$ 0,38 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Apertura tra gli elementi (o)	omedio $\leq$ 0,15 o massimo $\leq$ 0,20	EN 13329 ALLEGATO B
Differenza di altezza tra gli elementi (h)	hmedio $\leq$ 0,07 hmax $\leq$ 0,10	EN 13329 ALLEGATO B



Variazione di dimensione dopo il cambio in R.H. (dl, dw)

Δl medio $\leq$ 0,9 dw medio $\leq$ 0,9

EN 13329 ANNEX C



Resistenza alla luce

Scala dei blu B02 - non inferiore al valore 6 Scala dei grigi A02 - non inferiore al valore 4

EN-ISO 105 / EN 20105



Impronta residua dopo carico statico

Nessuna variazione visibile con intaccatura $< 0,01$ mm. usando punta $\varnothing 11,30$ mm in acciaio

EN 433

Risonanza della superficie

$\geq 1,00$ N/mm²

EN 13329 ALLEGATO D

REQUISITI SECONDO LIVELLO D'UTILIZZO

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Resistenza all'abrasione	AC 4	EN 13329 ALLEGATO E
Resistenza all'impatto	IC 1	EN 13329 ALLEGATO F



Scheda Tecnica

AQUAsì!CLICK

AC4 / 31

EUPARALAM

Resistenza alle macchie		5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Effetto di movimento del piedino di un mobile		Nessuna variazione visibile al test con piede di tipo O	EN 424
Effetto sedia con rotelle		Nessun cambiamento visibile, secondo EN 425. Tipo di rotella definita in EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Tipo W)	EN 425
Rigonfiamento di spessore		=< 18,0%	EN 13329 ALLEGATO G
PROPRIETA' ADDIZIONALI			
CARATTERISTICHE		REQUISITO	METODO DI PROVA
Umidità dichiarata all'uscita dalla fabbrica		Contenuto di umidità compreso tra 4-10% - omogeneità tra lotti diversi $H_{max} - H_{min} = < 3\%$	EN 322
Aspetto, difetti superficiali		Sono ammessi piccoli difetti come da Norma EN438	EN 438
Bordo sigillato		I bordi sono stati trattati con paraffina per prevenire l'entrata dell'umidità	INTERNAL
Apertura tra gli elementi		$f_{max} \text{ long. } \geq 3,5 \text{ KN/m}$ $f_{max} \text{ transv. } \geq 3 \text{ KN/m}$ $f_{0,2} \text{ long. } \geq 3 \text{ KN/m}$ $f_{0,2} \text{ transv. } \geq 2,5 \text{ KN/m}$	ISO 24334:2006
Emissione di formaldeide HCHO		$E1 \leq 0,124 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reazione al fuoco		Cfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto		Classe DS ($\geq 0,3$)	EN 14041 / EN 13893
Resistenza allo scivolamento		$35 > R_d > 15$	EN 12633:2003
Resistenza termica		Classe 1	CTE DB SUA 1
		Senza sottofondo: $0,06 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ + Quik Foam HI-TEC $0,127 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica		Riduzione dell'attività batterica in 24 ore $\geq 99,9\%$ secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE			EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

Scheda Tecnica

AQUASÍ!FIX
AC5 / 32



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 08029



29/04/2022

AquaSÍ! FIX 8AC5 4MV

CLASSE TECNICA	DESTINAZIONE D'USO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICATO E RIFERIMENTO	NUMERO DEL CERTIFICATO
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMME- 1981	221.C.1601.010.ES.01

* Valutazione e verifica della costanza della prestazioni del sistema in base all'allegato V del regolamento (UE) n 305/2011

AquaSÍ! FIX 8AC5 4MV

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685

Rev:

28/04/2022

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Emissione di formaldeide HCHO	 E1 E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reazione al fuoco	Cfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto	 DS Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Resistenza termica	 Senza sottofondo: 0,06 m2 · K / W + Quik Foam HI-TEC 0,127 m2 · K / W Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica	Riduzione dell'attività batterica in 24 ore ≥ 99,9% secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE	 DoP 08029	EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

29/04/2022

Scheda Tecnica

AQUASÍ!FIX
AC5 / 32

EUPARALAM



AquaSÍ! FIX 8AC5 4MV

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
28/04/2022

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
LIVELLO DI UTILIZZO	Domestico intenso, commerciale generale	EN 685:95 Allegato A
CLASSE	23-32	ESEMPI: SOGGIORNI, CORRIDOI, AULE, PICCOLI UFFICI, HOTEL E NEGOZI



REQUISITI GENERALI CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Spessore Degli Elementi (T); T = 8 mm	ΔT Medio (Del Valore Nominale) 0,50 t max - t min 0,50	EN 13329 ALLEGATO A
Lunghezza della superficie (l) l = 1331 mm	Δl 0,5	EN 13329 ALLEGATO A; EN 13329 ALLEGATO A
Profondità della superficie (w) w = 194 mm	ΔW Medio (Del Valore Nominale) 0,10 w max - w min 0,20	EN 13329 ALLEGATO A
Ortogonalità Dell'elemento (Q)	Qmax $\leq$ 0,20 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Rettilinearità della superficie (s)	smax $\leq$ 0,36 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Incurvamento longitudinale (f)	fconcavo $\leq$ 6 mm fconvesso $\leq$ 12 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Incurvamento trasversale (f)	fconcavo $\leq$ 0,28 mm fconvesso $\leq$ 0,38 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Apertura tra gli elementi (o)	omedio $\leq$ 0,15 o massimo $\leq$ 0,20	EN 13329 ALLEGATO B
Differenza di altezza tra gli elementi (h)	hmedio $\leq$ 0,07 hmax $\leq$ 0,10	EN 13329 ALLEGATO B



Variazione di dimensione dopo il cambio in R.H. (dl, dw)

Δl medio $\leq$ 0,9 dw medio $\leq$ 0,9

EN 13329 ANNEX C



Resistenza alla luce

Scala dei blu B02 - non inferiore al valore 6 Scala dei grigi A02 - non inferiore al valore 4

EN-ISO 105 / EN 20105



Impronta residua dopo carico statico

Nessuna variazione visibile con intaccatura $< 0,01$ mm. usando punta $\phi 11,30$ mm in acciaio

EN 433

Risonanza della superficie	$\geq 1,00$ N/mm ²	EN 13329 ALLEGATO D
----------------------------	-------------------------------	---------------------

REQUISITI SECONDO LIVELLO D'UTILIZZO

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Resistenza all'abrasione	AC 5	EN 13329 ALLEGATO E
Resistenza all'impatto	IC 2	EN 13329 ALLEGATO F



Scheda Tecnica

AQUASì!FIX
AC5 / 32

EUPARALAM

Resistenza alle macchie		5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Effetto di movimento del piedino di un mobile		Nessuna variazione visibile al test con piede di tipo O	EN 424
Effetto sedia con rotelle		Nessun cambiamento visibile, secondo EN 425. Tipo di rotella definita in EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Tipo W)	EN 425
Rigonfiamento di spessore		=< 18,0%	EN 13329 ALLEGATO G
PROPRIETA' ADDIZIONALI			
CARATTERISTICHE		REQUISITO	METODO DI PROVA
Umidità dichiarata all'uscita dalla fabbrica		Contenuto di umidità compreso tra 4-10% - omogeneità tra lotti diversi $H_{max} - H_{min} = < 3\%$	EN 322
Aspetto, difetti superficiali		Sono ammessi piccoli difetti come da Norma EN438	EN 438
Bordo sigillato		I bordi sono stati trattati con paraffina per prevenire l'entrata dell'umidità	INTERNAL
Apertura tra gli elementi		$f_{max\ long.} \geq 3,5\ \text{KN/m}$ $f_{max\ transv.} \geq 3\ \text{KN/m}$ $f_{0,2\ long.} \geq 3\ \text{KN/m}$ $f_{0,2\ transv.} \geq 2,5\ \text{KN/m}$	ISO 24334:2006
Emissione di formaldeide HCHO		$E1 \leq 0,124\ \text{mg/m}^3$ (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reazione al fuoco		$Cfl \leq 1$	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asfalto		Classe DS ($\geq 0,3$)	EN 14041 / EN 13893
Resistenza allo scivolamento		$35 > Rd > 15$	EN 12633:2003
Resistenza termica		Classe 1	CTE DB SUA 1
		Senza sottofondo: $0,06\ \text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ - + Quik Foam HI-TEC $0,127\ \text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica		Riduzione dell'attività batterica in 24 ore $\geq 99,9\%$ secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE		DoP 08029	EN 14041
In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni			

Vicenza 29/04/2022

Scheda Tecnica

AQUASÍ!ROBUR
AC5 / 33

EUPARALAM



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti
Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 08030



29/04/2022

AquaSÍ!ROBUR 4MV

CLASSE TECNICA	DESTINAZIONE D'USO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICATO E RIFERIMENTO	NUMERO DEL CERTIFICATO
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMME- 1981	221.C.1607.092.ES.01

* Valutazione e verifica della costanza della prestazioni del sistema in base all'allegato V del regolamento (UE) n 305/2011

AquaSÍ!ROBUR 4MV

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
28/04/2022

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Emissione di formaldeide HCHO	 E1 E1≤0,124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Contenuto PCP	Impercettibile	EN 14041 / CEN/TR14823
Reazione al fuoco	 Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto	 DS Classe DS (≥0,3)	EN 14041 / EN 13893
Conduttività elettrica	 La misurazione del materiale a 23°C - 25% U.R. ≤ 2 Kw adempie ai criteri per la classificazione di Pavimento Antistatico	EN 14041 / EN 1815
Conduttività elettrica / resistenza verticale	Pavimento antistatico "ASF - Classe 2" come specificato dalla normativa IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistenza termica	 Senza sottofondo: 0,06 m2 · K / W +Quik Foam HI-TEC 0,127 m2 · K / W Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica	Riduzione dell'attività batterica in 24 ore ≥ 99,9% secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE	 DoP 08030	EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

Vicenza 29/04/2022

Scheda Tecnica

AQUASì!ROBUR
AC5 / 33



AquaSì!ROBUR 4MV

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
28/04/2022

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
LIVELLO DI UTILIZZO	Domestico intenso, commerciale intenso	EN 685:95 Allegato A
CLASSE	33	ESEMPI: CORRIDOI, GRANDI MAGAZZINI, SCUOLE, SALE POLIFUNZIONALI, UFFICI APERTI (LAYOUT APERTO)



REQUISITI GENERALI

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Spessore Degli Elementi (T); T =8 mm.	ΔT Medio (Del Valore Nominale)0,50 t max -t min0,50	EN 13329 ALLEGATO A



Lunghezza della superficie (l) l=1331 mm	Δl 0,5	EN 13329 ALLEGATO A; EN 13329 ALLEGATO A
Profondità della superficie (w) w = 194 mm	ΔW Medio (Del Valore Nominale)0,10w max - w min0,20	EN 13329 ALLEGATO A
Ortogonalità Dell'elemento (Q)	Qmax =<0,10 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Rettilinearità della superficie (s)	smax =<0,30 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Incurvamento longitudinale (f)	fconcavo=<6 mm fconvesso=<6 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Incurvamento trasversale (f)	fconcavo =<0,28 mm fconvesso =<0,28 mm	EN 13329 ALLEGATO A
Apertura tra gli elementi (o)	omedio =<0,15 o massimo =<0,20	EN 13329 ALLEGATO B
Differenza di altezza tra gli elementi (h)	hmedio =< 0,07 hmax =<0,10	EN 13329 ALLEGATO B



Variazione di dimensione dopo il cambio in
R.H. (dl , dw)

Δl medio =<0,9 dwmedio =<0,9

EN 13329 ANNEX C

Impronta residua dopo carico statico	Nessuna variazione visibile con intaccatura < 0,01 mm. usando punta ϕ 11,30 mm in acciaio	EN 433
--------------------------------------	---	--------



Risonanza della superficie	$\geq 1,25$ N/mm ²	EN 13329 ALLEGATO D
----------------------------	-------------------------------	------------------------

REQUISITI SECONDO LIVELLO D'UTILIZZO

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Resistenza all'abrasione	AC 5	EN 13329 ALLEGATO E



Resistenza all'impatto	IC 3	EN 13329 ALLEGATO F
------------------------	------	------------------------



Resistenza alle macchie	5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
-------------------------	------------------------	--------

Scheda Tecnica

AQUASì!ROBUR
AC5 / 33

EUPARALAM

Effetto di movimento del piedino di un mobile		Nessuna variazione visibile al test con piede di tipo O	EN 424
Effetto sedia con rotelle		Nessun cambiamento visibile, secondo EN 425. Tipo di rotella definita in EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Tipo W)	EN 425
Rigonfiamento di spessore		$\leq 15,0\%$	EN 13329 ALLEGATO G
PROPRIETÀ ADDIZIONALI			
CARATTERISTICHE		REQUISITO	METODO DI PROVA
Umidità dichiarata all'uscita dalla fabbrica		Contenuto di umidità compreso tra 4-10% - omogeneità tra lotti diversi $H_{max} - H_{min} \leq 3\%$	EN 322
Aspetto, difetti superficiali		Sono ammessi piccoli difetti come da Norma EN438	EN 438
Bordo sigillato		I bordi sono stati trattati con paraffina per prevenire l'entrata dell'umidità	INTERNAL
Apertura tra gli elementi		$f_{max\ long.} \geq 5\ \text{KN/m}$ $f_{max\ transv.} \geq 5\ \text{KN/m}$ $f_{0,2\ long.} \geq 3\ \text{KN/m}$ $f_{0,2\ transv.} \geq 3\ \text{KN/m}$	ISO 24334:2006
Emissione di formaldeide HCHO		$E1 \leq 0,124\text{mg/m}^3$ (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Contenuto PCP		Impercettibile	EN 14041 / CEN/TR14823
Reazione al fuoco		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto		Classe DS ($\geq 0,3$)	EN 14041 / EN 13893
Resistenza allo scivolamento		$35 > R_d > 15$ Classe 1	EN 12633:2003 CTE DB SUA 1
Conduttività elettrica		La misurazione del materiale a 23°C - 25% U.R. $\leq 2\ \text{Kw}$ adempie ai criteri per la classificazione di Pavimento Antistatico	EN 14041 / EN 1815
Conduttività elettrica / resistenza verticale		Pavimento antistatico "ASF - Classe 2" come specificato dalla normativa IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistenza termica		Senza sottofondo: $0,06\ \text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ Quik Foam HI-TEC $0,127\ \text{m}^2 \text{K/W}$ Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica		Riduzione dell'attività batterica in 24 ore $\geq 99,9\%$, secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE		DoP 08030	EN 14041

Scheda Tecnica sottofondo

QUIK FOAM HI-TEC

Il Quik Foam HI-TEC è composto da polimeri a cellula chiusa. È prodotto senza CFCs e HCFCs, non contiene metalli pesanti, o sostanze pericolose. È presente un foglio di film PE incorporato. prodotto compatibile con impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua.

Scheda Tecnica

[%]	[dB]	[kPa]	[kPa]	[25 kPa]	[mm]	[m]	[m² K/W]	[m]	[class]
30	20	140	30	200.000	1,4	1	0.045	75	E _s

Property	Unit	Value	Norm
d: Spessore	mm	2 (±10%)	EN 823
Colore		grey	
RWS: Riflesso del suono al calpestio	%	30	EPLF working draft 021029-5 F1
IS: Miglioramento del Suono, testato su Laminati Euparalam	dB	20	ISO 140 / 717
CS: Resistenza alla Compressione	kPa	140	EN 826
CC: Compressione a lungo termine (10Anni)	kPa	30	EN 1606
DL: Carico Dinamico, Sollecitazioni - number of load cycles at max. deformation ≤ 0.5 mm - alternating cycles from σ_{min} =100 Pa to σ_{max} = 25 kPa	no. of cycles	200.000	EN 13793
RLB: Resistenza all'impatto di una pallina Pavimento + QuikFoam HI-TEC	m	1	EN 13329 Annex F and EN 438 Chapter 21
TR: Resistenza Termica, 24° Temperatura Media	m² K/W	0,045	EN 12667 / EN 12664
SD: Resistenza alla diffusione del Vapore Acqueo del Sottotondo	m	75	EN 12086
1. Resistente Raggi UV 2. Riciclabile 3. Non assorbe acqua 4. Emissioni VOC A +			

Scheda Tecnica sottofondo

07/04/10



Il Sottofondo ideale per ogni pavimento flottante!

Il **Quik Foam** è prodotto da estrusione di espanso in polistirene . Questo materiale è al 100% libero da CFC (100% CFC-free) ed ha una struttura a cellula chiusa che conferisce eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, tra le quali:

- **Alto effetto di isolamento termico** (il valore di isolamento, per un foglio di spessore 6 mm. equivale a quello di un massetto di cemento di 360 mm.)
- **Non umidifica ne si bagna.**
- **Possiede ottima resistenza alla compressione.**
- **Crea una “barriera – vapore” (protezione dall’umidità)** che equivale a 525 u per il tipo da 6 mm.. Si consiglia comunque sempre la posa del telo di nylon sotto al Quik Foam, in quanto, pur non subendo gli effetti dell’umidità, questa potrebbe passare tra le giunture dei fogli.
- **Migliora notevolmente la fono-assorbenza e l’isolamento acustico.**
- **Pareggia e colma le piccole imperfezioni e/o irregolarità** del pavimento sottostante.
- **E’ facile da maneggiare, da tagliare e modellare** per una posa più facile.
- **Non marcisce, deperisce o sviluppa muffa.**
- **Comprando questo prodotto riciclato, contribuirete a preservare l’Ambiente.**

Inoltre il Quik Foam è:

- **Resistentissimo ai materiali da costruzione** quali cemento, calcare, gesso, ecc.; non mostra nessun effetto di “fioritura” del sale.
- **Inalterabile da quasi tutte le sostanze alcaline e/o acquose.**
- **Inodore, non assorbe odori ne permette la loro propagazione.**

Il Quik Foam non resiste ai solventi organici. Anche il contatto diretto con questi materiali, o con plastificanti, è assolutamente sconsigliato.

Applicazioni:

Possibili aree di applicazione per il Quik Foam sono in particolare dove si necessita di isolamento, protezione e separazione.

Eccellenti risultati se applicati come sottofondo di pavimenti con posa flottante.

Imballi:

Fogli da cm. 80 x 125 (= 1 mq.)

Spessore 3 mm.: n° 40 fogli in ogni scatola, pari a mq. 40

Per ulteriori informazioni circa termini di consegna e prezzi, contattate la ns. rete commerciale o i ns. distributori autorizzati.

....segue a pag. 2

CAVINATO S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza

Tel.: 0444-229.140 – Fax: 0444-229.141

http://www.cavinato.com e-mail: pavimenti@cavinato.com

Scheda Tecnica sottofondo

07/04/10

Pag. 2

Caratteristiche Tecniche *Quik Foam*

Materiale:				100%
fogli estrusi da espanso di polistirene				CFC free
Colore: grigio/nero				
Proprietà fisiche (valori medi)	Materiale		Unità	Test DIN
Spessore	3	6	mm	
Densità	ð 40	ð 30	Kg/m³	53420
Conduzione termica	0,026	0,028	W/mk	52612
Valori usati nei calcoli	0,035	0,035	W/mk	4108
Resistenza Termica	0,086	0,17	m² K/W	
Penetrazione del Calore	b 2,7	b 2,4	kJ/m²h¹⁄²K	
Fattore di resistenza al Vapore	æ 750	æ 525		52615
Resistenza alla diffusione “AIRSPACE”	sd 2,3	sd 3,1	m	
Assorbimento acqueo	Nessuno	Nessuno		
Dimensioni	1250 x 800 mm.			
Miglioramento acustico	^1 ’w + 16	^1 ’w + 17	dB	52210
Stress di compressione (al 10%)	0,1	0,1	N/mm2	53421
Stress elastico alla rottura				
lunghezza	1,3	0,9	N/mm2	53421
trasversale	0,7	0,9	N/mm2	53455
Allungamento alla rottura				
lunghezza	9	10	%	53455
trasversale	12	12	%	53455
Range di Temperatura	-60° a +70°		°C	

Le presenti informazioni sono basate sull'attuale stato di conoscenza del prodotto.
Esistono brevetti industriali sul presente prodotto che devono essere osservati e rispettati.
La qualità del prodotto è peraltro garantita nelle Condizioni Generali di Vendita della CAVINATO S.p.A..

CAVINATO S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza
Tel.: 0444-229.140 – Fax: 0444-229.141
<http://www.cavinato.com> e-mail: pavimenti@cavinato.com





L'aspetto uniforme dato dall'accostamento dei pannelli per pavimenti laminati conferisce all'ambiente un effetto di grande profondità.

The uniform design of the laminated boards gives a high depth view.



Perchè Quik Vinyl?

Il Quik Vinyl negli ultimi anni si sta dimostrando leader nelle pavimentazioni. Il Quik Vinyl è ormai diventata una valida alternativa ai prodotti naturali e, perché no, puoi ottenere un "look" classico e splendido senza sopportare tutti gli svantaggi del legno naturale.

Quali sono i vantaggi del Quik Vinyl?

- **È durevole.** A differenza della ceramica, marmo, pietra e dei pavimenti di legno massiccio, nel Quik Vinyl non si possono presentare crepe né schegge. È prodotto da un particolare tipo di vinile, con una garanzia che varia tra i 5 anni ad "illimitata", grazie al suo eccellente strato d'usura che non si può paragonare al linoleum tradizionale o al vinile (cushion-floor) in rotoli. Il Quik Vinyl è molto più complesso nella struttura per una notevole durata.
- **È resistente all'acqua.** Il Quik Vinyl è una soluzione ideale anche per bagni e cucine poiché è inalterabile dall'acqua.
- **È caldo e confortevole.** Il Quik Vinyl dà un effetto di calore e quiete, diversamente dalla ceramica, pietra, marmo, che possono diventare decisamente freddi in inverno. Il Quik Vinyl aiuta, inoltre, il termoisolamento dell'ambiente, riducendo notevolmente i costi di riscaldamento. Appena installato è estremamente silenzioso ed è ideale in appartamenti (camere da letto, corridoi, soggiorni) che possono essere molto rumorosi in presenza di altri pavimenti "duri", quali ceramica, marmo, pietra, ecc..
- **È facile da pulire ed è igienico.** Semplice la manutenzione: si può spazzare, usare l'aspirapolvere o passare con un panno umido. A differenza del legno massiccio che necessita essere levigato e riverniciato, il Quik Vinyl si mantiene con un "polish" (ogni 6/8 mesi), di facile applicazione. Inoltre il Quik Vinyl non trattiene lo sporco o batteri ed è quindi un'ottima soluzione per bagni e cucine.
- **È realistico.** Il Quik Vinyl può essere installato in ogni stanza della casa. Ha l'effetto del legno naturale, ma senza i suoi fastidiosi svantaggi. Grazie alla moderna tecnologia che riproduce perfettamente il legno naturale, rimarrai sorpreso di quante persone lo scambieranno per un parquet autentico.
- **È "Design Orientated".** La perfetta riproduzione di legni naturali è la ragione del successo del Quik Vinyl. Si possono creare abbinamenti particolari con diversi decori che si adattano al tuo gusto e al tuo ambiente.
- **PRODOTTO DI QUALITÀ.** Spessore totale di 5 mm. con uno strato d'usura di 0,50. 100% di stabilità dimensionale: una combinazione di materiali riciclati chimicamente assemblati per una perfetta stabilità. Product Engineering: non vengono usati adesivi nei vari strati del prodotto. Essi sono pressati a caldo e fondendosi in un unico prodotto non vi è alcuna possibilità di "delaminazione". Una precisa lavorazione consente una rifinitura con bisellatura a "V", conferendo anche una grande resistenza degli incastri alle varie sollecitazioni.
- **PRODOTTO DI INNOVAZIONE.** Sottofondo di design brevettato: la sua tecnologia permette una superficie antiscivolo tra il sotto-strato ed il Quik Vinyl. Densità: il peso del prodotto consente una posa flottante su un pavimento già esistente. Gli incastri brevettati non consentono alcun movimento delle tavole, anche nelle zone perimetrali. Nessun fenomeno di "ondeggianti" durante o dopo l'installazione. La migliore garanzia sia in ambienti commerciali che residenziali.
- **PRODOTTO DI ALTO DESIGN.** Venature delle plance realistiche e naturali, anche in rilievo.
- Durevole e "Environmentally Friendly", cioè ecologico
- L'aspetto di un vero pavimento in legno
- Facile installazione a "click"
- Molto silenzioso, grazie all'alta riduzione del rumore
- 100% resistente all'acqua
- Resistente alla compressione
- Alta resistenza all'usura ed alle scalfitture
- Facile manutenzione
- Adatto a sistemi di riscaldamento (e condizionamento) a pavimento
- Ideale per ristrutturazioni
- Facile da trasferire, in caso di trasloco
- Garanzia a vita per uso residenziale, 5 anni per uso commerciale
- Riciclabile
- UNICO: questo pavimento resiliente è adatto a qualsiasi ambiente!

Why Quik Vinyl?

Quik Vinyl flooring has emerged in recent years as the leading hard flooring. This floor has now become a well known alternative to natural flooring products and why not, you can now achieve a beautiful, classic look without having any practical drawbacks.

What Benefits Does This Flooring Have?

- **Durable.** Unlike ceramic, slate, granite, porcelain, stone and solid wooden floors, Quik Vinyl will not crack, chip or splinter. It is made from a customised form of vinyl, which come guarantees with between 5 years and lifetime based on its wear layer, not to be compared to the traditional lino, vinyl on rolls, Quik Vinyl floors are a lot more complex and durable.
- **Waterproof.** This flooring is ideal for bathrooms and kitchens as it is waterproof, the way it is made enables you to mop the floor clean, so used as a bathroom or kitchen flooring is a perfect solution. Quik Vinyl should always be considered as a flooring option.
- **Warm and Quiet Underfoot.** Quik Vinyl is quiet and warm underfoot, unlike ceramic tiles or natural stone floors, which can become really cold in winter. Quik Vinyl actually helps insulate your home and keep heat-ing costs down. Once stuck down they are extremely quiet underfoot, ideal in flats, bedrooms or hallways, which can become noisy areas, something which is often common with a floating floor such as laminate flooring or solid/engineered wood flooring.
- **Easy to Clean and Hygienic.** The maintenance benefits for Quik Vinyl are very straightforward, you can brush, vacuum and mop to keep them clean. Unlike a solid wooden floor, which would need sanding and sealing every so often, all you would need to do with a Quik Vinyl floor is clean with a polish every 6-8 months, which is easily applied. Also Quik Vinyl do not harbour dirt or bacteria so are a great option for kitchens and bathrooms.
- **Realistic.** Quik Vinyl can be installed in any room in the home. They are intended to look just like their natural counterpart but without the practical drawbacks natural flooring products come with. With modern technology creating extremely realistic designs, you would be surprised how many people mistake Quik Vinyl to the real thing, whether it be natural wood floors.
- **Design Orientated.** Being able to use design strips and borders with Quik Vinyl, you can create a curved border, if you have an island in the middle of your kitchen floor.
- **PRODUCT QUALITY.** 5 mm. thick with a 0,50 wear layer. 100% Dimensional Stability: a combination of the raw materials used & chemistry in the product contributes toward its stability.
- **PRODUCT ENGINEERING:** no adhesives are used in the plies of the product. A Hot Press Method allows for all layers to be fused together, with no chance for delamination. Precise milling along sides & ends form a "V" Bevel, allowing for a water tight fit.
- **PRODUCT INNOVATION.** Patented Design Backing: suction technology that forms an anti-skid surface between the substrate & the Quik Vinyl product. Density: the weight of the product allows it to lay flat to the substrate. Tight Perimeter Installation: locks in the product, allowing no movement. No Rolling of any kind during or after installation. Best in class commercial and residential warranty
- **PRODUCT DESIGN.** Realistic Natural and Embossed in Register Wood plank.
- Durable and environmentally friendly
- The appearance of a real wood floor
- Easily installed with the click system
- Very quiet due to high contact sound reduction
- 100% water resistant
- Compression resistant
- High resistance to wear and scratches
- Easy to maintain
- Suitable for under floor heating and cooling systems
- Suitable for renovation
- Moveable
- Lifetime warranty for residential, 5 years for commercial use Recyclable
- **UNIQUE!** This resilient floor is suitable in any environment!

Collezione TOP. Non il solito pavimento. TOP range. No ordinary floor.



ECO-FRIENDLY

- SenzaCOLLA
- NessunODORE
- Gli ioni "NANO SILVER" inibiscono la proliferazione dei batteri
- GLUE-free
- NON-TOXIC smelling
- NANO-SILVER-ION inhibits the growth of bacteria under the floor



RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO

HOT & COOL CLIMATE-FREE

- Massima stabilità, nessuna deformazione
- Non-shrink design of glass-fiber layer



ACQUA E UMIDITÀ? NO PROBLEM! ANTI-WATER & WET

- Nessun problema per la fuoriuscita di liquidi
- Nessun problema per pulizia con acqua
- Wine spills, water cleaning is not a problem



ANTISTATICO. NON SI DANNEGGIA

CRACK-PROOF

- Nessuna scossa elettrostatica
- Resistentissimo all'usura
- Strong to failing shock of sharp edge
- Resilient LVT restores its surface



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

UNDERFLOOR HEATING SYSTEM

L'altissima conduzione termica aiuta a RISPARMIARE oltre il 50% delle spese di riscaldamento (comparate con il parquet) Nessun problema per pulizia con acqua
High thermal conduction of PVC tile saves you 50% of house warming costs comparing to wooden floor



FACILE DA INSTALLARE

EASY TO INSTALL


- "Accosta & Incastra" le tavole: tutto qui!
- Risparmio su colla e posatori
- Just assemble and lock, do it yourself!
- Save labor and glue costs

CARATTERISTICHE

- Perfetta imitazione del materiale naturale autentico (photogravure process)
- Il Quik Vinyl è composto da 100% puro vinile
- Elevata sicurezza
- Facile manutenzione
- Notevole dimensione delle plance
- Naturalmente resistente all'acqua
- Molto resistente a graffi, scalfitture ed ammaccature
- Economico
- Durata eccezionale
- Più resiliente di ogni altro pavimento "duro"
- Incredibile estetica

CHARACTERISTICS

- Incredibly realistic photo replication of natural materials (photogravure process)
- Brand that offer 100% pure vinyl material
- Inherent safety features
- Ease of maintenance
- Excellent size and shape
- Naturally water resistant
- Scratch, stain, dent and scuff resistant
- Cost effective
- Exceptional durability
- More resilient than other hard surface floors
- Amazing aesthetics.



spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 176 mm
wide

lunghezza (C) 940 mm
long



1,65 mq pacco / pack





99 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

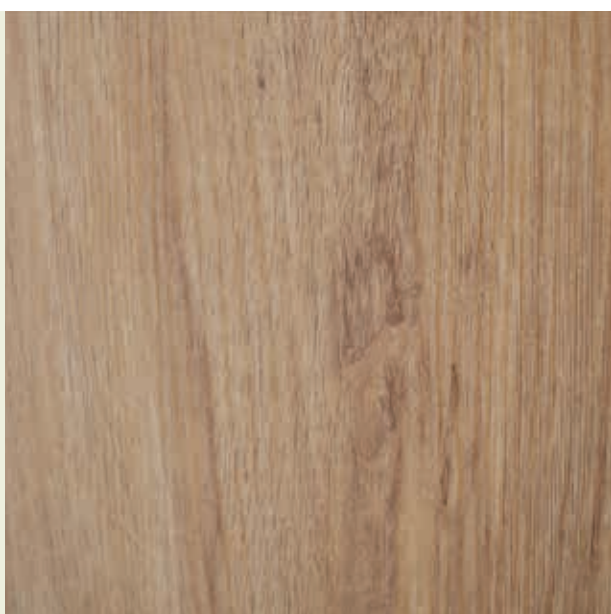

spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 176 mm
wide

lunghezza (C) 940 mm
long



1,65 mq pacco / pack




99 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 176 mm
wide

lunghezza (C) 940 mm
long



1,65 mq pacco / pack




99 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 176 mm
wide

lunghezza (C) 940 mm
long



1,65 mq pacco / pack





99 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

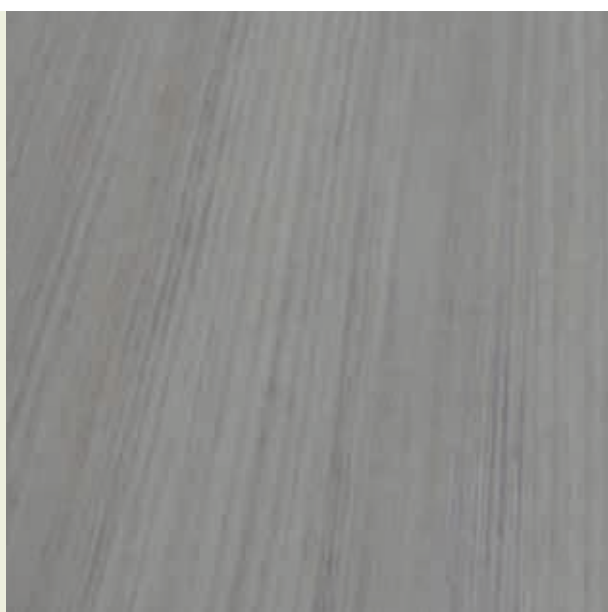

spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 176 mm
wide

lunghezza (C) 940 mm
long



1,65 mq pacco / pack




99 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 176 mm
wide

lunghezza (C) 940 mm
long



1,65 mq pacco / pack



99 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.


ACCESSORI Quik Vinyl TOP 5mm

Barra 2,70 ml

Finiture disponibili



GIUNTO

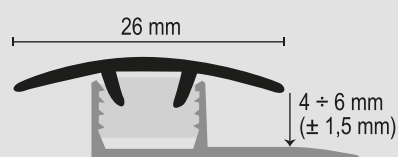

Bronzo
Oro
Argento
Base Forata
Clip in PVC




SOGLIA



Bronzo
Oro
Argento
Base Forata
Clip in PVC



TERMINALE




Bronzo
Oro
Argento
Base Forata
Clip in PVC



PARAGRADINO

Lunghezza: 2,70 metri



Argento

*Attenzione,
articolo disponibile
solo in Argento

Differenze & Analogie



Per i pavimenti **SPC (ULTRA)** il nucleo è costituito da polvere di calcare **naturale**, cloruro di polivinile e stabilizzanti.

Per i pavimenti in **WPC (PLUS 4.0)** il nucleo è in **pasta di legno riciclato** e componenti plastici.

AL TATTO: il **Plus 4.0 (WPC)** ha un leggero vantaggio in quanto risulta più caldo (è composto di legno, anziché di pietra!).

ISOLAMENTO ACUSTICO: il pavimento **Plus 4.0** più adatto ai fini della fono assorbenza, ma anche l'ultima generazione di SPC, quale l'**ULTRA (SPC)**, ha una forte resistenza all'assorbimento del suono, tanto da poter praticamente essere equiparati.

DUREVOLEZZA: l'**ULTRA**, nonostante sia meno spesso del **PLUS 4.0**, è molto resistente proporzionalmente, ma per le prestazioni più performanti (più resistente a livello di danni e carichi pesanti) il **PLUS 4.0** è più indicato.

STABILITÀ: l'**ULTRA** e il **PLUS 4.0** possono essere entrambi installati in qualunque ambiente, sia con livelli di umidità alti sia con elevate temperature, ma l'**ULTRA** ha una maggiore stabilità dimensionale e tende ad offrire prestazioni nettamente superiori in fase di stabilità, in quanto il minerale (la pietra) è soggetta a meno dilatazione rispetto al legno.

IMPERMEABILITÀ: entrambi i pavimenti **ULTRA** e **PLUS 4.0** hanno un nucleo completamente impermeabile. Sono così eliminate deformazioni (se esposti all'umidità).

DURABILITÀ: sono entrambi molto resistenti ai graffi e alle macchie in genere, perché non si usurano facilmente; sono quindi consigliati in quelle zone dove è maggiore il traffico.

FACILE INSTALLAZIONE: è possibile posarli anche senza l'aiuto di un professionista. Possono essere installati direttamente sul massetto oppure sopra pavimento preesistente.

STILE: sia l'**ULTRA** che il **PLUS 4.0** contengono una vasta gamma di opzioni di scelta, tutti attualissimi. Sono pavimenti che, essendo imitazioni, rendono comunque realistico il legno e anche il marmo.

*For **SPC (ULTRA)** floorings the core is made of **natural limestone dust**, polyvinyl chloride and stabilizers.*

*For **WPC (PLUS 4.0)** the core is made of **recycled wood pulp** and plastic components.*

***TOUCHING:** **Plus 4.0 (WPC)** has a light advantage as it results warmer (it is made of wood, instead of stone!).*

***ACOUSTIC ISOLATION:** **Plus 4.0** is more suitable to sound absorption, but also the last generation of SPC, such as **ULTRA**, has a strong resistance to sound absorption, so that they can be considered equivalent.*

***DURABILITY:** **ULTRA**, even though less thick than **PLUS 4.0**, is proportionally very resistant, but **PLUS 4.0** is **more suitable** for more performing purposes (more resistant as for damages and heavy traffic).*

***STABILITY:** **ULTRA** and **PLUS 4.0** can both be installed in any indoor place, either with high humidity levels or high temperatures, but **ULTRA** has a greater dimensional stability, as the mineral (stone) has less expansion compared to wood.*

***IMPERMEABILITY:** both **ULTRA** and **PLUS 4.0** have a totally waterproof core. So that any deformation is eliminated (if exposed to humidity).*

***DURABILITY:** they are both highly resistant to scratches and general stains, because they are not easily worn out; they are recommended in heavy traffic areas.*

***EASY INSTALLATION:** they can be layed without any professional installer directly over the concrete screed or a pre-existing floor.*

***STYLE:** both **ULTRA** and **PLUS 4.0** contain a wide range of choice, with very fashionable decors. Even if they are imitations, these floorings look realistically like wood and marble.*

Collezione ULTRA



resistente ai carichi
load resistant

petproof



posa facile
easy installation



kidproof



resistente ai graffi
scratch resistant



fonoassorbente
sound absorber



resistente all'acqua
waterproof



premium durability



facile da pulire
easy to clean



premium sound absorption



facile manutenzione
easy maintenance



uso residenziale
residential house




resistente ad alte e basse
temperature
*high e low temperature
resistant*



uso commerciale
commercial professional

Quik Vinyl Ultra

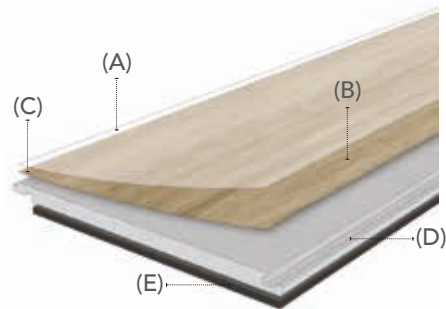

COMPOSIZIONE

- (A) **RIVESTIMENTO UV:** speciale trattamento per migliorare la resistenza ai graffi, all'abrasione, con ottime prestazioni anti-macchia;
- (B) **STRATO D'USURA:** grande resistenza all'usura e all'impatto, alta trasparenza, ottime prestazioni di impermeabilità e anti scivolo;
- (C) **STRATO DEL DECORO:** formato in PVC (sp. 0,07 mm), costituisce il decoro (legno/marmo/ecc.);
- (D) **NUCLEO DELL'SPC:** è il corpo centrale (lo scheletro) del pavimento, mantiene il suo «equilibrio» di bilanciamento degli altri strati e li supporta;
- (E) **SOTTOFONDO IXPE:** è il materassino appositamente studiato, che è ecologico, non tossico, fono assorbente e anti vibrazione.


STRUCTURE

- (A) **UV COATING:** special treatment to improve the resistance to scratches, to abrasion with special anti-stain performances;
- (B) **WEAR LAYER:** strong resistance to heavy use and to impact, high transparency, great impermeability and non-slip;
- (C) **DECOR FILM:** made of PVC (th. 0,07 mm), composes the decor (wood/marble/etc.);
- (D) **RIGID CORE:** it is the center (the skeleton) of the floor, it keeps the «balance» of the other layers and it supports them;
- (E) **IXPE CUSHION PAD:** it is the sub-floor specifically studied, and it is ecological, non toxic, sound absorbing and anti vibration.

- Plance rigide 7(=5,5+1,5)/0,55x225x1522 per una veloce e facile installazione (+ lunghe necessitano di 2 persone, e i pacchi diventano troppo pesanti da maneggiare!)
- Quadrotte (novità!) nel formato 5 (=4+1) / 0,30x610x610
- Incastro a "clic" I4F su tavole e 5Gi su quadrotte
- 8(6+2) decori sincronizzati "3D" con tecnologia EIR
- Sottofondo IXPE già incollato
- Risolve le piccole imperfezioni del pavimento sottostante (2 mm. su una lunghezza di 3 ml)
- Semplice preparazione del pavimento sottostante
- Stabile alle alte temperature (pass 80 degree test)
- Non necessita di acclimatizzazione
- Installazione su aree fino a 15 ml senza giunti di dilatazione
- Installazione giunti di espansione (perimetrali) fino a 200 mq 8 mm, su aree tra 200 e 400 mq considerare 16 mm.
- Stabile anche in ambienti con molte vetrate
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Extra assorbimento del rumore
- Nucleo privo di plastificanti (inclusi gli Ortoftalati, ed è conforme al Prop 65)
- Nessun impiego di derivati dal legno (0%!)
- VOC molto bassa (A+)
- Resistente all'impatto e ai carichi statici pesanti
- Adatto alla posa nei bagni e nelle lavanderie

- Rigid Planks 7 mm. (=5,5+1,5)/0,55x225x1522 for a quick and easy installation (if longer 2 persons are needed, and the boxes are too heavy to be handled!)
- Tiles (novelty!) in format 5 mm. (=4+1)/0,30x610x610
- "Clic" I4F profile for boards and 5Gi profile for tiles
- 8 (6 + 2) "3D" synchronized decors with EIR technology
- Already glued IXPE subfloor
- Small imperfections of the under floor disappear (2 mm. in a length of 3 m)
- Simple preparation of under floor
- Stable at high temperature (pass 80 degree test)
- No need of acclimatization
- Installation up to 15 m without expansion joints
- Perimetral expansion joints up to 200 sqm should be 8 mm, on areas between 200 e 400 sqm should be 16 mm.
- Stable even in areas with many high windows
- Suitable for under floor heating
- Extra noise absorption
- Core devoid of plasticizers (including Orthophtalates, and complies with Prop 65)
- No use of wood components (0%!)
- VOC very low (A+)
- Resistant to impact and to static heavy loads
- Suitable to be laid in bathrooms and in laundries

Quik vinyl ultra 8 (6+2) decori di ultimissima tendenza e fashion!
8 (6 + 2) decors of very last fashion!



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 225 mm
wide

lunghezza (C) 1522 mm
long



1,71 mq pacco / pack




95,76 mq / pallet
(56 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 225 mm
wide

lunghezza (C) 1522 mm
long



1,71 mq pacco / pack




95,76 mq / pallet
(56 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 225 mm
wide

lunghezza (C) 1522 mm
long



1,71 mq pacco / pack




95,76 mq / pallet
(56 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 225 mm
wide

lunghezza (C) 1522 mm
long



1,71 mq pacco / pack




95,76 mq / pallet
(56 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 225 mm
wide

lunghezza (C) 1522 mm
long



1,71 mq pacco / pack




95,76 mq / pallet
(56 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 7 mm
thick

larghezza (B) 225 mm
wide

lunghezza (C) 1522 mm
long



1,71 mq pacco / pack



95,76 mq / pallet
(56 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.




7070

(quadrotte/tiles)



Quik Vinyl ULTRA



spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 610 mm
wide

lunghezza (C) 610 mm
long



2,23 mq pacco / pack



107,04 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.


WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



7080

(quadrotte/tiles)

Quik Vinyl ULTRA



spessore (A) 5 mm
thick

larghezza (B) 610 mm
wide

lunghezza (C) 610 mm
long



2,23 mq pacco / pack



107,04 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 45

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

Collezione PLUS 4.0



resistente ai carichi
load resistant

petproof



posa facile
easy installation



kidproof



resistente ai graffi
scratch resistant



fonoassorbente
sound absorber



resistente all'acqua
waterproof



premium durability



facile da pulire
easy to clean



premium sound absorption



facile manutenzione
easy maintenance



uso residenziale
residential house




resistente ad alte e basse
temperature
*high e low temperature
resistant*



uso commerciale
commercial professional

Quik Vinyl Plus 4.0

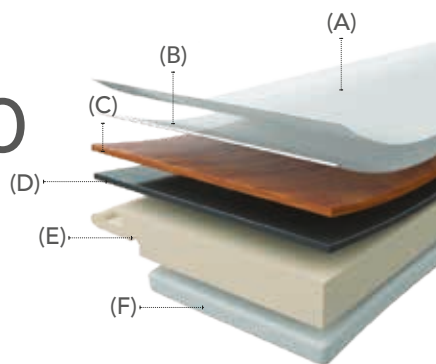

COMPOSIZIONE

(A) **STRATO UV:** trattamento in superficie igienico, «dona» lunga vita, resistenza ai graffi e conferisce la massima facilità nella pulizia;

(B) **STRATO D'USURA:** per uso commerciale, protegge il decoro dall'usura e crea la perfetta autenticità dell'EIR (= Embossing In Registered, cioè goffratura sincronizzata);

(C) **STRATO DEL DECORO:** dove è presente il colore «autentico», resistente allo sbiadimento;

(D) **STRATO DEL VINILE:** è il vinile «verGINE», anti scheggiature e resistente alle ammaccature, che conferisce stabilità ed elasticità, con un ottimo comfort al calpestio, soprattutto se a piedi nudi;

(E) **STRATO WPC:** è lo «scheletro» portante, previene le espansioni (e contrazioni), annulla (o attenua) le imperfezioni del sottofondo;

(F) **STRATO IXPE:** è il «materassino» già incorporato, categoria «Premium», appositamente studiato per una migliore fono assorbenza (soprattutto all'impatto) e un alto comfort al calpestio.

COMPOSITION

(A) **UV LAYER:** hygienical treatment on its surface, it «gives» a long life and it is resistant to scratches and it is easy to be cleaned;

(B) **WEAR LAYER:** for commercial use, it protects from heavy traffic and it creates the perfect authenticity of EIR (= Embossing In Registered);

(C) **DECOR LAYER:** where the «authentic» color is present, resistant to fading;

(D) **LUXURY VINYL TOP LAYER:** it is the «vergin» vinyl, anti scratches and resistant to dents, giving stability and resilience, with great comfort to trampling, particularly if bare foot;

(E) **WPC LAYER:** it is the main «skeleton», it prevents expansions (and contractions), it mitigates light subfloor imperfections;

(F) **IXPE LAYER:** it is the incorporated «foam underlay» «Premium» category, especially created for acoustic impact sound performance and great comfort to trampling.

- Plance rigide mm. 9 (=7+2)/0,55x228.6x152 per una **veloce e facile** installazione (+ lunghe necessitano di **2 persone**, e i pacchi diventano troppo pesanti da maneggiare!)
- Incastro a "clic" **Unilin 2G**
- Decorì sincronizzati "3D" con tecnologia **EIR**
- Sottofondo **IXPE** già incollato
- **Impermeabile e stabile** dimensionalmente
- **Risolve** le piccole imperfezioni del pavimento sottostante
- **Può essere posato** sopra la maggior parte dei sottofondi
- **Semplice preparazione** del pavimento sottostante
- **Stabile** alle alte temperature (pass + 60° C test)
- **Stabile** alle basse temperature (pass da -45° C test)
- **NON** necessita di **acclimatazione**
- Installazione sino a 11 ml senza giunti di dilatazione
- **Stabile** anche in ambienti con **molte vetrate**
- **Adatto** al riscaldamento a pavimento
- **Extra** assorbimento del rumore

- Rigid Planks mm. 9 (=7 +2)/0,55x228.6x152 for a **quick and easy** installation (if longer 2 persons are needed, and the boxes are too heavy to be handled!)
- "clic" **Unilin 2G** profile
- Synchronized "3D" with **EIR** technology
- Already glued **IXPE** subfloor
- **Water resistant** and dimensionally stable
- **Small imperfections** of the under floor disappear
- It can be laid on **most subfloor types**
- **Simple preparation** of the under floor
- **Stable** at high temperature (pass + 60° C test)
- **Stable** at low temperature (pass -45° C test)
- **No need of acclimatation**
- Installation up to 11 mm **without** expansion joints
- **Stable** even in areas with many **high windows**
- **Suitable** for underfloor heating
- **Extra noise** absorption

Quik vinyl plus 4.0 10 DECORI di ultimissima tendenza e fashion!
10 of very last fashion DECORS!

Quik Vinyl Plus 4.0



Caratteristiche Principali Main Characteristics

- Rappresenta l'**evoluzione** del Quik Vinyl PLUS
 - Notevolmente **migliorato** nelle prestazioni;
 - Nuovi **decori attualissimi** «fashion» in base agli ultimi trend;
 - **Tecnologia EIR** (decori sincronizzati tridimensionali);
 - Rappresenta l'«**ammiraglia**» della ns. gamma PVC per **contract** ad alto traffico.
 - Nucleo **privo** di plastificanti (inclusi gli Ortoftalati, ed è conforme al Prop 65)
 - **VOC** molto bassa
 - Conferisce **elasticità e comfort** al calpestio e **fono assorbenza**
 - **Resistenza MAX** all'impatto e ai carichi statici pesanti
 - **Adatto** alla posa nei locali con umidità (bagni e nelle lavanderie)
 - Eccezionale **durabilità e resistenza** al traffico, anche intenso
 - Richiede **minima manutenzione** per la pulizia
- *It represents the **evolution** of Quik Vinyl PLUS*
 - *Highly **improved** in its performances;*
 - *New current **fashion decors** based on the last trends;*
 - ***EIR Technology** (tridimensional synchronized decors);*
 - *It represents the «**flagship**» of our PVC range for heavy traffic areas.*
 - *Core **devoided** of plasticizers (including Orthophtalates, and it complies with Prop 65)*
 - ***VOC** very low*
 - *It conveys **elasticity and comfort** to trampling and **sound absorption***
 - ***MAX** resistance to impact and to static heavy loads*
 - ***Suitable** to be laid in humid areas (bathrooms and laundries)*
 - *Exceptional **durability and resistance** to heavy traffic*
 - *It requires a **minimal maintenance and care***




EIR - Embossed in Register

Texture synchronized to match pattern



All Over Texture

Texture does NOT match the pattern



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack



133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71


ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



9020

Quik Vinyl PLUS 4.0



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack




133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



spessore (A) 9 mm
thick

larghezza (B) 228,6 mm
wide

lunghezza (C) 1520 mm
long



2,08 mq pacco / pack



133,12 mq / pallet
(64 pacchi / packs)

Accessori disponibili a pag 70-71

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

ACCESSORI

EUPARALAM / QV ULTRA (tavole) / QV PLUS 4.0

Quik Vinyl



**Battiscopa X
LAMINATO**




EUPARALAM

70x15x2400 mm

2,4 ml



**Battiscopa X
QUIK VINYL**




QUIK VINYL

70x16x2500 mm

2,5 ml



**Clip di
FISSAGGIO
X Battiscopa
QUIK VINYL**



QUIK VINYL

100 Pz x BOX

100 pz
x Boz

+++Attenzione+++

il Battiscopa per la collezione Quik Vinyl potrebbe presentare differenze anche importanti rispetto al pavimento.
Per il semplice fatto che i decori non sono monocromatici ma variano da tavola a tavola.



**Sottofondo per
Laminato
QUIK FOAM Lastre**

Materassino
Standard

Piastre
3X800X1250

BOX
40 Mq



**Sottofondo per
Laminato
QUIK FOAM
HI-TECH (Rotolo
autoadattante)**

Materassino
adatto x
pavimento a
riscaldamento

Rotolo 20Mq
Spessore
2mm

Rotolo
20 Mq

ACCESSORI

EUPARALAM / QV ULTRA (tavole) / QV PLUS 4.0

Attenzione disponibili solo nelle finiture indicate.

Modello

Finiture disponibili



GIUNTO



Argento
Bronzo
Oro
+ base
+ clip



SOGLIA



Argento
Bronzo
Oro
+ base
+ clip




TERMINALE



Argento
Bronzo
Oro
+ base
+ clip



PARAGRADINO



Argento
Bronzo
Oro
+ base
+ clip


Istruzioni di posa



Non incollate le tavole del  al sottofondo esistente, poiché è stato progettato per una posa flottante.


Tutti gli stipiti delle porte devono essere tagliati alla base e tutto il mobilio non deve essere fissato sul pavimento  Battiscopa e giunti di dilatazione non devono in alcun modo essere agganciati (fissati) alle tavole.

1. Prima di tutto pianificate la direzione di posa: normalmente viene posato nel senso della lunghezza della stanza, ma è una scelta dell'utente a seconda della sua preferenza o esigenza.
2. Calcolate esattamente di quante tavole intere avete bisogno, in modo da evitare che doghe molto corte o molto strette finiscano vicino alle pareti e/o alle porte.
3. Qualora la prima fila di tavole non necessiti di essere tagliata nel senso della larghezza, si dovrà tagliare l'incastro (maschio) in modo da ottenere un angolo "solido" contro la parete.
4. Durante l'installazione si dovrà lasciare uno spazio (vuoto) di 1 cm. dalla parete, nonché da ogni ostacolo (ad esempio porte, armadi, colonne, ecc.) presenti nell'ambiente di posa. Questo permetterà al  la possibilità di espandersi (o contrarsi) in modo naturale.
5. Installate le tavole da destra a sinistra. Partendo dall'angolo (in alto) di destra della stanza, posate la prima tavola in modo tale che rimangano esterni sia il profilo "maschio" del lato corto, e l'incastro "femmina" del lato lungo.
6. Installate la seconda tavola nella prima fila angolando la doga nel lato corto in modo da inserirla nell'incastro della prima tavola.

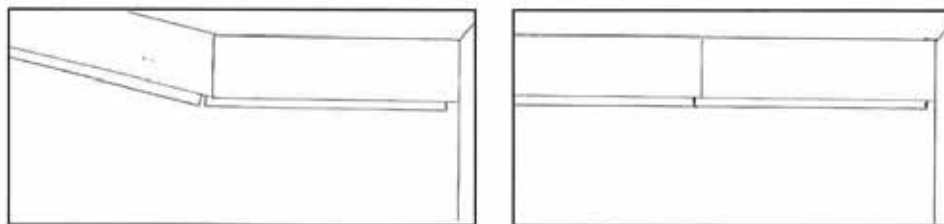


7. Iniziate la posa della seconda fila tagliando una doga che sia di almeno 30 cm. più corta della prima tavola della prima fila (potete usare la parte rimanente dell'ultima doga della prima fila se di misura idonea). Poi installatela, con la giusta angolatura, inserendo il profilo "maschio" del lato lungo nell'incastro "femmina" della prima fila.
8. Installate la seconda tavola della seconda fila inserendone il profilo "maschio" del lato corto nell'incastro "femmina" della prima tavola.


Istruzioni di posa

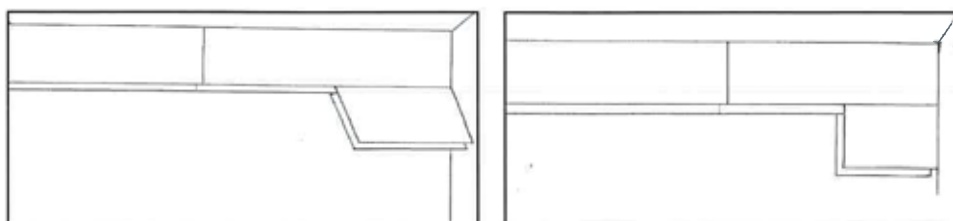

9. Posizionate la tavola in modo che il profilo “maschio” del lato corto sia propriamente allineato sopra al profilo “femmina” della tavola precedente.

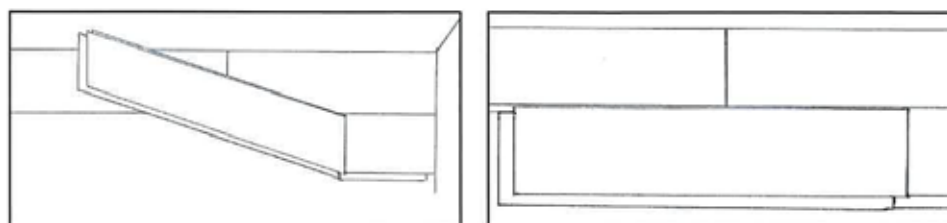

10. Usando un po' di forza e con una angolo di 20° - 30°, spingete il profilo “maschio” del lato corto nell'incastro “femmina” della tavola che si deve aggiungere, facendola scivolare longitudinalmente. Dovrete anche sollevare la tavola verso la sua destra, per ottenere un migliore scivolamento.

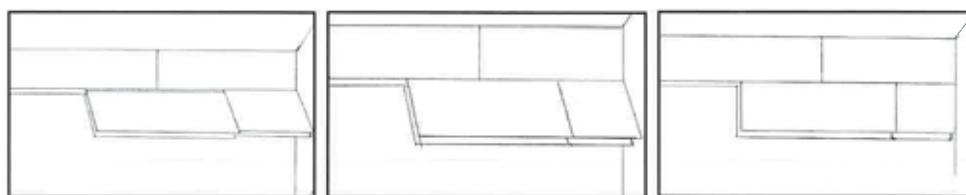

11. Usate la stessa tecnica per installare le tavole rimanenti. Assicuratevi di mantenere sempre i necessari spazi di dilatazione contro ogni ostacolo (pareti, porte, armadi, colonne, ecc.).
12. Le tavole possono essere facilmente tagliate con un “cutter”, semplicemente incidendo la parte superiore della dogia per poi spezzarla in due parti.



Cavinato S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza – Italy

www.cavinato.com ***

Scheda Tecnica



CAVINATO

CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(secondo normative CPR 305/2011 del 24 aprile 2011 per prodotti da costruzioni)

A. IDENTIFICAZIONE:

Pavimenti PVC di ogni tipo e decoro secondo la norma EN 13329 e/o EN 15468.

Gamma QUIK VINYL – collezione TOP

B. USO:

Pavimenti per uso interno, secondo la norma EN 13329 and/or EN 15468

C. DISTRIBUITO DA:

Cavinato S.p.A. - Via della Meccanica, 59 - 36100 Vicenza (VI) – ITALY
(www.cavinato.com)

D. SISTEMA DI ASSESTAMENTO E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI CONFORMITA':

System 3 in accordo con EN 14041:2004

La società produttrice dichiara che il materiale consegnato è conforme ai requisiti riportati nella tabella E e segue lo standard EN 14041:2004.

E. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Performance Specifications	Performance	Harmonised Standard
Spessore <i>Thickness</i>	5.00 mm	EN 14041:2004 + AC
Densità <i>Density</i>	1,690 kg/m ³	EN 14041:2004 + AC
Strato d'usura <i>Wear layer thickness</i>	0,5 mm	EN 14041:2004 + AC
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>		EN 14041:2004 + AC
Classe di formaldeide <i>Emission of formaldehyde</i>		EN 14041:2004 + AC
Pentaclorofenolo <i>Pentachlorophenol</i>	< 0,1 mg/kg (ppm)	
Flessibilità <i>Flexibility</i>	Nessuna incrinatura rilevata <i>No crack was found</i>	EN 14041:2004 + AC
Resistenza alla luce <i>Color fastness to artificial light</i>	Superiore a 6 <i>Above 6</i>	EN 14041:2004 + AC
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	4 (classifica usura: P) <i>4 (wear group: P)</i>	EN 14041:2004 + AC

La specifica delle prestazioni è confermata dal rivenditore per tutti i marchi e prodotti indicati al punto A.

La dichiarazione di conformità è stata originariamente rilasciata il 01.07.2013. La presente versione aggiorna e sostituisce la prima dichiarazione e ha validità illimitata, in assenza di revoca da parte del dichiarante.

Vicenza, 01/07/2013

CAVINATO S.p.A.
Amministratore Delegato
Indirizzo: Via della Meccanica, 59
36100 Vicenza (VI) - Italy
[Signature]

Scheda Tecnica



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com



Serie "TOP" - LVT CLICK – 5/0,5 mm.

"TOP" Range - LVT CLICK - 5/0,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche <i>Type</i>	Specifiche <i>Specification</i>	Modalità di Test <i>Declaration according to</i>
DIMENSIONI TAVOLA <i>TILE SIZE</i>	941 mm x 176 mm	EN 427 ASTM F2421
SPESSORE COMPLESSIVO <i>OVERALL THICKNESS</i>	4.94 mm	EN 428 ASTM F386
STRATO D'USURA <i>WEAR LAYER THICKNESS</i>	0,47 mm	EN 429
PESO <i>WEIGHT</i>	8,623.6 g/m ²	EN 430
DENSITA' <i>DENSITY</i>	1,690 kg/m ³	EN 436
STABILITA' DIMENSIONALE <i>DIMENSIONAL STABILITY (DS)</i>	Lunghezza: -0.04 Larghezza: -0.10 <i>Length: -0.04 Width: -0.10</i>	EN 434
FLESSIBILITA' <i>FLEXIBILITY</i>	Nessuna incrinatura rilevata <i>No crack was found</i>	EN 435 ASTM F137
RESISTENZA ALLA LUCE <i>COLOR FASTNESS</i>	Superiore a 6 <i>Above 6</i>	ISO 105-B02 ASTM F1514
RESISTENZA ALL'ABRASIONE <i>ABRASION RESISTANCE</i>	4 (Classifica Usura: P) <i>4 (Wear group: P)</i>	PrEN 660-2
PENTACLOROFENOLO <i>CONTENTS OF PENTACHLOROPHENOL</i>	Non presente <i>Not detected</i>	BS 5666

Scheda Tecnica



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO <i>SLIP RESISTANCE</i>	Conforme Longitudinale: 0.53 Larghezza: 0.53 Pass Longitudinal: 0.53 Width: 0.53	EN 425
COMPORTAMENTO AL FUOCO <i>REACTION TO FIRE</i>	Bfl-S1	EN 13501-1
COEFFICIENTE DINAMICO D'ATTRITO <i>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION</i>	Direzione A: 0.50 Direzione B: 0.61 DS Direction A: 0.50 Direction B: 0.61	EN 13893
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI <i>RESISTANCE TO CHEMICAL</i>	Conforme Pass	ASTM F925
EMISSIONE DI FORMALDEIDE <i>EMISSION OF FORMALDEHYDE</i>	Nessuna emissione (E1) Formaldehyde free (E1)	EN 14041
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO <i>ANTIBACTERIAL TRATMENT</i>	STOMACHER® 400	



Dichiarazione di conformità CE del fabbricante, ai sensi delle direttive sui prodotti da costruzione.

Con la presente si certifica l'avvenuta esecuzione da parte di



CAVINATO S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza

Ai sensi della direttiva 89/106/CEE in merito ai prodotti da costruzione del 21 dicembre 1988, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 per il prodotto da costruzione



che attesti la conformità ai sensi previsti dalla norma EN 14041.

Pag./Page 2 di/of 4

Scheda Tecnica



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com



BENEFICI SULL'AMBIENTE DEL QUIK VINYL QUIK VINYL ENVIRONMENTAL BENEFITS

Quik Vinyl tiene conto dell'impatto sugli aspetti sociali, economici e ambientali durante tutto il processo di costruzione del prodotto. Si elencano, qui sotto, i benefici che si possono ottenere utilizzando Quik Vinyl:

Quik Vinyl, a Cavinato branded product, considers the impact on social, economic and environmental issues when manufacturing product. Please see the items below regarding the environmental benefits to using Quik Vinyl in your projects:

100% di tecnologia d'installazione senza colla <i>100% glue-less installation technology</i>	Nessun adesivo utilizzato durante il processo di produzione o installazione. <i>No adhesives used in the manufacturing or installation process.</i>
100% ri-utilizzabile <i>100% reusable</i>	Il nostro design brevettato consente al consumatore di rimuovere il prodotto e reinstallarlo in altro luogo. <i>Our patented design allows the consumer to remove the project & reinstall it in another location.</i>
Facilità d'installazione <i>Easy install</i>	Tagli semplici, assenza di polveri o fumi pericolosi. <i>Cuts easy with no hazardous dust or fumes.</i>
Facilità di pulizia <i>Easy cleaning</i>	Panno pulito con acqua e sapone. Non sono richiesti particolari detergenti. <i>Wipes clean with soap & water. No special cleaners are needed.</i>
Decorazioni esotici <i>Exotic decors</i>	Meravigliose decorazioni in legno esotico senza l'abbattimento di alcun albero. <i>Beautiful exotic wood decors without the need to damage forests.</i>
Eco-friendly	Soddisfa i requisiti della bioedilizia. <i>Meets the suggested requirements of green building.</i>

Scheda Tecnica



CAVINATO S.p.A.

Settore Pavimenti

Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy
Tel. Diretto: 0444 229.140
Fax Diretto: 0444 229.141
e-mail: pavimenti@cavinato.com
Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245
Capitale Sociale: € 750.000 i. v.
www.cavinato.com

Low cost	Un perfetto prodotto low cost a superficie dura che darà all'utente un lungo ciclo di vita del prodotto. <i>A perfect low cost, hard surface product that will give the user a long product lifecycle.</i>
Realizzato in puro vinile al 100% <i>Manufactured from 100% Virgin Vinyl</i>	Quik Vinyl è prodotto con puro vinile 100%. <i>Quik Vinyl is manufactured from 100% Virgin Vinyl.</i>
Livelli di Piombo e Metalli Pesanti <i>Levels of Lead & Heavy Metals</i>	Nessun metallo pesante o piombo sono stati rilevati nei vari test. <i>No heavy metals or lead were detected during our extensive testing.</i>

La dichiarazione di conformità è stata originariamente rilasciata il 19.01.12. La presente versione ha **validità illimitata**, in assenza di revoca da parte del dichiarante.

 **CAVINATO S.p.A.**
Amministratore Delegato
Managing Director & CEO
Carlo Cavinato

Istruzioni di posa



Quik Vinyl ULTRA (tavole) – Istruzioni per la posa

Importante da sapere: Il Quik Vinyl Ultra è dotato della finitura *EIR (Embossing In Register)*, che assicura un effetto reale del disegno sia alla vista che al tatto. Infatti il particolarissimo e brevettato sistema di fabbricazione del Quik Vinyl Ultra garantisce una perfetta sincronizzazione della struttura del decoro tra l'effetto visivo (tridimensionale) e il relativo contatto; in pratica sfiorando i nodi o le stuccature presenti nel disegno si avverte anche la reale sensazione di essi, cioè come se fossero effettivamente stuccature o nodi veri.

Utensili per la posa: Coltello con lama trapezoidale, sega circolare, sega per taglio stipiti, barra di trazione, martello in gomma (possibilmente bianco), metro, matita e squadretta, distanziatori, guanti e occhiali protettivi.

Preparazione: Verificare subito di aver ricevuto il prodotto effettivamente ordinato. Controllare la qualità dello stesso. Le verifiche vanno fatte con luce solare. Tavole tagliate e già posate sono escluse da ogni e qualsiasi diritto di reclamo.

Temperatura ambienti: Il Quik Vinyl Ultra necessita di un'acclimatazione di almeno 12 ore prima della posa. La posa del Quik Vinyl Ultra deve avvenire a temperatura ambiente compresa tra i +15°C e +30°C, meglio se simile alla temperatura di utilizzo. La temperatura del massetto non deve essere inferiore ai +10°C.

Sottofondo: La superficie deve essere livellata, pulita e asciutta; il dislivello massimo consentito è di 2 mm sulla lunghezza di 3 m. È sconsigliato procedere alla posa del Quik Vinyl Ultra su sottofondi con dislivelli importanti, troppo porosi o ruvidi, piastrelle non livellate e con temperatura del sottofondo inferiore ai +10°C. L'umidità del sottofondo non deve superare il 2,5%. Eventuali rivestimenti quali moquette, tessuto e/o feltro devono essere rimossi prima della posa. Il Quik Vinyl Ultra è adatto per essere posato con impianti di riscaldamento a pavimento. In questo caso la temperatura del massetto non dovrà essere superiore ai +27°C, rispettando comunque le corrette procedure di accensione dell'impianto.

Senso di posa e installazione: Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. Posare i pannelli in modo che la doga sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa. Per quanto riguarda le istruzioni di posa fare riferimento a quanto riportato successivamente.

Giunti di dilatazione e distanziatori: Per ambienti con dimensione in lunghezza di 13/15 m è opportuno interrompere il Quik Vinyl Ultra e installare i giunti di dilatazione. Se il Quik Vinyl Ultra viene posato in locali attigui / confinanti tra loro (ad esempio camere e corridoio) è sempre opportuno predisporre i giunti di dilatazione. Utilizzare un distanziatore di almeno 8 mm e rispettare tale distanza per tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente (ad esempio colonne, pareti divisorie, ecc.).

Annotazioni al termine della posa e casi particolari: Il Quik Vinyl Ultra non deve essere in alcun modo bloccato al sottofondo e/o da mobilio e/o da alcun ostacolo. Mobili eccessivamente pesanti potrebbero ostacolare la normale dilatazione del pavimento. Utilizzare sempre i feltrini / tappi da applicare a sedie, tavoli e mobili in generale. Non trascinare oggetti pesanti e/o mobili pesanti sul pavimento. Utilizzare uno zerbino "pulisci scarpe" all'ingresso.

È importante mantenere il più possibile costante la temperatura minimizzando gli sbalzi di calore.

Pulizia e manutenzione: Per la pulizia ordinaria procedere prima con aspirapolvere e successivamente con uno straccio umido utilizzando un detergente con PH neutro. Fortemente raccomandato un buon tappeto anti sporco all'ingresso. Solventi e acidi possono danneggiare le tavole.

Istruzioni di posa



Figura 1




Figura 2

Opzione 1: Il verso di posa sarà da SINISTRA verso DESTRA. Posizionati i distanziatori, installare il primo pannello con l'incastro "maschio" verso il muro. Allineare i pannelli di testa e battere dolcemente con un martello di gomma (bianca). Battere in tre punti partendo dall'interno verso l'esterno. Completata la prima fila, iniziare la seconda sfalsando le "teste" delle tavole parallele di circa 30/40 cm tra di loro.

Opzione 2: posizionare una tavola come linea guida contro il muro per partire subito con la seconda fila. Togliere le tavole guida e spingere tutto contro i distanziatori. Vedi Figura 2

Nota: In entrambi i casi prima di iniziare a posare è opportuno misurare l'area di lavoro per calcolare esattamente le dimensioni delle tavole, soprattutto quelle perimetrali a ridosso di porte e/o porte e finestre.




Figura 3




Figura 4

Dopo la posa della prima tavola, allineare la seconda, andando in appoggio.

Battere dolcemente con un martello di gomma come illustrato, e così via per tutte le altre.

Si raccomanda di non battere il martello direttamente sull'incastro e di utilizzare un tampone per fissare meglio il lato lungo delle tavole.

Per smontare il pavimento in modo corretto sganciare l'intera fila, poi sfilare le tavole nel verso indicato dalla Figura 6



Figura 5



Figura 6

È consigliato, anche perché molto utile al fine di una più semplice intuizione del sistema di posa, visualizzare il video tramite il QR Code.



I4F Locking System

www.cavinato.com

Scheda Tecnica



SCHEDA TECNICA QUIK VINYL ULTRA (TAVOLE)

Regulation EU n. 305/2011 Dop CPR 2020

Importante da sapere. Il Quik Vinyl Ultra è dotato della finitura Embossing EIR, che garantisce un effetto reale al tatto.

Caratteristica	Normativa	Risultato	
Formato		7 x 22.5 x 1522 (5.5 SPC + 1.5 IXPE)	
Strato usura	EN ISO 23340	0.55	
Classe di Utilizzo	EN 685		
Micro Bisello		4V Micro Bisellato 4 Lati	
Conduttività Termica Temperatura Media 24°	EN 12667	Conduzione Termica 0.150 (W/m.K) Resistenza Termica 0.039 (m².K)/W	
Stabilità dimensionale	EN 23999	<0.1%	
Incurvamento	EN 23999	<0.1 mm	
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130:20114	R9	
Pentaclorofenolo PCP	EN 14041:2018	ND	
Ftalati DBP BBP DEHP		ND	
Contenuto di (Pb)	Reach Regulation EC n°1907/2006	ND	
Formaldeide		Class E1	
Reazione al Fuoco	EN 13501-1		
Resistenza all'impatto	EN16511-2014	CLASSE 31	
Miglioramento Acustico	Test Metod ISO 10140 ISO 717-2 -2013	21Db	

Istruzioni di posa



Quik Vinyl ULTRA (Quadrotte) – Istruzioni per la posa

Utensili per la posa: Coltello con lama trapezoidale, sega circolare, sega per taglio stipiti, barra di trazione, martello in gomma (possibilmente bianco), metro, matita e squadretta, distanziatori, guanti e occhiali protettivi.

Preparazione: Verificare subito di aver ricevuto il prodotto effettivamente ordinato. Controllare la qualità dello stesso. Le verifiche vanno fatte con luce solare. Tavole tagliate e già posate sono escluse da ogni e qualsiasi diritto di reclamo.

Temperatura ambienti: Il Quik Vinyl Ultra necessita di un'acclimatazione di almeno 12 ore prima della posa. La posa del Quik Vinyl Ultra deve avvenire a temperatura ambiente compresa tra i + 15°C e + 30°C, meglio se simile alla temperatura di utilizzo. La temperatura del massetto non deve essere inferiore ai + 10°C.

Sottofondo: La superficie deve essere livellata, pulita e asciutta; il dislivello massimo consentito è di 2 mm sulla lunghezza di 3 m. È sconsigliato procedere alla posa del Quik Vinyl Ultra su sottofondi con dislivelli importanti, troppo porosi o ruvidi, piastrelle non livellate e/o con temperatura del sottofondo inferiore ai + 10°C. L'umidità del sottofondo non deve superare il 2.5%. Eventuali rivestimenti quali moquette, tessuto e/o feltro devono essere rimossi prima della posa. Il Quik Vinyl Ultra è adatto per essere posato con impianti di riscaldamento a pavimento. In questo caso la temperatura del massetto non dovrà essere superiore ai + 27°C, rispettando comunque le corrette procedure di accensione dell'impianto.

Senso di posa e installazione: Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. Posare i pannelli in modo che la dogia sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa. Per quanto riguarda le istruzioni di posa fare riferimento a quanto riportato successivamente.

Giunti di dilatazione e distanziatori: Per ambienti con dimensione in lunghezza di 13/15 m è opportuno interrompere il Quik Vinyl Ultra e installare i giunti di dilatazione. Se il Quik Vinyl Ultra viene posato in locali attigui / confinanti tra loro (ad esempio camere e corridoio) è sempre opportuno predisporre i giunti di dilatazione. Utilizzare un distanziatore di almeno 8 mm e rispettare tale distanza per tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente (ad esempio colonne, pareti divisorie, ecc.).

Annotazioni al termine della posa e casi particolari: Il Quik Vinyl Ultra non deve essere in alcun modo bloccato al sottofondo e/o da mobilio e/o da alcun ostacolo. Mobili eccessivamente pesanti potrebbero ostacolare la normale dilatazione del pavimento. Utilizzare sempre i feltrini / tappi da applicare a sedie, tavoli e mobili in generale. Non trascinare oggetti pesanti e/o mobili pesanti sul pavimento. Utilizzare uno zerbino "pulisci scarpe" all'ingresso.

È importante mantenere il più possibile costante la temperatura minimizzando gli sbalzi di calore.

Pulizia e manutenzione: Per la pulizia ordinaria procedere prima con aspirapolvere e successivamente con uno straccio umido utilizzando un detergente con PH neutro. Fortemente raccomandato un buon tappeto anti sporco all'ingresso. Solventi e acidi possono danneggiare le tavole.

Istruzioni di posa



Figura 1




Figura 2

Opzione 1: Il verso di posa sarà da SINISTRA verso DESTRA. Posizionati i distanziatori, installare la prima quadrotta con l'incastro "maschio" verso il muro. Allineare le quadrotte di testa e battere dolcemente con un martello di gomma (bianca). Battere in tre punti partendo dall'interno verso l'esterno. Completata la prima fila. Partire con le altre senza sfalsare.

Opzione 2: Posizionare una quadrotta come linea guida contro il muro per partire subito con la seconda fila. Togliere la quadrotta guida e spingere tutto contro i distanziatori (v. Figura 2).

Nota: In entrambi i casi prima di iniziare a posare è opportuno misurare l'area di lavoro per calcolare esattamente le dimensioni delle quadrotte, soprattutto quelle perimetrali a ridosso di porte e/o porte finestre




Figura 3




Figura 4

Dopo la posa della prima quadrotta, allineare la seconda, andando in appoggio.

Battere dolcemente con un martello di gomma come illustrato, e così via per tutte le altre.

Si raccomanda di non battere il martello direttamente sull'incastro e di utilizzare un tampone per fissare meglio l'incastro.

Per smontare il pavimento in modo corretto sganciare l'intera fila, poi sfilare le quadrotte nel verso indicato dalla Figura 6



Figura 5



Figura 6

È consigliato, anche perché molto utile al fine di una più semplice intuizione del sistema di posa, visualizzare il video tramite il QR Code.



Video 5Gi Valinger

www.cavinato.com

Scheda Tecnica



SCHEDA TECNICA QUIK VINYL ULTRA (QUADROTTE)

Regulation EU n. 305/2011 Dop CPR 2020

Caratteristica	Normativa	Risultato	
Formato		5 x 610 x 610 (4 SPC + 1 IXPE)	
Strato usura	EN ISO 23340	0.30	
Classe di Utilizzo	EN 685		
Resistenza ai graffi	EN 106094 2012 Condizioni Test 23° HR 50% +/- 5%	• Test A min. 24ore MSR-A2 • Test B risultato MSR-B1	
Resistenza alle rotelle delle sedie	EN 425 2020 Test 25000 Giri	• Delaminazione NO • Apertura Giunti NO • Rotture NO	
Conduzione Termica	EN 12644 2001	0.109W/(m.K)	
Resistenza Termica	EN 12644 2001	0.045(m².K)/W	
Resistenza Alle Macchie	EN 438-22005	Punteggio 5 (Acqua,Caffè,Acetone,NaOH, H2O2)	
Pentaclorofenolo	EN 14041:2018	Non Trovato	
Ptalati DEHP, BBP		Non Trovato	
Formaldeide		CLASSE E1	
Stabilità dimensionale	EN ISO23999:2012	Media 0.10% - 0.05% Log. Lat.	
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130:20114	R9	
Reazione al fuoco	EN 13501-1		
Resistenza Alla luce Artificiale	ISO 105-B02:2014	Superiore a 6	
Certificato NALFA	Solo per U.S.A.	Punteggio 3	

Istruzioni di posa



Quik Vinyl PLUS 4.0 – Istruzioni per la posa



Utensili per la posa: Coltello con lama trapezoidale, sega circolare, sega per taglio stipiti, barra di trazione, martello in gomma (possibilmente bianco), metro, matita e squadretta, distanziatori, guanti e occhiali protettivi.

Preparazione: Verificare subito di aver ricevuto il prodotto effettivamente ordinato. Controllare la qualità dello stesso. Le verifiche vanno fatte con luce solare. Tavole tagliate e già posate sono escluse da ogni e qualsiasi diritto di reclamo.

Temperatura ambienti: Il Quik Vinyl PLUS 4.0 necessita di un'acclimatazione di almeno 12 ore prima della posa. La posa del Quik Vinyl Ultra deve avvenire a temperatura ambiente compresa tra i +15°C e +30°C, meglio se simile alla temperatura di utilizzo. La temperatura del massetto non deve essere inferiore ai +10°C.


Sottofondo: La superficie deve essere livellata, pulita e asciutta; dislivelli possono creare "effetto vuoto". È sconsigliato procedere alla posa del Quik Vinyl PLUS 4.0 su sottofondi con dislivelli, piastrelle e/o superfici troppo porose e ruvide. Con temperatura del sottofondo superiore a +10°C. L'umidità del sottofondo non deve superare il 2.5%. Eventuali rivestimenti quali moquette, tessuto e/o feltro devono essere rimossi prima della posa. Il Quik Vinyl PLUS 4.0 è adatto per essere posato con impianti di riscaldamento a pavimento. In questo caso la temperatura del massetto non dovrà essere superiore ai +27°C, rispettando comunque le corrette procedure di accensione dell'impianto.

Senso di posa e installazione: Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. Posare i pannelli in modo che la dogia sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa. Per quanto riguarda le istruzioni di posa fare riferimento a quanto riportato successivamente.


Giunti di dilatazione e distanziatori: Per ambienti con dimensione in lunghezza di 11 m è opportuno interrompere il Quik Vinyl PLUS 4.0 e installare i giunti di dilatazione. Se il Quik Vinyl Ultra viene posato in locali attigui / confinanti tra loro (ad esempio camere e corridoio) è sempre opportuno predisporre i giunti di dilatazione. Utilizzare un distanziatore di almeno 8 mm e rispettare tale distanza per tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente (ad esempio colonne, pareti divisorie, ecc.).

Annotazioni al termine della posa e casi particolari: Il Quik Vinyl PLUS 4.0 non deve essere in alcun modo bloccato al sottofondo e/o da mobili e/o da alcun ostacolo. Mobili eccessivamente pesanti potrebbero ostacolare la normale dilatazione del pavimento. Utilizzare sempre i feltrini / tappi da applicare a sedie, tavoli e mobili in generale. Non trascinare oggetti pesanti e/o mobili pesanti sul pavimento. Utilizzare uno zerbino "pulisci scarpe" all'ingresso. È importante mantenere il più possibile costante la temperatura minimizzando gli sbalzi di calore. Temperatura ideale 21°, massima temperatura interna 55°.


Pulizia e manutenzione: Per la pulizia ordinaria procedere prima con aspirapolvere e successivamente con uno straccio umido utilizzando un detergente con PH neutro. Fortemente raccomandato un buon tappeto anti sporco all'ingresso. Solventi e acidi possono danneggiare le tavole.



Passaggio 1: iniziare l'installazione da sinistra a destra. Inserisci i distanziatori alle estremità e ai bordi dove le assi incontrano il muro. Almeno 1 cm.




Passaggio 2: bloccare l'estremità corta della tavola inserendo l'incastro maschio nell'incastro femmina, ad angolo e farla cadere in posizione. Continua fino alla fine della fila.




Passaggio 3 inizio della seconda fila. Non ci devono essere pezzi più corti di 30 cm. PER INSTALLAZIONI DI PIASTRELLE: la distanza tra i giunti terminali dovrebbe essere pari a 40 cm per un aspetto corretto.

www.cavinato.com


Istruzioni di posa




Passaggio 4: Agganciare il lato lungo maschio/ femmina. Fai scorrere la tavola verso la fine della tavola precedentemente installata finché la linguetta non tocca appena la scanalatura.




Passaggio 5: IMPORTANTE! Usa un martello e un tampone per battere sul bordo lungo della tavola. Non battere con il martello direttamente sull'incastro per non danneggiarlo




Passaggio 6: utilizzare la guida per chiudere la giunzione di testa di testa




Passaggio 7: Posizionare il tampone come in figura e battere con il martello l'estremità fino a che la giunta di testa non si è chiusa. Fatto ciò rimuovere la Guida




Passaggio 8: utilizzare la barra Piegata per chiudere la fila in prossimità degli ostacoli



Passaggio 9: vedi passaggio 8



Passaggio 10: Far scorrere il pavimento sotto lo stipite della porta, evitando che la stessa vada a bloccare il pavimento



Passaggio 11: Usare la barra piegata per chiudere la fila Use

Scheda Tecnica



SCHEMA TECNICA QUIK VINYL PLUS 4.0

Regulation EU n. 305/2011 Dop CPR 2020

Caratteristica	Normativa	Risultato	
Formato		9 x 228.6 x 1520 (7+ 2mm IXPE)	
Strato usura	EN ISO 23340	0.55	
Resistenza Strato d'usura	Metodo A EN 13329 2016	Classe 34	
Resistenza Rotelle sedia	EN 425 2020 Test 25000 Giri Test NALFA 35000 Giri	Classe 34 SOLO PER U.S.A ND	
Resistenza agli impatti	Test (Big Ball)EN13329: 2006 + A12008	Classe 34	
Resistenza ai graffi	EN106094 2012 Condizioni test 23° 50% HR * 24H +/-5%	MSR-B1	
Resistenza dell'incastro	ISO24334: 2014	- Long. 1000 N - Trasversale 1070 N	
Resistenza Alle Macchie	EN 438-22005	Classe 34 Risultato 5	
Pentaclorofenolo	EN 14041:2018	Non Trovato	
Ftalati, DEHP, BBP, DBP	EN14041:2004AC2006	Non Trovato	
Formaldeide	EN14041:2004AC2006	CLASSE E1	
Stabilità dimensionale	EN ISO23999:2012 Test 80° x 6H	Incurvamento Medio 0.05mm	
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130:20114	R11	
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN14041:2004AC2006		
Conduttività Termica		0.105W/(m*K)	
Resistenza Termica		0.039/(m²*K)	
TAPPETINO			
Isolamento Acustico	ASTM E989-12	70 Db	
Allungamento pre rottura Orizzontale /Verticale	GB/T6364	236.7/218.9%	





Collezione 2022
a modern classic collection



Collezione *Collection* "I ROVERI"

Your Parquet
Your Life
Your Style



Ispirazione & Creazione:

- Nel creare una nuova collezione ricerchiamo gli ultimissimi trends nel mondo del «fashion & design», ma contemporaneamente cerchiamo anche di realizzare idee e soluzioni «timeless»
- Accuratamente selezionate e sviluppate, costituiscono la base del processo di creazione
- Grazie a ciò la collezione è in grado di offrire varietà di caratteristiche in base ai diversi stili di parquet offerti

Conoscenza ed Esperienza:

- Grazie all'esperienza maturata in oltre 75 anni di presenza nel mercato delle pavimentazioni, la CAVINATO S.p.A. da sempre ricerca costantemente l'abbinamento:
 - del fascino e della bellezza del legno
 - all'esperienza nella conoscenza della migliore qualità del parquet
- I pavimenti non sono solo belli, attuali in linea con gli ultimissimi trend, ma sono anche qualitativamente eccellenti, durevoli nel tempo, funzionali e di facile manutenzione

Our Mission:

- Noi alla CAVINATO crediamo che il pavimento in legno debba essere della massima qualità
- Deve «dialogare» con ogni ambiente, sia classico che moderno
- Sembrano in antitesi, ma TRADIZIONE e ATTUALITÀ possono facilmente convivere, ed esprimere tutto il «carattere» di chi lo calpesta ogni giorno
- La scelta di un parquet è importante, perché vi accompagnerà nella vita

Qualità ECCELLENTE:

- Prediligiamo senz'altro la produzione di altissima QUALITÀ: è la nostra strategia!

WE CARE FOR THE NATURAL ENVIRONMENT:

- La CAVINATO ama e rispetta la natura
- Gli alti standard qualitativi di produzione sono improntati all'utilizzo del minimo necessario del legno «nobile». I substrati del parquet sono costituiti da legname «comune» di piantagione che, in base a rigorose politiche EU di ripopolamento, consente di conseguire un equilibrato processo di taglio. Tutto è svolto tramite la supervisione e il controllo delle Autorità EU
- Ecco perché, acquistando un prefinito Quik Wood, contribuisce a salvaguardare l'Ambiente

Inspiration & Creation

- In a new collection we look for the last trends of fashion and design as well as «timeless» ideas and solutions.
- Carefully selected and developed, they are the basis of our creative process.
- The collection can offer different characteristics in order to satisfy each customer's style.

Knowledge & Experience:

- Thanks to our 75 years of experience on the market floor, CAVINATO S.p.A. has constantly combined:
- The glamour and beauty of wood;
- To the experience in the knowledge of the wood floor best quality;
- Our parkets are wonderful, following the very last trend, as well as of excellent quality, long lasting, functional and of easy maintenance.

Our Mission:

- At Cavinato's we believe that the wood floor must be of the highest quality.
- It «must talk» to any space, both classic and modern.
- They might be considered opposite, but TRADITION and ACTUALITY can easily live together, expressing the character of the person walking on it.
- The choice of your parquet is important, because it will be part of your life.

EXCELLENT Quality:

- We always prefer a production of a very high quality: this is our strategy.

WE CARE FOR THE NATURAL ENVIRONMENT:

- At CAVINATO's we love and respect Nature.
- The high standard of quality production is based on the minimum necessary of the «noble» wood. The lower layers are made of «common» plantation wood, that following the strict EU ripopulation policy allows a balanced process of tree cutting. Everything is under the supervision of EU Forestal Authorities.

This is the reason why, buying a pre-finished parquet, you will contribute to safeguarding the Environment.

Quik Wood



I nostri pavimenti in legno:

Grazie alle caratteristiche naturali, al suo «natural look», i nostri pavimenti in legno creano ambienti accoglienti, raffinati e personalizzati: ciò senza trascurare il comfort e la sicurezza

Il legno è un pavimento «caldo», gradevole al tatto, piacevole da camminare anche scalzi. Inoltre, grazie alle sue peculiarità, attenua il rumore

È il pavimento per una vita intera – time is on its side! –, e, anche dopo varie levigature, rinnoverà costantemente la sua bellezza nel corso degli anni...

Manutenzione del parquet:

Usare regolarmente l'aspirapolvere con la spazzola adatta, almeno 2 volte la settimana oppure con un panno morbido

Usate gli appropriati detergenti di pulizia con un panno inumidito, ma non bagnato. L'eccessiva quantità di acqua può causare rigonfiamenti, deformazioni, scolorimenti del parquet. Versamenti accidentali di liquidi devono essere immediatamente rimossi, altrimenti le macchie diventeranno difficilmente rimovibili

Non applicare cere, poiché possono opacizzare la superficie del parquet

Proteggete il pavimento dai graffi: sedie e arredamento possono scalfirlo. È consigliato usare gli appositi tappi / feltrini per le sedie e per le gambe del mobilio. In caso di sedie a rotelle usare quelle appositamente realizzate per il contatto con il legno, oppure utilizzate l'apposito tappeto salva-pavimento

Prendetevi cura degli artigli degli animali domestici:

dovrebbero essere tagliati regolarmente, e così il parquet sarà al riparo dai graffi. Ricordarsi sempre di pulire le zampe dei nostri amici a quattro zampe al rientro dopo ogni passeggiata. Ciò aiuterà a tenere lontano dal vostro ambiente sporco e sabbia

Proteggete il pavimento dallo sporco: posizionando degli zerbini «cattura sporco» all'entrata principale / uscita (anche dalle terrazze) manterrete il vostro parquet sempre come nuovo e, soprattutto, ne gioverà anche l'igiene della vostra casa. Ovviamente mantenete puliti gli zerbini con una regolare pulizia, sostituendoli quando usurati

Attenzione all'UMIDITA' dell'aria (HR%): mantenete un livello ottimale di HR nelle stanze – dal 40% al 60% e con una temperatura di ca. 20°C; in inverno, quando è più secco per il riscaldamento, usate degli umidificatori. Ricordate che il legno è un materiale «vivo» e che tende al bilanciamento igroscopico. È altresì importante arieggiare regolarmente gli ambienti

Our wood floors:

Thanks to its natural characteristics and to its natural look, our wood floors create a welcoming environment, elegant and personalized: not forgetting comfort and security.

Wood is a «warm» floor, pleasant to touching, nice to walk on even barefoot. Thanks to its peculiarity it also attenuates noise.

It is the floor for a whole life – time is on its side! – and, even after many sandings it will constantly renew its beauty along the years...

Parquet maintenance:

Use regularly the vacuum cleaner, with the apposite brush, at least twice a week, or with a soft cloth.

Use the appropriate cleaning detergents, with a wet (not too drenched) cloth. The excessive quantity of water, might create swellings, deformations, discolorations of the parquet. Liquid accidental spills must be immediately removed, or spots will be very difficult to disappear.

Do not apply wax, as it can dull the parquet surface.

Protect the floor from scratches: chairs and furniture can damage it. Felt pads are highly suggested. Use wheelchairs especially realized for wood contact, or apply a saving mat.

Be careful of animals' claws: they should regularly be cut, so the parquet will be safe. Remember to clean the paws of our pets after outside walk. Dirty and sand will be kept away from your rooms.

Protect the floor against the dirty: placing a «catch dirt» mat in the main entrance / exit (even in the terraces) you will maintain your parquet new and even the hygiene of your house will be kept. Of course, mats should be regularly cleaned, and substituted when worn out.


Be careful of moisture (HR%): keep a good level of HR in the room, from 40 to 60% with a temperature of approximately 20° C; in winter time, when it is drier due to the heating, use humidifiers. Remember that wood is a living material, tending to hygroscopic balance. It is also important to ventilate regularly the environment.

Quik Wood

Caratteristiche Principali Main Characteristics

Parquet multistrato in ROVERE ARTISTICAMENTE INVECCHIATI

Multilayer Parquet in ROVERE - OAK ARTISTICALLY AGED

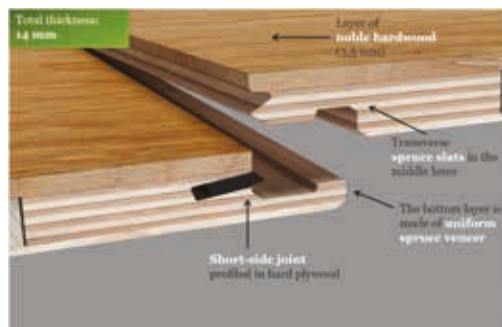

- 100% LEGNO NATURALE
- Collezione di parquet «artisticamente» invecchiati in PLANCIA GRANDE FORMATO
- La finitura è interamente (e sartorialmente) eseguita «a mano», come una pennellata del pittore sulla tela, creando emozioni, storie e pensieri
- Le lavorazioni d'invecchiamento, come piallatura e spazzolatura, incisioni, l'effetto «tarlato», la smussatura su tutti e quattro i lati di ogni tavola, le attualissime colorazioni «fashion» sono tutte rifinite con la stesura manuale di ECO OIL per un risultato «TIMELESS»
- Assolutamente idoneo con riscaldamento a pavimento
- Salutare e anallergico: il legno è un'eccellente soluzione per chi soffre di allergie, perché non contiene sostanze che possono causare allergie e non trattiene la polvere
- 2 STRATI (su 3) sono costituiti da legni di conifere facilmente rinnovabili (ripopolazione boschiva veloce ed efficace)
- Utilizzati solo VERNICI e OLII «environment-friendly»
- Gli scarti di produzione (trucioli, polveri, ecc.) vengono riutilizzati per generare energia nei processi produttivi e per il riscaldamento delle nostre fabbriche
- Tutta la filiera è massicciamente «eco-friendly», compreso il packaging
- Estetico, confortevole e funzionale: adatto per gli ambienti di lavoro come anche residenziali rendendo il suo «carattere» unico
- Grandi dimensioni della tavola 14x182x2200
- MICRO-BISELLATURA su 2 e 4 i lati della tavola con incastri 2G e 5G
- Adatti anche alla posa su impianti con pavimento riscaldato



- 100% NATURAL WOOD
- Collection of «artistically» aged parquet in GREAT SIZE plank;
- The finishing is entirely «handmade», like a painter's brushstroke on the canvas, thus creating emotions, stories and new suggestions;
- The process of ageing, like planing and brushing, engraving, «worm eaten» effect, the bevelling on the four sides of each board, the very actual fashion colors are all finished with hand application of ECO OIL for a «TIMELESS» result;
- Absolutely suitable for underfloor heating.
- Healthy and hypoallergenic: wood is an excellent solution for people suffering of allergies, because it doesn't contain substances causing allergies, and it doesn't retain dust
- Care for Environment = Eco-Friendly!
- 2 LAYERS (out of 3) are made up of coniferous wood easily renewable (quick and effective forest repopulation)
- Used only «environment-friendly» LACQUER and OIL
- Production waste (chipboard, powders, etc.) are reutilized to create energy in the production lines and for the heating in our factories
- The whole chain is totally «eco-friendly», packaging included
- Aesthetic, comfortable and functional: suitable both in working and residential areas, having a unique «character»
- Great dimensions of the board 14x182x2200
- MICRO-BEVEL on 2 and 4 sides of the board with 2G and 5G profiles
- Suitable also for installation on underfloor heating systems



Quik Wood



Benefici e Svantaggi Advantages and Disadvantages

Benefici:

L'olio penetra completamente e stabilmente nella struttura del legno (costituita da cellule, tipo alveare), mentre la cera crea solo un (momentaneo) strato protettivo

L'olio «impregna», satura le cellule del legno, conferendogli una maggiore resistenza all'usura

Se sottoposto a «condizioni estreme» resiste e non si rompe, si delamina o si sbuccia

Svantaggi:

Minore resistenza ai liquidi (richiede un intervento immediato per la loro rimozione)

Manutenzione più frequente (se comparata ai parquet verniciati)

Deterioramento più veloce (se comparato ai parquet verniciati)

ATTENZIONE!

I nostri parquet sono realizzati in legno naturale, quindi i loro singoli elementi (plance, strips, listelli, ecc.) possono variare da una tonalità all'altra, inoltre possono essere presenti nodi più o meno marcati; altre diversità possono riguardare la disposizione delle parti «fiammate», «alburnate» e/o variazione della struttura granulosa del legno

È una diversità / differenza naturale, che può essere (più o meno) visibile confrontando il prodotto fornito con modelli di campionatura e/o immagini presenti nei cataloghi cartacei e/o nel nostro sito web e ogni altro nostro strumento di marketing

Advantages:

Oil totally enters in the wood structure (made up of cells, a kind of hive), while wax creates only a (momentary) protective layer

Oil «fills in», saturates the wood cells, giving a higher resistance to worn out

Even under «extreme conditions» it resists and doesn't break, it delaminates or it pills

Disadvantages:

Lower liquid resistance (an immediate removal is needed)

More frequent maintenance (compared to varnished parquet)

Faster wear and tear (compared to varnished parquet)

WARNING!

Our parquets are realized in natural wood, therefore the single element (planks, strips, etc.) can vary in different tonalities, and different kinds of knots can be present; other diversities can refer to the disposition of the «flames», «sapwood» and/or the woodgrain

It is a natural diversity, and can be (more or less) visible comparing the sold product to the samples and/or images in the catalogue and/or in our website, and/or any other marketing tool

SUPERRUSTIC

Nuovissimo trend SUPERRUSTIC: carattere altamente rustico, grandi nodi, forti contrasti di colore, stonalizzato con accettabile presenza di alburno

Very new SUPERRUSTIC trend: highly rustic character, great knots, strong contrast in color, shaded with a light presence of sapwood



Nuovissimo trend SUPERRUSTIC: carattere altamente rustico, grandi nodi, forti contrasti di colore



Very new SUPERRUSTIC trend: highly rustic character, great knots, strong contrast in color



GINEVRA

The personal touch

QUIK
WOOD

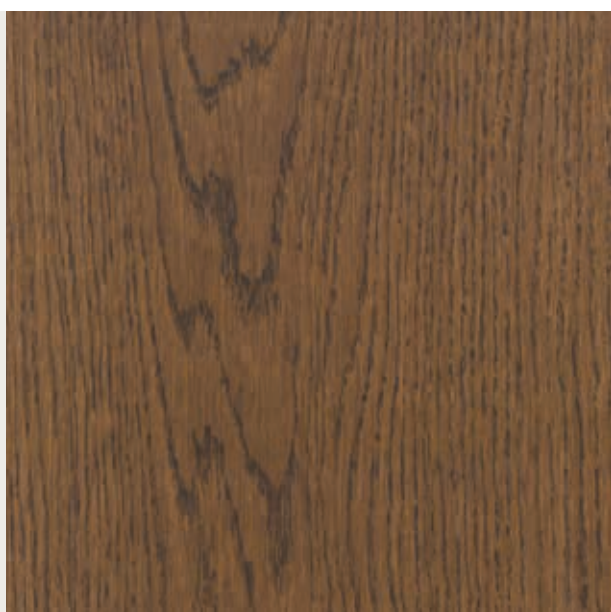

spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 182 mm
wide

lunghezza (C) 2200 mm
long



3,20 mq pacco / pack



128 mq / pallet
(40 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



GINEVRA

The personal touch

GINEVRA Nuovissima Finitura **SUPERMATT**: assomiglia alla finitura **OLIATA**, ma semplice e facile da pulire come il **VERNICIATO**; nuovo processo di spazzolatura in linea con le ultime tendenze

*Brand new **SUPERMATT** finishing: it looks like **OILED** finishing, but simple and easy for cleaning like the **LACQUERED**; a new process of brushing according to the last trends*



Composizione: PLANCIA INTERA multistrato

- Top layer: rovere
- Strato intermedio: abete in strips incrociate
- Strato inferiore: impiallacciatura in abete

Finitura a 7 strati (mani): «SUPERMATT LACQUERED», verniciato che ha l'aspetto dell'oliato

- 1 strato con filler UV
- 1 strato con primer UV bronzato
- 5 strati di vernice UV

- Gloss: 4-6°

- Incastro: Loc 5G



- 4sMB: micro-bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola

Composition: multilayer FULL PLANK

- Top layer: oak
- Middle layer: crossed strips spruce
- Bottom layer: spruce veneer

7 hand finishing: «SUPERMATT LACQUERED», varnished with oiled look


- 1 layer with UV filler
- 1 layer with bronzed primer UV
- 5 layers of UV varnish

- Gloss: 4-6°

- Profile: Loc 5G



- 4sMB: micro-bevelled on 4 sides of the board



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 182 mm
wide

lunghezza (C) 2200 mm
long



3,20 mq pacco / pack



128 mq / pallet
(40 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.




GRAZ

Main attraction. Fatal?

Struttura chiaramente marcata e caratteristica per nodi ricoperti di rovere beige. Pavimento contraddistinto da notevole differenza di tonalità (stonalizzazione). Le micro-bisellature, rifinite a mano, conferiscono al prodotto un grande ed eccezionale valore

Oak wood finished with beige natural oil, with clearly marked structure and characteristic for oak beige filled knots. The oak floor characterizes with large changeability of tints. Microbevel on the long and short sides makes the floor more exceptional

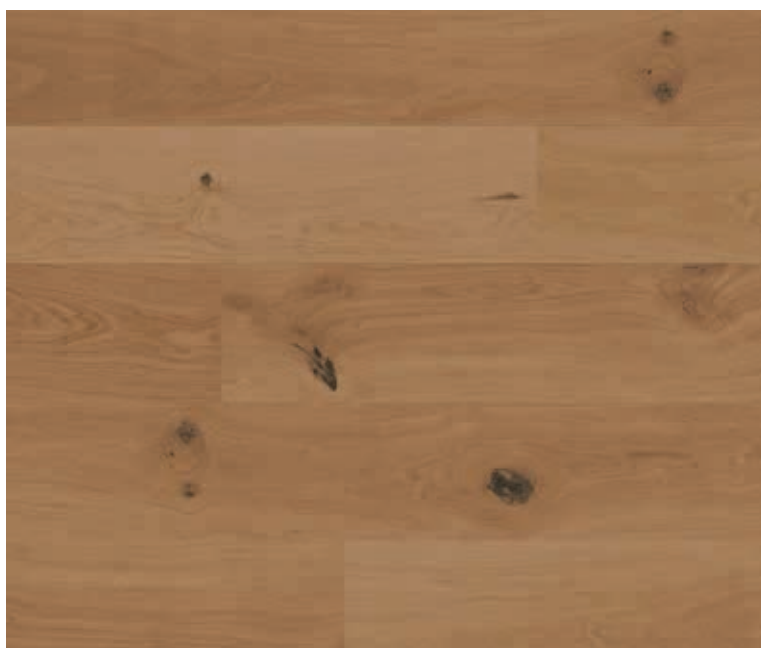

Quik WOOD

Composizione: PLANCIA INTERA multistrato

- Top layer: rovere
- Strato intermedio: abete in strips trasversali incrociate
- Strato inferiore: impiallacciatura in abete
- Finitura: finitura a 2 strati, 1 strato di olio beige + 1 strato di olio trasparente
- Incastro: Loc 
- 4sMB: micro-bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola



Composition: multilayer FULL PLANK

- Top layer: oak
- Middle layer: crossed strips spruce
- Bottom layer: spruce veneer
- Finished with 2 layers: 1 layer of beige oil + 1 layer of transparent oil
- Profile: Loc 
- 4sMB: micro-bevelled on 4 sides of the board

LINZ

Create an oasis

QUIK
WOOD

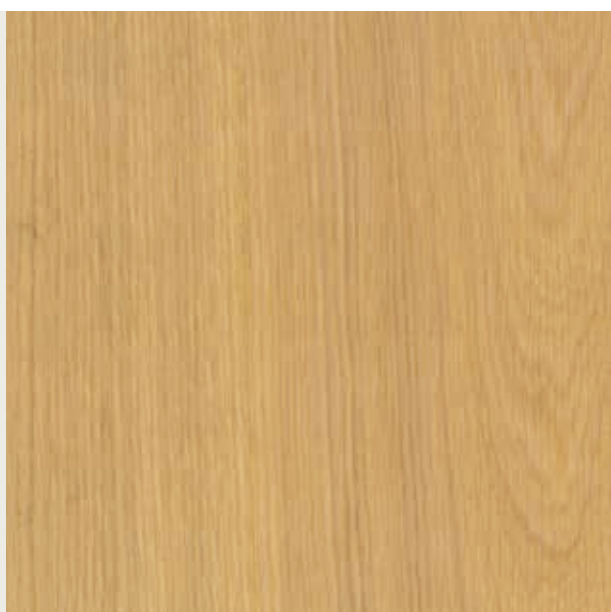

spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 182 mm
wide

lunghezza (C) 2200 mm
long



3,20 mq pacco / pack



128 mq / pallet
(40 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



LINZ

Create an oasis

Rovere rifinito con olio naturale con struttura chiara e caratteristici nodi stuccati in tonalità beige. Pavimento caratterizzato da una notevole variabilità delle tinte (stonalizzazione). Le micro-biselature, rifinite a mano, conferiscono al prodotto un grande ed eccezionale valore.

Oak wood finished with porcelain natural oil, with clearly marked structure. Brushed pores and knots of top layer makes the natural structure more visible. The oak floor characterizes with large changeability of tints. Microbevel on the long and short sides makes the floor more exceptional

QUICK WOOD



Composizione: PLANCIA INTERA multistrato

- Top layer: rovere
- Strato intermedio: abete in strips trasversali incrociate
- Strato inferiore: impiallacciatura in abete
- Finitura a due mani: 1 mano di eco oil + 1 mano di olio trasparente
- Incastro: Loc 
- 4sMB: micro-biselatura su tutti e 4 i lati della tavola


Composition: multilayer FULL PLANK

- Top layer: oak
- Middle layer: crossed strips spruce
- Bottom layer: spruce veneer
- Finished with 2 layers: 1 layer of porcelain oil + 1 layer of transparent oil
- Profile: Loc 
- 4sMB: micro-bevelled on 4 sides of the board

LUGANO

Interior that evolves

QUIK
WOOD



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 182 mm
wide

lunghezza (C) 2200 mm
long



3,20 mq pacco / pack



128 mq / pallet
(40 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



LUGANO

Interior that evolves

Struttura in legno nettamente marcata grazie al processo manuale di spazzolatura e piallatura.
Elevata stonalizzazione (=variabilità di tonalità) tra le tavole.

*Wooden structure clearly marked thanks to the manual process of brushing and planing
High shading (= different hue) of boards*




Composizione: PLANCIA INTERA multistrato

- **Top layer:** rovere «distressed» (= vintage, anticato)
- **Strato intermedio:** abete in strips incrociate
- **Strato inferiore:** impiallacciatura in abete
- **Finitura:** spalmatura a ECO OIL trasparente
- **Incastro:** Loc 
- **4sMB:** micro-bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola
HAND-MADE

Composition: multilayer FULL PLANK

- **Top layer:** «distressed» oak (= vintage style)
- **Middle layer:** crossed strips spruce
- **Bottom layer:** spruce veneer
- **Finishing:** transparent ECO OIL coating
- **Profile:** Loc 
- **4sMB:** micro-bevelled on 4 sides of the board,
HAND-MADE

Providing you a kind of rustic feel



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 182 mm
wide

lunghezza (C) 2200 mm
long



3,20 mq pacco / pack



128 mq / pallet
(40 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



NIZZA

Providing you a kind of rustic feel

La superficie è lievemente piallata per conferire un aspetto decisamente rustico.

Elevata «stonalizzazione» (variabilità di tonalità) tra le tavole.

The surface is lightly planned to give a rustic look.

Strong shading (= different hue) among boards.



Quik WOOD

Composizione: PLANCIA INTERA multistrato

- **Top layer:** rovere «distressed» (= vintage, anticato)
- **Strato intermedio:** abete in strips incrociate
- **Strato inferiore:** impiallacciatura in abete
- **Finitura:** spalmatura a ECO OIL trasparente
- **Incastro:** Loc 
- **4sMB:** micro-bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola
HAND-MADE


Composition: multilayer FULL PLANK

- **Top layer:** «distressed» oak (= vintage style)
- **Middle layer:** crossed strips spruce
- **Bottom layer:** spruce veneer
- **Finishing:** transparent ECO OIL coating
- **Profile:** Loc 
- **4sMB:** micro-bevelled on 4 sides of the board,
HAND-MADE

VIENNA

Your Space. Your Style

QUIK
WOOD



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 182 mm
wide

lunghezza (C) 2200 mm
long



3,20 mq pacco / pack



128 mq / pallet
(40 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



VIENNA

Your Space. Your Style

Struttura del legno molto marcata, grazie alla spazzolatura e piallatura eseguita manualmente. Elevata «stonalizzazione» (variabilità di tonalità) tra le tavole. Possibilità di diversa colorazione dovuta al particolare processo di trattamento termico.

Wooden structure highly marked, thanks to hand made brushing and planning. Strong «shading» (different hue) among boards. Boards can look different due to the particular thermic process.



Composizione: PLANCIA INTERA multistrato

- **Top layer:** rovere «distressed» (= vintage, anticato)
- **Strato intermedio:** abete in strips incrociate
- **Strato inferiore:** impiallacciatura in abete
- **Finitura:** spalmatura a ECO OIL trasparente
- **Incastro:** Loc 
- **4sMB:** micro-bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola
HAND-MADE.

Composition: multilayer FULL PLANK

- **Top layer:** «distressed» oak (= vintage style)
- **Middle layer:** crossed strips spruce
- **Bottom layer:** spruce veneer
- **Finishing:** transparent ECO OIL coating
- **Profile:** Loc 
- **4sMB:** micro-bevelled on 4 sides of the board,
HAND-MADE

Scheda Tecnica



QUIK WOOD

QUIK WOOD GINEVRA SPECIFICHE TECNICHE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato – ROVERE **GINEVRA** (Superrustic, verniciatura Supermatt, Spazzolato)



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE, Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: impiallacciatura in ABETE.

Tipo di Tavola

PLANCIA UNICA INTERA

Tipo di Finitura

Verniciatura SUPERMATT

Finitura a 7 strati:

1 strato di UV filler + 1 strato di primer UV bronzato + 5 strati di vernice UV Brillantezza: 4-6°

Incastro: 4mV (4 lati micro-bisellati)

2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finito (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Pacco:

8 tavole = 3,20 m²

Pallet:

40 pacchi = 128 m²

Marcatura del prodotto:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading" (scelta)



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:

Parquet in legno di rovere con coloratura bronzata, con evidenti e marcati nodi che ne risaltano la struttura e le relative caratteristiche; l'alburno è presente in discreta quantità. I nodi e i pori sono spazzolati per evidenziare l'autentica struttura naturale del legno.

La micro-bisellatura, presente in tutti i 4 lati della tavola, è rifinita manualmente, per una maggiore valorizzazione del prodotto.

Questo parquet in rovere è caratterizzato da una tipica "stonalizzazione" con varietà di molte tinte.

Se esposto direttamente ai raggi UV (del sole) nel tempo può scolorire.

Scheda Tecnica



Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Il parquet in rovere può ben tollerare significanti variazioni di temperatura e umidità
Installazione con riscaldamento a pavimento:	SI'

3.1. Caratteristiche della scelta	
Classificazione in base alla norma EN 13489: Free class	
Nodi	sani, integrati di dimensione ≤ 80 mm; "unsound" (lavorati con stucco beige/bronzato). Se ≤ 30 mm lasciati naturali, con effetto spazzolato (brushing effect) consentiti sino a 3 mm
Alburno	Nessuna limitazione
Fessure di superficie, non penetranti	Ammesse
Tasche di corteccia	Larghe sino a 5 mm e lunghe sino a 150 mm - accettabili (stuccate); effetto spazzolato - accettabile
Effetti telegrafici	Non ammessi
Venatura riccia del legno	Ammessa
Cuore del legno	Ammesso
Variazioni di Colore	Ammesse
Raggi midollari	Accettati
Segni di adesivo	Non ammessi
Biodegradazione	Non ammessa eccetto "red heartwood" - sino al 20% sulla superficie della tavola) - max 10% di tavole per ogni consegna
In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazioni per singolo lotto di produzione	
4. Product characteristic	
Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
4.1. Finishing surface	
Scivolosità	USRV 46
Adesione degli strati	SC3
Resistenza All'abrasione	min 100 (Taber method, S-42)
4.2. Physical and chemical properties	
Reazione al fuoco	Dfl - s1
Emission of formaldehyde	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conduttività termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	class 1

Scheda Tecnica



QUIK WOOD



SPECIFICHE TECNICHE GRAZ



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato GRAZ (Rovere Rustic, Oliato, Spazzolato)



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno nobile: ROVERE, Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: impiallacciatura in ABETE.

Tipo di Tavola	PLANCIA UNICA INTERA
Tipo di Finitura	Beige Eco Oil Finitura a 2 strati: 1 strato di olio beige + 1 strato di olio trasparente. Brillantezza: 3-6 GU

Incastro: 4smbV (4 lati micro-bisellati)

2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finite (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Pacco:	Pallet:
8 boards = 3,20 m ²	40 pacchi = 128 m ²

- Presenza di tavole corte per pacco: fino a 2%.



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Rovere con finitura a olio beige e naturale, con struttura chiaramente marcata e caratteristica per nodi ricoperti di rovere beige. Pori e nodi sono spazzolati per rendere più visibile la caratteristica venatura. Pavimento caratterizzato da notevole differenza di tonalità. Le micro-bisellature, rifinite a mano, conferiscono al prodotto un grande ed eccezionale valore. Se esposto direttamente ai raggi UV (sole) può scolorire nel tempo.
Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Il parquet in rovere ben tollera significanti variazioni di temperatura e umidità.
riscaldamento a pavimento:	SI'

Scheda Tecnica



3.1. Caratteristiche della scelta	
Classificazione in base alla norma EN 13489: Free Class	
Nodi	sani, integrati di dimensione da 40 mm a 80 mm*; neri, "unsound" (lavorati con stucco beige. Possono essere rifiniti con colore) da 10 mm a 30 mm*a causa del processo di stuccatura, possono essere presenti sporadicamente delle cavità dello stucco fino a 3 mm.
Alburno	Non ammesso
Fessure di superfici, non penetranti	Non ammesse
Tasche di corteccia	Fino a 5 mm (larghezza) e fino a 150 mm l(lunghezza): a m m e s s e (stuccate); a causa del processo di stuccatura, possono essere presenti sporadicamente delle cavità dello stucco fino a 3 mm.
Effetti telegrafici	Non ammessi
Venatura riccia del legno	Ammessa
Cuore del legno	Ammessa
Variazioni di colore	Ammessi
Raggi midollari	Ammessi
Segni di adesivo	Non ammessi
Biodegradazione	Non ammessa
In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazione per singolo lotto di produzione	
4. Caratteristiche del Prodotto	
Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
4.1. Finitura	
Scivolosità	USRV 78
4.2. Proprietà fisiche e chimiche	
Reazione al fuoco	D _{fl} – s1
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conducibilità termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	class 1
5. Marcatura del Prodotto:	

Scheda Tecnica



SPECIFICHE TECNICHE: LINZ

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato - ROVERE LINZ (Rustic, Eco Oil, Spazzolato)



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE, Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inf.: impiallacc. ABETE.

Tipo di Tavola	PLANCIA UNICA INTERA
Tipo di Finitura	Eco Oil Finitura a due mani: 1 mano di eco oil + 1 mano di olio trasparente - Brillantezza: 5-8°

Incastro: 5G 4smbV (4 lati micro-bisellati)


2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finite (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore strato n.	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Pacco:	Pallet:
8 tavole = 3,20 m ²	40 pacchi = 128 m ²

- Presenza di tavole corte per pacco: fino al 2%.



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Legno in Rovere finite con olio naturale con struttura chiara e caratteristici nodi stuccati in tonalità beige. I pori sono spazzolati manualmente, e i nodi del top-layer rendono più autentica la naturale tipica struttura. Questo parquet è caratterizzato da una notevole variabilità delle tinte. Le micro-bisellature, presenti su tutti e 4 i lati della tavola, sono rifiniti a mano per rendere questo pavimento ancora più eccezionale. Il legno naturale tende a scolorire nel tempo, se esposto direttamente ai raggi UV (sole).
Durezza:	Legno Duro
Stabilità dimensionale:	Il Rovere ben tollera significanti cambiamenti di temperatura e umidità.
Riscaldamento a pavimento:	Sì

Scheda Tecnica



3.1. Caratteristiche della scelta	
Classificazione in base alla norma EN 13489: Free class	
Nodi	Sani, integrati ≤ 50 mm; Neri, "unsound" (lavorati con stucco beige, possono essere di colore Beige Nodi ≤ 30 mm lasciati con effetto spazzolato ("brushing effect") ammessi sino a 3 mm
Alburno	Non ammesso
Fessure di superficie, non penetranti	Non ammesse
Tasche di corteccia	Larghe sino a 3 mm e lunghe sino 100 mm: accettabili (stuccate); "brushing effect" - accettabile
Effetti telegrafici	Non ammesso
Venatura riccia del legno	Ammessa
Cuore del legno	Ammesso
Variazione di colore	Ammesso
Raggi midollari	Ammessi
Segni di adesivo	Non ammessi
Biodegradazione	Non ammessa eccetto "red heartwood" – sino a 20% sulla superficie della tavola - max 10% tavole per consegna
In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazioni per singolo lotto di produzione	
4. Caratteristiche del Prodotto	
Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
4.1. Finitura	
Scivolosità	USRV 78
4.2. Proprietà fisiche e chimiche	
Reazione al fuoco	$D_{fl} - s1$
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conducibilità termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	classe 1
5. Marcatura del Prodotto:	

Scheda Tecnica



QUIK WOOD LUGANO SPECIFICHE TECNICHE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato – ROVERE **LUGANO**



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE "hand distressed", Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: impiallacciatura in ABETE.

Tipo di Tavola PLANCIA UNICA INTERA

Tipo di Finitura ECO oil

Incastro:  **4smbV (4 lati micro-bisellati)**

2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finito (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Pacco:

Pallet:

8 tavole = 3,20 m²

40 pacchi = 128 m²

Presenza di tavole corte per pacco: fino a 2%

Marchatura del prodotto:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading" (scelta)



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:

Parquet in legno di rovere con struttura più che marcata; superficie piana, spazzolata e di aspetto variegato con tipico alborno, con presenza di nodi, anche molto evidenti; lavorazione manuale per creare l'effetto tarlo. La micro-bisellatura, presente in tutti i 4 lati della tavola, è rifinita manualmente (e per questo irregolare), per una maggiore valorizzazione del prodotto. Questo parquet in rovere è caratterizzato da una tipica "stonalizzazione" con varietà di molte tinte. Notevole differenza di colore tra le tavole. Se esposto direttamente ai raggi UV (del sole) nel tempo può scolorire.

Scheda Tecnica



Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Il parquet in rovere può ben tollerare significanti variazioni di temperatura e umidità
Installazione con riscaldamento a pavimento:	SI'

3.1. Caratteristiche della scelta

Classificazione in base alla norma EN 13489: Free class

Nodi	100% di nodi sani, nessuna limite, integrati di dimensione sino a 50 mm; presenza di nodi "unsound" (lavorati con stucco). Se ≤ 30 mm lasciati naturali, con effetto spazzolato (brushing effect,), comunque consentiti sino a 3 mm
Alburno	Accettabile sino a 40 mm in larghezza
Fessure di superficie, non penetranti	Ammesse
Tasche di corteccia	Larghe sino a 5 mm e lunghe sino a 150 mm - accettabili (stuccate); effetto spazzolato - accettabile
Effetti telegrafici	Non ammessi
Venatura riccia del legno	Ammessa
Cuore del legno	Ammesso
Variazioni di Colore	Ammesse
Raggi midollari	Accettati
Segni di adesivo	Non ammessi
Biodegradazione	Non ammessa eccetto "red heartwood" - sino al 20% sulla superficie della tavola) - max 10% di tavole per ogni consegna
In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazioni per singolo lotto di produzione	

4. Caratteristiche del Prodotto

Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
4.1. Finitura	
Scivolosità	USRV 46
Adesione degli strati	SC3
Resistenza All'abrasione	min 100 (Taber method, S-42)
4.2. Proprietà fisiche e chimiche	
Reazione al fuoco	Dfl - s1
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conduttività termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	class 1

Scheda Tecnica



TECHNICAL SPECIFICATION: NIZZA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato ROVERE NIZZA



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE invecchiato "a mano", Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: in ABETE.

Tipo di Tavola PLANCIA UNICA INTERA

Tipo di Finitura Finitura con ECO oil

Incastro: + 4sbV (micro-bisellato a mano sui 4 lati)

2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finito (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,0 - 3,5 mm	

Pacco:

8 tavole = 3,20 m²

Pallet:

40 pacchi = 128 m²

- Presenza di tavole corte per pacco: fino a 2%.



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Rovere con chiara struttura "invecchiata" con presenza di alburo e nodi. Irregolare, la micro-bisellatura eseguita a mano su tutti e 4 i lati di ogni tavola rende il pavimento unico. Il Rovere presenta notevole stonizzazione, per un effetto anticato. Il legno, se esposto direttamente ai raggi UV (del sole) tende a scolorire nel tempo.
Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Abbastanza resistente alle variazioni di temperatura e umidità.
Inst.ne con riscaldamento a pavimento:	SI'

Scheda Tecnica



3.1. Caratteristiche della scelta: FREE CLASS

Nodi	Sani, integrati - accettabili senza nessuna limitazione e relative cavità (stuccate) $\varnothing \leq 40$ mm Nodi non stuccati (effetto spazzolato) accettabili sino a 3 mm
Alburno	Nessuna limitazione – anche sino al 20% per lotto di produzione
Divisione della superficie	Accettabile sino al 20% di tavole per lotto di produzione sino a larghe sino a 1 mm. ; > 1 mm: accettabili senza limite se larghi < 1mm
Divisione della superficie	accettabili, non stuccate (effetto spazzolato) sino a 3 mm
Tasche di corteccia	
Venatura riccia del legno	accettabile
Cuore del legno	accettabile
Variazioni di colore	Nessun limite
Fori di tarlo	accettabili
Legno rosso	accettabile sino al 20% della tavola - max 10% di tavole per lotto
In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazioni per lotto di produzione	

4. Invecchiamento e caratteristiche di HR

Superficie piana – SI'	Bisellature – SI' su tutti i lati; irregolari, delicati
	
Spazzolato – NO	Tane di insetto – NO Sfregamenti - NO
Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2

4.1. Proprietà fisiche e chimiche

Reazione al fuoco	C _{fl} – s1
Emissione di formaldeide	E1
Content of pentaclorofenolil	NPD
Conduttività termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	Class 1

5. Marcatura del prodotto: CE

Scheda Tecnica



SPECIFICHE TECNICHE: VIENNA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato - ROVERE VIENNA



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE invecchiato "a mano", Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: ABETE.

Tipo di Tavola

PLANCIA UNICA INTERA

Tipo di Finitura

Finito con ECO oil

Incastro: + 4sbV (bisellatura sui 4 lati effettuata a mano)

2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finito (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,0 - 3,5 mm	

Pacco:

8 tavole = 3,20 m²

Pallet:

40 pacchi = 128 m²

- Presenza di tavole corte fino al 2%.



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Rovere con marcata struttura rustica, spazzolato, con presenza di alborno e nodi. Irregolare, la bisellatura effettuata a mano rende unico questo parquet. Caratteristica la grande variabilità nei toni di colore. Se esposto direttamente ai raggi UV (del sole) nel tempo può scolorire. La grande differenza di colore e tonalità tra le varie tavole conferisce al parquet un tipico aspetto "caldamente" rustico e di grande effetto.
Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Può ben tollerare significanti differenze di temperatura e umidità.
Inst.ne con riscaldamento a pavimento:	SI'

Scheda Tecnica



3.1. Caratteristiche della scelta

Nodi	sani, integrati, "unsound" (lavorati con stucco beige/bronzato), parzialmente rifiniti a mano consentiti senza nessun limite; cavità di tarli e nodi (stuccate) Ø ≤ 40 mm ammesse; nodi non stuccati (effetto spazzolato) accettati sino a 3 mm
Alburno	Nessuna limitazione di dimensione – minimo 20% nella plancia per lotto produttivo
Fessure di superficie	accettabili sino al 20% per tavola per lotto con larghezza >1 mm; ammesse senza limitazioni con larghezza < 1mm
Tasche di corteccia	ammesse, non stuccate (effetto spazzolato) accettate sino a 3 mm
Deviazione della venatura / curvatura	accettata
Cuore del legno	accettato
Variazioni di colore	ammesse senza nessuna limitazione
Tarlature	ammesse
Tonalità di rosso	accettabile sino al 20% sulla superficie della tavola (sparsi) - max 10% di tavole per lotto
In base alla norma EN 13489, è ammesso sino al 3% di altre classificazioni per singolo lotto di produzione	

4. Anticatura e caratteristiche di HR

Superficie piana – SI'	Bisellatura – SI', su tutti i 4 lati; irregolare, delicata
	
Spazzolatura – SI'	Tarlature eseguite a mano- NO Sfregature - NO
	

Contenuto di Umidità [%] 7 +/- 2

4.1. Proprietà fisiche e chimiche

Reazione al fuoco	D _{fl} – s1
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conduttività termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	Classe 1

5. Marcatura del prodotto: CE

Offerta Speciale

Disp. Limitata


ARIZONA

RUSTICO E CARATTERISTICO PERCHÈ RINUNCIARVI?

Composizione del legno: Rovere, AB grading, spazzolato, colorato, verniciato UV, 20-25%.

RUSTIC AND DISTINCTIVE WHY GIVE IT UP?

Wood species: Oak, AB grading, brushed, stained, UV varnished, 20-25%.

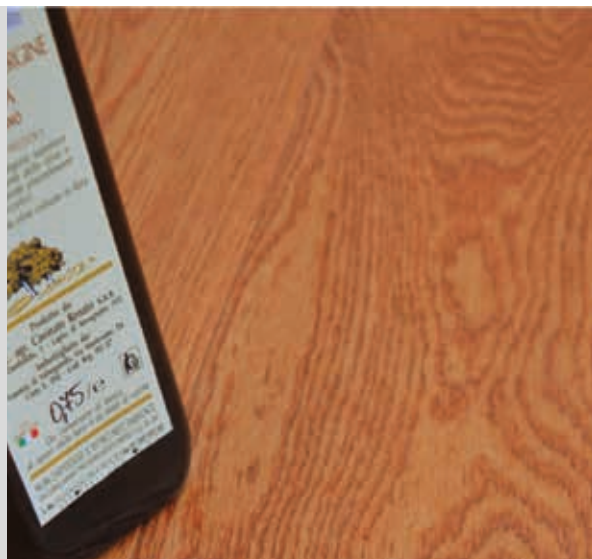


COLORADO

ATTRAENTE E VINTAGE NON SI PUÒ RESISTERE AL SUO FASCINO

Composizione del legno: Rovere, DD grading, piallato a mano, smoked e oliato colorato, 15-20%.

CHARMING AND VINTAGE YOU CAN'T RESIST IT

Wood species: Oak, DD grading, hand scraped, smoked and color oiled, 15-20%.

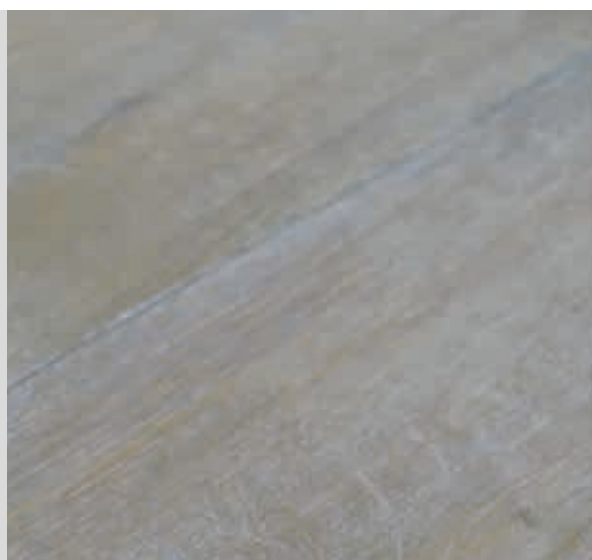

KANSAS

ECLETTICO? CONTEMPORANEO? CLASSICO?

Rovere, CD grading, spazzolato light, piallato a mano light, colorato red e brown, danneggiato sui 4 lati, martellato e spazzolato scuro, verniciato, 15-20%, micro-bisellato sui 4 lati.

CLASSIC AND TIMELESS YOUR LIFE'S FLOOR

Oak, CD grading, light brushed light hand scraped red and brown colored destroyed 4 sides black brush strokes & varnished, 15-20 points, micro-bevelled 4 sides.



Special Offer



OREGON

ELEGANTE E PIACEVOLE


Che dire di più?

Composizione del legno: Rovere, BCD grading, spazzolato, prelevigato.

CHIC AND BEAUTIFUL

WHAT ELSE?

Wood species: Oak, BCD grading, brushed, unfinished.

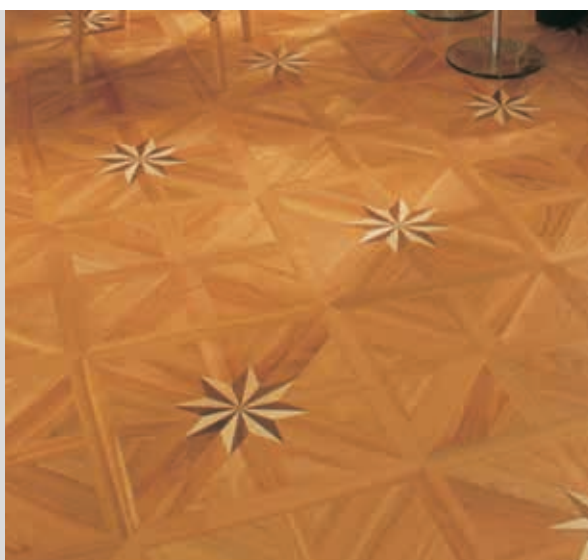

VERSAILLES

Noblesse Oblige!

Il feeling dei "bei vecchi tempi" richiama alla mente sontuosi castelli. Composizione del legno: Ciliegio Americano con intarsio in Acero Canadese e Noce Americano.

Noblesse Oblige!

The spirit of good old times gets alive and recalls associations of palaces and old castle. Woodspecies: U.S. Cherry, inlay Canadian Maple and U.S. Walnut.



QUIRINALE

Moderno o Classico?

Il suo design valorizza qualsiasi stile di arredamento. Il look è, al tempo stesso semplice, elegante e moderno rendendo l'ambiente molto più "profondo". Composizione del legno: Hevea.

For the modern and classic way of life

This wood design fits therefore to every style of living. Its appearance is either simple or elegant or rustic and helps to stretch the room and to make it looks wider. Woodspecies: Hevea.

Offerta Speciale

Disp. Limitata



SCHOENBRUNN

L'arte non ha tempo!

I nuovi trend abitativi si rivolgono ai "tempi antichi", combinando magari un arredamento lineare, essenziale. Composizione del legno: Rovere.

True art is timeless

New living trends go back to the old styles and combine with the modern taste. Woodspecies: Oak.



BUCKINGHAM

Proponi al tuo ambiente una nuova dimensione!

La sua particolare struttura, con un cubo in legno scuro, "gioca" con la profondità della stanza. Composizione del legno: Jatobà, cubo in Rovere carbonizzato.

Change the room feeling with a new dimension of design!

Due to its pattern with an additional wooden cube in a different wood colour, it plays with the depth of the room. Woodspecies: Jatobà, cube in carbonized Oak.



HERMITAGE

Lo charme dei bei vecchi tempi

Nonostante sembri un pavimento di oltre cent'anni, è in realtà prodotto seguendo gli standard più moderni. Composizione del legno: Rovere carbonizzato - medium.

The charme of the good old times

It seems that this floor, full of signs of age like wormholes and cracks, is over 100 years old but in reality it is produced according to modern standards.

Special Offer



Special Offer

Offerta Speciale

Disp. Limitata



**Doussie
Bplank**

14x180x2200
Box 2,38mq



Faggio

2s 10x127x2200
Box 2,24 mq



Hevea Ice

14x180x2200
Box 2,38 mq



**Merbau
Plank**

14x134x2085
Box mq Uniclic



Panga

3s 14x186x2085
Box 1,94 mq



**Panga
Plank**

14x134x2085
Box mq Uniclic

Condizioni Generali di Vendita

Condizioni Generali

1. Le sottoscritte Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante di ogni e qualsiasi "Contratto di Vendita", effettuato in ogni e qualsiasi metodo (via filo, via internet, ecc.) con la Cavinato S.p.A.- Settore Pavimenti.
2. Il Cliente ne è reso edotto, le riconosce e le accetta integralmente; ogni e qualsiasi variazione in deroga alle stesse, per impegnare la Cavinato S.p.A., deve risultare appositamente sottoscritta da un suo Procuratore validamente in carica.
3. **Offerte:** le offerte, sia verbali che scritte, non sono impegnative e le ordinazioni derivanti da esse si intendono accettate solo ed esclusivamente in presenza delle relative Conferme d'Ordine emesse dalla Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti.
4. **Ordini:** la Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti - si riserva l'accettazione di ogni e qualsiasi ordine: in caso di accettazione viene emessa una regolare "Conferma d'Ordine". Non si accettano ordini di confezioni aperte (minima quantità: 1 imballo per ogni prodotto).
5. **Pagamenti:** le condizioni di pagamento sono quelle concordate con il ns. Ufficio Commerciale Pavimenti e dovranno essere rigorosamente rispettate, poiché in caso d'insolvenza saranno addebitati interessi legali e spese varie a norma di legge. La ns. Direzione Crediti si riserva il diritto di sospendere e/o recedere da ogni e qualsiasi contratto in caso di insolvenze anche parziali. Ogni situazione di pagamento "non regolare" blocca ogni e qualsiasi evasione di ordine - e/o consegna - successivo. L'effettiva accettazione di reclami e/o contestazioni da parte della Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti - non esonera il cliente dal sospendere e/o ritardare i pagamenti concordati e/o pattuiti.
6. **Conferme d'Ordine: per gli ordini "web"** (inseriti dal Cliente stesso tramite internet nel sito protetto e riservato) il ns. sistema genera automaticamente una e-mail di conferma che riporta in dettaglio tutta la merce ordinata. Il Cliente, od un suo preposto, deve controllarla subito ed attentamente, poiché tutti gli ordini ricevuti entro le ore 17.00, vengono processati (=spediti e fatturati) nella giornata stessa. **Per tutti gli altri ordini (via telefono, via fax, via Funzionario)** viene faxata una conferma d'ordine: il Cliente la deve controllare, firmare per accettazione e ri-faxare (o tramite e-mail) al ns. Ufficio Commerciale Pavimenti: solo allora l'ordine verrà "sbloccato" per la spedizione.
7. **Date di Consegna:** le date evidenziate nelle ns. Conferme d'Ordine si riferiscono al giorno di consegna della merce al corriere. Anche se contrattualmente valide, in caso di variazioni dovute ad eccezionalità e/o a causa di eventi imprevedibili (forza maggiore), non possono dar luogo ad alcuna contestazione né richiesta di rivalsa di ogni genere. Il ritardo di consegna, da parte del corriere, non può dar luogo a nessuna contestazione, né rivalsa di ogni genere, né generare il ritorno della merce ordinata.
8. **Resa:** se "Franco Destino" si intende "Franco Sponda Automezzo"; lo scarico (= messa a terra della merce dall'automezzo) è a carico del destinatario. Se la consegna avviene **in zone considerate disagiate verrà calcolata una tariffa specifica**. **Per il preavviso e/o prenotazione di consegna merce, da parte del corriere, sarà addebitato un importo di € 3,00 (+ I.V.A.).**
9. **Trasporto:** la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta a. "Franco Destino". In caso di manomissioni e/o ammanchi vedere il paragrafo successivo.
10. **Reclami dovuti al trasporto:** la merce deve essere controllata **attentamente ed all'atto del ricevimento**. Nessuno dei ns. corrieri è da noi autorizzato a "spalleggare", né tanto meno ad aprire, i ns. colli. Qualora si verificano ammanchi e/o manomissioni dei colli stessi, accettare la merce con "**riserva di controllo successivo**" e seguire le istruzioni riportate nella "scheda contestazione" allegata ad ogni ns. spedizione. Inutile evidenziare che la mancata firma del corriere (=autista), non potrà dar luogo a rimborsi e/o reintegri da parte delle ns. Compagnie di Assicurazione. **ATTENERSI QUINDI A QUESTA PROCEDURA, POICHE' NON SI ACCETTERANNO CONTESTAZIONI SUCCESSIVE.**
11. **Reclami sul Prodotto: non si accettano reclami relativi a merce già posata in opera:** i materiali vanno attentamente controllati prima della posa, per rilevare eventuali difetti e/o anomalie e/o discordanze varie rispetto al prodotto, ivi incluse le quantità, effettivamente ordinato. Il reclamo dovrà pervenirci entro 8 gg. dalla consegna della merce, anche via filo. Quanto reclamato, anche verbalmente, dovrà essere formalmente riconfermato mediante la più scrupolosa compilazione dell'apposita "Scheda Tecnica di Rilevamento Dati". Il buon senso suggerisce che se, durante la posa, si evidenziassero delle anomalie, la stessa dovrà essere immediatamente sospesa. Il proseguimento e/o l'utilizzo e/o l'alienazione della merce da parte del cliente (o suo delegato), costituisce espresso e soddisfacente riconoscimento di idoneità e corrispondenza della stessa a quella ordinata in materia di qualità e/o uso di destinazione, rinunciando ad ogni e qualsiasi contestazione e/o reclamo. Qualora fuoruscissero responsabilità del prodotto, nessun altro obbligo potrà essere imputato e/o richiesto alla Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti - se non quello del ritiro del materiale effettivamente riconosciuto difettoso e la relativa sostituzione con la stessa merce e/o analoga, ad insindacabile giudizio della Cavinato S.p.A. Settore Pavimenti.

Condizioni Generali

L'effettiva accettazione del reclamo e/o contestazione da parte della Cavinato S.p.A. Settore Pavimenti non esonera il cliente dal sospendere e/o ritardare i pagamenti.

- 12. Garanzia:** Si garantisce al cliente una resistenza allo scolorimento e all'usura superficiale del pavimento, a condizione che sia utilizzato in conformità agli usi per i quali è stato concepito per gli anni indicati dal produttore.
- a. Considerando che il prodotto è soggetto a deprezzamento annuale a partire dalla data di acquisto, la presente garanzia sarà ridotta annualmente nelle seguenti quantità sul valore netto (IVA esclusa) 1/15 all'anno per usi domestici 1/5 all'anno per usi commerciali.
 - b. La responsabilità della Cavinato S.p.A. è limitata alla reintegrazione del pavimento danneggiato con un altro di simile disegno e caratteristiche, secondo i valori sopracitati.
 - c. La Cavinato S.p.A. non sarà responsabile né verso il cliente né verso terzi, di eventuali danni indiretti incidentali, speciali o consequenziali. Di conseguenza la presente garanzia non copre nessun costo aggiuntivo, come per esempio costi di installazione sostituzione/smontaggio, rimozione e smaltimento del pavimento.
 - d. La garanzia si applica solo ai difetti di usura e scolorimento che hanno origine dal processo di produzione. Non sono coperti dalla garanzia i difetti generati durante o a causa di un trasporto, una manipolazione, un pre-imballaggio o un'installazione non corretta del prodotto.
 - e. Affinché la presente garanzia sia applicabile, lo scolorimento e/o l'usura devono essere visibili da un'altezza minima di 1,50 ml e interessare un'area superiore a 6,45 cm². Al di sotto di questi valori il prodotto non è considerato deteriorato ai fini della garanzia.
 - f. Prima di installare il pavimento in laminato le doghe devono essere accuratamente ispezionate per verificare la presenza di eventuali danni e/o difetti visibili, in quanto una volta installate non saranno coperte da questa garanzia se il difetto esisteva già al momento dell'installazione.
 - g. La Cavinato S.p.A. si riserva il diritto di ispezionare il prodotto e in caso di raccogliere campioni, rilevare e richiedere informazioni relative all'installazione e/o alla manutenzione, dati necessari per una corretta valutazione del reclamo.
- 13. Resi dipendenti da ns. responsabilità:** ogni e qualsiasi reso deve essere autorizzato dal ns. Ufficio Commerciale Pavimenti e, qualora si tratti di errore –palesamente- a noi imputabile, lo stesso provvederà al ritiro della merce tramite proprio corriere. La merce, in tal caso, dovrà essere integra e confezionata negli imballi originali, salvo la modica quantità utilizzata per la verifica dell'idoneità, ed imballata "a perfetta regola d'arte" per non subire danni nel successivo trasporto di rientro.
- 14. Resi NON dipendenti da ns. responsabilità:** per questo genere di rientri merce, il ns. rimborso (= accredito) **sarà effettuato con la riduzione del 50% del valore merce fatturato**, con ulteriore trattenuta delle spese di trasporto.
- 15. Caratteristiche Tecniche del Prodotto:** le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono quelle comunicateci, anche verbalmente, dai ns. fornitori. I colori e le tonalità possono variare da una partita all'altra ed anche rispetto ai campioni distribuiti, che quindi devono essere considerati non vincolanti ai fini della corrispondenza con la merce. Soprattutto nel legno, ma anche nel laminato, le produzioni effettuate in periodi diversi comportano differenti tonalità di "grading" e /o colorazione, senza che ciò possa costituire difetto. Le dimensioni riportate nei listini sono sempre da considerarsi indicative e non vincolanti.
- a. Relativamente al legno in ogni pacco sono presenti delle "sotto-misure", senza che ciò possa essere considerato "sotto-scelta". Ad integrazione di quanto esposto nei cataloghi e/o listini, possono essere presenti, in ogni pacco, dei depliant e/o folder illustranti ulteriori caratteristiche e/o norme e/o suggerimenti di utilizzo. **IMPORTANTE:** il legno vero è un prodotto naturale, quindi è sempre diverso sia nel colore che nella struttura. Non possono esistere 2 pannelli e/o tavole uguali! Il colore e/o tonalità del legno riprodotto nei cataloghi e/o listini e/o nel sito web possono differire dalla realtà, a causa degli effetti di luce e di colore, nonché della resa fotografica.
- 16. Validità del presente Listino:** i ns. prezzi possono essere variati in ogni e qualsiasi momento, senza alcun preavviso, e con effetto immediato anche per tutti gli ordini in via di definizione, i quali si intenderanno conclusi previa accettazione del Cliente dei nuovi prezzi.
- a. L'unico listino –valido- è quello "on-line" nel sito b2b riservato e protetto, al quale preghiamo di fare riferimento per quotazioni (e disponibilità) aggiornate "in tempo reale". Nell'apposito *link* "comunicazioni importanti" sono appunto presenti particolari avvisi, spesso comunicazioni di promozioni, che solo mediante una frequente consultazione è possibile "scoprire" e, quindi, avvantaggiarsi. Per coloro che non dispongono di una connessione ad internet, il riferimento è il ns. cal-center (i dettagli sono esposti in calce). Il presente listino annulla e sostituisce, ovviamente, ogni precedente e fa decadere ogni e/o qualsiasi condizione particolare che deve essere, quindi, rinegoziata (e riconfermata per iscritto dal ns. Ufficio Commerciale Pavimenti).
- 17. Foro competente:** per ogni controversia e/o vertenza giudiziaria che dovesse sorgere si intende eletto esclusivamente il foro di Vicenza

La Storia - The History

Mario e Renato Cavinato iniziano la propria attività di commercianti nel 1940, in un modesto locale di Vicenza, vendendo i primi tovagliati in plastica, prodotti in similpelle ed altri vari articoli in plastica.

Nel 1968, quasi da pionieri, i fratelli Cavinato costruiscono nella allora nascente zona industriale di Vicenza un capannone di 5.000 mq. interamente coperti, e qui trasferiscono la sede e l'attività all'ingrosso. La fase espansiva prosegue con l'apertura in "franchising" di numerosi negozi specializzati in articoli di plastica e gomma. Carlo, figlio di Renato, verso la metà degli anni settanta sviluppa il settore EDP, e attraverso l'uso del computer l'azienda viene completamente ristrutturata e reimpostata secondo i più moderni criteri di funzionalità ed efficienza.

Nel 1983, primissimo a Vicenza e tra i primi in Italia viene aperto un punto vendita collegato in tempo reale direttamente all'elaboratore centrale. Nel 1984 Carlo si dedica alla ristrutturazione del settore pavimenti; nell'assortimento dei prodotti di questo settore compaiono legni prefiniti, gomma civile ed industriale, P.V.C., linoleum e relativi accessori.

Con l'entrata in azienda di Elena, l'altra figlia di Renato – in qualità di responsabile marketing del settore casalinghi, si completa l'inserimento della seconda generazione Cavinato.

Ma questa è storia... la terza generazione Cavinato è già realtà...aziendale.

Mario & Renato Cavinato started their business in 1940, in unpretentious premises of Vicenza, selling the early table-cloths, imitation leather in plastic and other different plastic goods.

In 1968, as pioneers, the Cavinato brothers built a complete covered shed of 5.000 sqm, and here they moved the office and the wholesale activity.

The business keeps growing up with the opening in franchising of several stores specialized in plastic and rubber goods. Carlo, Renato's son, in the middle of the 70s, develops the EDP division, and through the computer, the company is completely restructured according to the latest and advanced standards of functionality and efficiency.

In 1983, first in Vicenza and among the first in Italy, is opened a point of sale connected directly to the mainframe.

In 1984, Carlo focused efforts in restructuring the parquet division; among the products of this specific field the company began offering prefinished-hardwood (factory laquered), rubber floorings for civil and industrial surfaces, P.V.C., linoleum and related accessories.

Renato's daughter Elena entered the company as Household Marketing Manager, completing the 2nd generation of Cavinato's.

But this is history... Cavinato's third generation is already operational.



1923-1975



1929-2014



note



www.cavinato.com



CAVINATO S.p.A.



Via della Meccanica, 59
36100 VICENZA - Italy



Tel. (+39) 0444 229 140
Fax (+39) 0444 229 141



www.cavinato.com
pavimenti@cavinato.com