

SPECIFICHE TECNICHE GRAZ

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato GRAZ (Rovere Rustic, Oliato, Spazzolato)



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno nobile: ROVERE, Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: impiallacciatura in ABETE.

Tipo di Tavola	PLANCIA UNICA INTERA
Tipo di Finitura	Beige Eco Oil Finitura a 2 strati: 1 strato di olio beige + 1 strato di olio trasparente. Brillantezza: 3-6 GU

Incastro: 5G 4smbV (4 lati micro-bisellati)


2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finite (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Pacco:	Pallet:
8 boards = 3,20 m ²	40 pacchi = 128 m ²

- Presenza di tavole corte per pacco: fino a 2%.

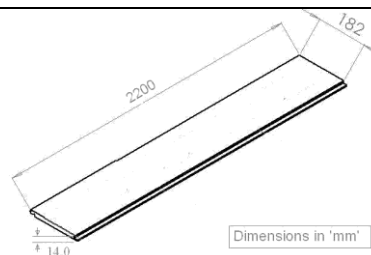

3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Rovere con finitura a olio beige e naturale, con struttura chiaramente marcata e caratteristica per nodi ricoperti di rovere beige. Pori e nodi sono spazzolati per rendere più visibile la caratteristica venatura. Pavimento caratterizzato da notevole differenza di tonalità. Le micro-bisellature, rifinite a mano, conferiscono al prodotto un grande ed eccezionale valore. Se esposto direttamente ai raggi UV (sole) può scolorire nel tempo.
Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Il parquet in rovere ben tollera significanti variazioni di temperatura e umidità.
riscaldamento a pavimento:	SI'

3.1. Caratteristiche della scelta

Classificazione in base alla norma EN 13489: Free Class

Nodi	sani, integrati di dimensione da 40 mm a 80 mm*; neri, "unsound" (lavorati con stucco beige. Possono essere rifiniti con colore) da 10 mm a 30 mm*a causa del processo di stuccatura, possono essere presenti sporadicamente delle cavità dello stucco fino a 3 mm.
Alburno	Non ammesso
Fessure di superfici, non penetranti	Non ammesse
Tasche di corteccia	Fino a 5 mm (larghezza) e fino a 150 mm l(lunghezza): a m m e s s e (stuccate); a causa del processo di stuccatura, possono essere presenti sporadicamente delle cavità dello stucco fino a 3 mm.
Effetti telegrafici	Non ammessi
Venatura riccia del legno	Ammessa
Cuore del legno	Ammessa
Variazioni di colore	Ammessi
Raggi midollari	Ammessi
Segni di adesivo	Non ammessi
Biodegradazione	Non ammessa

In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazione per singolo lotto di produzione

4. Caratteristiche del Prodotto

Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
--------------------------	---------

4.1. Finitura

Scivolosità	USRV 78
-------------	---------

4.2. Proprietà fisiche e chimiche

Reazione al fuoco	D _{fl} – s1
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conduttività termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	class 1

5. Marcatura del Prodotto: