

SPECIFICHE TECNICHE: LINZ

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato - ROVERE LINZ (Rustic, Eco Oil, Spazzolato)



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE, Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inf.: impiallacc. ABETE.

Tipo di Tavola	PLANCIA UNICA INTERA
Tipo di Finitura	Eco Oil Finitura a due mani: 1 mano di eco oil + 1 mano di olio trasparente - Brillantezza: 5-8°

Incastro: 5G 4smbV (4 lati micro-bisellati)



2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finite (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore strato n.	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Pacco:	Pallet:
8 tavole = 3,20 m ²	40 pacchi = 128 m ²

- Presenza di tavole corte per pacco: fino al 2%.

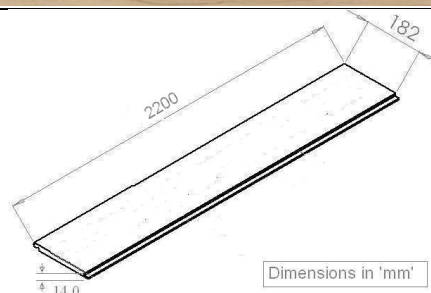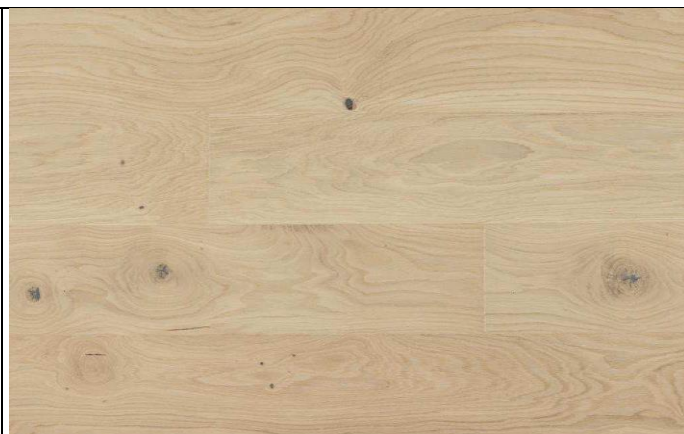

3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Legno in Rovere finite con olio naturale con struttura chiara e caratteristici nodi stuccati in tonalità beige. I pori sono spazzolati manualmente, e i nodi del top-layer rendono più autentica la naturale tipica struttura. Questo parquet è caratterizzato da una notevole variabilità delle tinte. Le micro-bisellature, presenti su tutti e 4 i lati della tavola, sono rifiniti a mano per rendere questo pavimento ancora più eccezionale. Il legno naturale tende a scolorire nel tempo, se esposto direttamente ai raggi UV (sole).
Durezza:	Legno Duro
Stabilità dimensionale:	Il Rovere ben tollera significanti cambiamenti di temperatura e umidità.
Riscaldamento a pavimento:	Sì

3.1. Caratteristiche della scelta

Classificazione in base alla norma EN 13489: Free class

Nodi	Sani, integrati ≤ 50 mm; Neri, "unsound" (lavorati con stucco beige, possono essere di colore Beige Nodi ≤ 30 mm lasciati con effetto spazzolato ("brushing effect") ammessi sino a 3 mm
Alburno	Non ammesso
Fessure di superficie, non penetranti	Non ammesse
Tasche di corteccia	Larghe sino a 3 mm e lunghe sino 100 mm: accettabili (stuccate); "brushing effect" - accettabile
Effetti telegrafici	Non ammesso
Venatura riccia del legno	Ammessa
Cuore del legno	Ammesso
Variazione di colore	Ammesso
Raggi midollari	Ammessi
Segni di adesivo	Non ammessi
Biodegradazione	Non ammessa eccetto "red heartwood" – sino a 20% sulla superficie della tavola - max 10% tavole per consegna

In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazioni per singolo lotto di produzione

4. Caratteristiche del Prodotto

Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
4.1. Finitura	
Scivolosità	USRV 78
4.2. Proprietà fisiche e chimiche	
Reazione al fuoco	D _{fl} – s1
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD
Conduttività termica	0,12 W/mK
Durabilità biologica	classe 1

5. Marcatura del Prodotto: