



CAVINATO

parquet di qualità





parquet di qualità





Parquet multistrato in ROVERE
ARTISTICAMENTE INVECCHIATI in PLANCIA

*Multilayer Parquet in "ROVERE" - OAK
ARTISTICALLY AGED in PLANK*

LE PLANCE / The Planks

LEONARDO
MONET
PICASSO
RAFFAELLO
REMBRANDT
TIZIANO
VAN GOGH



LE "SPINA DI PESCE" / The "Herringbone"

BOTTICELLI
CARAVAGGIO
DONATELLO





Collezione 2023-2024
a modern classic collection

Collezione "I ROVERI"



QUICK
WOOD

Old Style



Your Parquet
Your Life
Your Style

Sistema espositivo





Ispirazione & Creazione:

- Nel creare una nuova collezione ricerchiamo gli ultimissimi trends nel mondo del «fashion & design», ma contemporaneamente cerchiamo anche di realizzare idee e soluzioni «timeless»
- Accuratamente selezionate e sviluppate, costituiscono la base del processo di creazione
- Grazie a ciò la collezione è in grado di offrire varietà di caratteristiche in base ai diversi stili di parquet offerti

Conoscenza ed Esperienza:

- Grazie all'esperienza maturata in oltre 75 anni di presenza nel mercato delle pavimentazioni, la CAVINATO S.p.A. da sempre ricerca costantemente l'abbinamento:
 - del fascino e della bellezza del legno
 - all'esperienza nella conoscenza della migliore qualità del parquet
- I pavimenti non sono solo belli, attuali in linea con gli ultimissimi trend, ma sono anche qualitativamente eccellenti, durevoli nel tempo, funzionali e di facile manutenzione

Our Mission:

- Noi alla CAVINATO crediamo che il pavimento in legno debba essere della massima qualità
- Deve «dialogare» con ogni ambiente, sia classico che moderno
- Sembrano in antitesi, ma TRADIZIONE e ATTUALITA' possono facilmente convivere, ed esprimere tutto il «carattere» di chi lo calpesta ogni giorno
- La scelta di un parquet è importante, perché vi accompagnerà nella vita

Qualità ECCELLENTE:

- Prediligiamo senz'altro la produzione di altissima QUALITÀ: è la nostra strategia!

WE CARE FOR THE NATURAL ENVIRONMENT:

- La CAVINATO ama e rispetta la natura
- Gli alti standard qualitativi di produzione sono improntati all'utilizzo del minimo necessario del legno «nobile». I substrati del parquet sono costituiti da legname «comune» di piantagione che, in base a rigorose politiche EU di ripopolamento, consente di conseguire un equilibrato processo di taglio. Tutto è svolto tramite la supervisione e il controllo delle Autorità EU
- Ecco perché, acquistando un prefinito Quik Wood, contribuisce a salvaguardare l'Ambiente

Inspiration & Creation

- In a new collection we look for the last trends of fashion and design as well as «timeless» ideas and solutions.
- Carefully selected and developed, they are the basis of our creative process.
- The collection can offer different characteristics in order to satisfy each customer's style.

Knowledge & Experience:

- Thanks to our 75 years of experience on the market floor, CAVINATO S.p.A. has constantly combined:
- The glamour and beauty of wood;
- To the experience in the knowledge of the wood floor best quality;
- Our parkets are wonderful, following the very last trend, as well as of excellent quality, long lasting, functional and of easy maintenance.

Our Mission:

- At Cavinato's we believe that the wood floor must be of the highest quality.
- It «must talk» to any space, both classic and modern.
- They might be considered opposite, but TRADITION and ACTUALITY can easily live together, expressing the character of the person walking on it.
- The choice of your parquet is important, because it will be part of your life.

EXCELLENT Quality:

- We always prefer a production of a very high quality: this is our strategy.

WE CARE FOR THE NATURAL ENVIRONMENT:

- At CAVINATO's we love and respect Nature.
- The high standard of quality production is based on the minimum necessary of the «noble» wood. The lower layers are made of «common» plantation wood, that following the strict EU ripopulation policy allows a balanced process of tree cutting. Everything is under the supervision of EU Forestal Authorities.

This is the reason why, buying a pre-finished parquet, you will contribute to safeguarding the Environment.



I nostri pavimenti in legno:

Grazie alle caratteristiche naturali, al suo «natural look», i nostri pavimenti in legno creano ambienti accoglienti, raffinati e personalizzati: ciò senza trascurare il comfort e la sicurezza. Il legno è un pavimento «caldo», gradevole al tatto, piacevole da camminare anche scalzi. Inoltre, grazie alle sue peculiarità, attenua il rumore

È il pavimento per una vita intera – time is on its side! – e, anche dopo varie levigature, rinnoverà costantemente la sua bellezza nel corso degli anni...

Manutenzione del parquet:

Usare regolarmente l'aspirapolvere con la spazzola adatta, almeno 2 volte la settimana oppure con un panno morbido

È vivamente consigliato utilizzare gli appropriati detergenti di pulizia della linea M&C Maintenance & Care della CAVINATO S.p.A. (al fine di mantenere valida la garanzia sui nostri prodotti) con un panno inumidito, ben strizzato, ma non bagnato. L'eccessiva quantità di acqua può causare rigonfiamenti, deformazioni, scolorimenti del parquet. Versamenti accidentali di liquidi devono essere immediatamente rimossi, altrimenti le macchie diventeranno difficilmente rimovibili

Non applicare cere, poiché possono opacizzare la superficie del parquet

Protegete il pavimento dai graffi: sedie e arredamento possono scalfirlo. È consigliato usare gli appositi tappi / feltrini per le sedie e per le gambe del mobilio. In caso di sedie a rotelle usare quelle appositamente realizzate per il contatto con il legno, oppure utilizzate l'apposito tappeto salva-pavimento

Prendetevi cura degli artigli degli animali domestici:

dovrebbero essere tagliati regolarmente, e così il parquet sarà al riparo dai graffi. Ricordarsi sempre di pulire le zampe dei nostri amici a quattro zampe al rientro dopo ogni passeggiata. Ciò aiuterà a tenere lontano dal vostro ambiente sporco e sabbia

Protegete il pavimento dallo sporco: posizionando degli zerbini «cattura sporco» all'entrata principale / uscita (anche dalle terrazze) manterrete il vostro parquet sempre come nuovo e, soprattutto, ne gioverà anche l'igiene della vostra casa. Ovviamente mantenete puliti gli zerbini con una regolare pulizia, sostituendoli quando usurati

Attenzione all'UMIDITA' dell'aria (HR%): mantenete un livello ottimale di HR nelle stanze – dal 40% al 60% e con una temperatura di ca. 20°C; in inverno, quando è più secco per il riscaldamento, usate degli umidificatori. Ricordate che il legno è un materiale «vivo» e che tende al bilanciamento igroscopico. È altresì importante arieggiare regolarmente gli ambienti

Our wood floors:

Thanks to its natural characteristics and to its natural look, our wood floors create a welcoming environment, elegant and personalized: not forgetting comfort and security.

Wood is a «warm» floor, pleasant to touching, nice to walk on even barefoot. Thanks to its peculiarity it also attenuates noise.

It is the floor for a whole life – time is on its side! – and, even after many sandings, it will constantly renew its beauty along the years...

Parquet maintenance:

Use regularly the vacuum cleaner, with the apposite brush, at least twice a week, or with a soft cloth.

It is highly recommended to use the appropriate CAVINATO S.p.A. M&C Maintenance and Care cleaning detergents in order to maintain the warranty, with a wet (not too drenched) cloth. The excessive quantity of water, might create swellings, deformations, discolorations of the parquet. Liquid accidental spills must be immediately removed, or spots will be very difficult to disappear. **Do not apply wax**, as it can dull the parquet surface.

Protect the floor from scratches: chairs and furniture can damage it. Felt pads are highly suggested. Use wheelchairs especially realized for wood contact, or apply a saving mat.

Be careful of animals' claws: they should regularly be cut, so the parquet will be safe. Remember to clean the paws of our pets after outside walk. Dirty and sand will be kept away from your rooms.

Protect the floor against the dirty: placing a «catch dirt» mat in the main entrance / exit (even in the terraces) you will maintain your parquet new and even the hygiene of your house will be kept. Of course, mats should be regularly cleaned, and substituted when worn out.


Be careful of moisture (HR%): keep a good level of HR in the room, from 40 to 60% with a temperature of approximately 20° C; in winter time, when it is drier due to the heating, use humidifiers. Remember that wood is a living material, tending to hygroscopic balance. It is also important to ventilate regularly the environment.



Caratteristiche Principali Main Characteristics

Parquet multistrato in ROVERE ARTISTICAMENTE INVECCHIATI IN PLANCIA

Multilayer Parquet in ROVERE - OAK ARTISTICALLY AGED IN PLANK

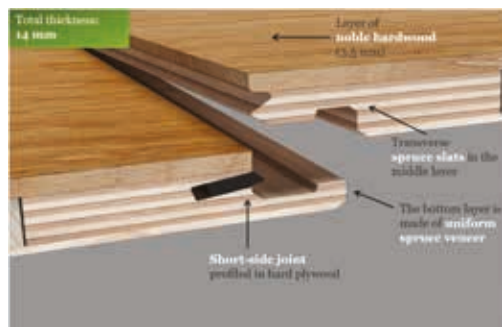

- 100% LEGNO NATURALE



- La finitura è interamente (e sartorialmente) eseguita «a mano», come una pennellata del pittore sulla tela, creando emozioni, storie e pensieri
- Le lavorazioni d'invecchiamento, come piallatura e spazzolatura, incisioni, l'effetto «tarlato», la smussatura su tutti e quattro i lati di ogni tavola, le attualissime colorazioni «fashion» sono tutte rifinite con la stesura manuale di ECO OIL per un risultato «TIMELESS»
- Assolutamente idoneo con riscaldamento a pavimento
- Salutare e anallergico: il legno è un'eccellente soluzione per chi soffre di allergie, perché non contiene sostanze che possono causare allergie e non trattiene la polvere
- 2 STRATI (su 3) sono costituiti da legni di conifere facilmente rinnovabili (ripopolazione boschiva veloce ed efficace)
- Utilizzati solo VERNICI e OLII «environment-friendly»
- Gli scarti di produzione (trucioli, polveri, ecc.) vengono riutilizzati per generare energia nei processi produttivi e per il riscaldamento delle nostre fabbriche
- Tutta la filiera è massicciamente «eco-friendly», compreso il packaging
- Estetico, confortevole e funzionale: adatto per gli ambienti di lavoro come anche residenziali rendendo il suo «carattere» unico
- MICRO-BISELLATURA su tutti i 4 lati della tavola con incastro 5G
- Adatti anche alla posa su impianti con pavimento riscaldato

- 100% NATURAL WOOD

- The finishing is entirely «handmade», like a painter's brushstroke on the canvas, thus creating emotions, stories and new suggestions;
- The process of ageing, like planing and brushing, engraving, «worm eaten» effect, the bevelling on the four sides of each board, the very actual fashion colors are all finished with hand application of ECO OIL for a «TIMELESS» result;
- Absolutely suitable for underfloor heating.
- Healthy and hypoallergenic: wood is an excellent solution for people suffering of allergies, because it doesn't contain substances causing allergies, and it doesn't retain dust
- Care for Environment = Eco-Friendly!
- 2 LAYERS (out of 3) are made up of coniferous wood easily renewable (quick and effective forest repopulation)
- Used only «environment-friendly» LACQUER and OIL
- Production waste (chipboard, powders, etc.) are reutilized to create energy in the production lines and for the heating in our factories
- The whole chain is totally «eco-friendly», packaging included
- Aesthetic, comfortable and functional: suitable both in working and residential areas, having a unique «character»



- MICRO-BEVEL on all 4 sides of the board with 5G profiles
- Suitable also for installation on underfloor heating systems



Benefici e Svantaggi Advantages and Disadvantages

Benefici:

L'olio penetra completamente e stabilmente nella struttura del legno (costituita da cellule, tipo alveare), mentre la cera crea solo un (momentaneo) strato protettivo

L'olio «impregna», satura le cellule del legno, conferendogli una maggiore resistenza all'usura

Se sottoposto a «condizioni estreme» resiste e non si rompe, si delamina o si sbuccia

Svantaggi:

Minore resistenza ai liquidi (richiede un intervento immediato per la loro rimozione)

Manutenzione più frequente (se comparata ai parquet verniciati)

Deterioramento più veloce (se comparato ai parquet verniciati)

ATTENZIONE!

I nostri parquet sono realizzati in legno naturale, quindi i loro singoli elementi (plance, strips, listelli, ecc.) possono variare da una tonalità all'altra, inoltre possono essere presenti nodi più o meno marcati; altre diversità possono riguardare la disposizione delle parti «fiammate», «alburnate» e/o variazione della struttura granulosa del legno

È una diversità / differenza naturale, che può essere (più o meno) visibile confrontando il prodotto fornito con modelli di campionatura e/o immagini presenti nei cataloghi cartacei e/o nel nostro sito web e ogni altro nostro strumento di marketing

Advantages:

Oil totally enters in the wood structure (made up of cells, a kind of hive), while wax creates only a (momentary) protective layer

Oil «fills in», saturates the wood cells, giving a higher resistance to worn out

Even under «extreme conditions» it resists and doesn't brake, it delaminates or it pills

Disadvantages:

Lower liquid resistance (an immediate remotion is needed)

More frequent maintenance (compared to varnished parquet)

Faster wear and tear (compared to varnished parquet)

WARNING!

Our parquets are realized in natural wood, therefore the single element (planks, strips, etc.) can vary in different tonalities, and different kinds of knots can be present; other diversities can refer to the disposition of the «flames», «sapwood» and/or the woodgrain

It is a natural diversity, and can be (more or less) visible comparing the sold product to the samples and/or images in the catalogue and/or in our website, and/or any other marketing tool

SUPERRUSTIC

Nuovissimo trend SUPERRUSTIC: carattere altamente rustico, grandi nodi, forti contrasti di colore, stonalizzato con accettabile presenza di alburno

Very new SUPERRUSTIC trend: highly rustic character, great knots, strong contrast in color, shaded with a light presence of sapwood



Nuovissimo trend SUPERRUSTIC: carattere altamente rustico, grandi nodi, forti contrasti di colore

Very new SUPERRUSTIC trend: highly rustic character, great knots, strong contrast in color





QUIK
WOOD

Old Style



LEONARDO

Think forward!

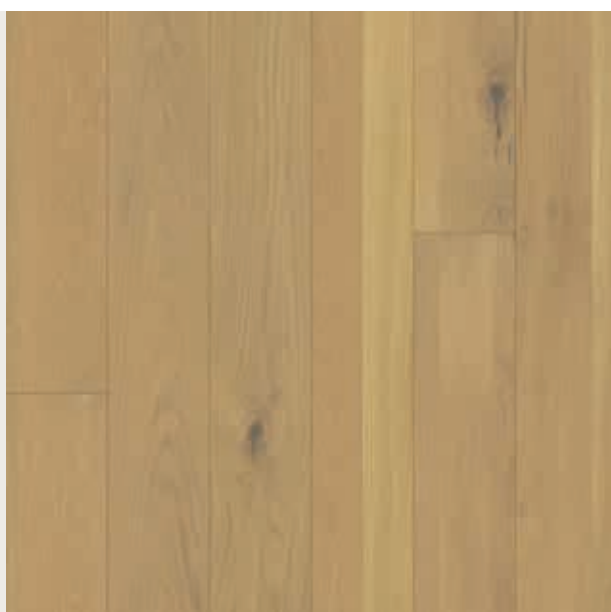

spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 180 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,94 mq pacco / pack



93,31 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



LEONARDO

Think forward!

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere LEONARDO

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere LEONARDO
Misura Tavola: 14 x 180 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: **Rovere, non trattato (grezzo),
spazzolato, microbisellato sui 4 lati**

Incastro:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak LEONARDO

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
LEONARDO
Board sizes: 14 x 180 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: **untreated, brushed, micro-bevel
on 4 sides**

Profile:



CAVINATO maintenance e care

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, il legno dello strato intermedio e posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono consentiti senza limiti di dimensione e numero. I nodi sani devono essere distanti 5 mm dal bordo, i nodi incrinati vengono riempiti con stucco marrone.

Sono ammessi crepe e fori riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm.

È consentita la presenza di alborno.

È consentito l'utilizzo di stucco in ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento - si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler.

Cracks and holes, filled with brown putty filler, and a width of max. 2 mm and 100 mm length are allowed.

Sapwood is allowed.

Putty filler is allowed on every board.

Color variations are allowed.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information!

For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.



QUIK
WOOD

Old Style



MONET

The original

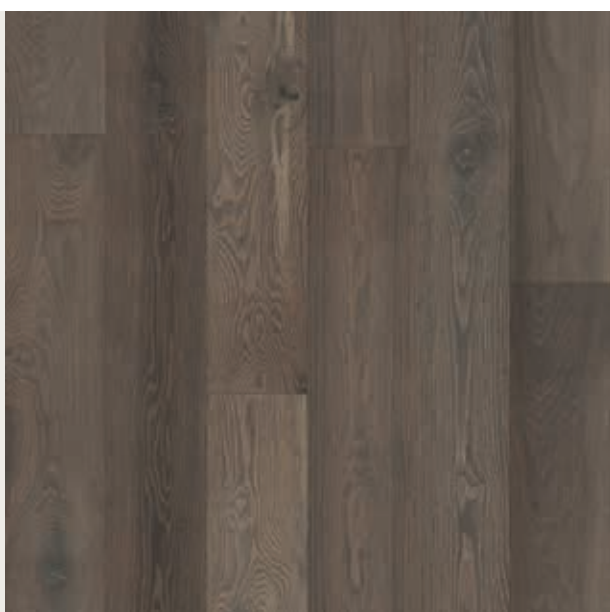

spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 180 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,94 mq pacco / pack



93,31 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



MONET

The original

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere MONET

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere MONET
Misura Tavola: 14 x 180 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, grading COUNTRY, fumè,
spazzolato, oliato ossidato, imbiancato,
microbisellato sui 4 lati

Incastro:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
*Illustrative Photo. The picture shows only the
characteristics of grade*

TECHNICAL FEATURES Oak MONET

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
MONET
Board sizes: 14 x 180 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: grading COUNTRY, fumed, brushed,
oxidative oiled, white washed, micro-
bevel on 4 sides

Profile:



CAVINATO *maintenance & care*

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità
della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, il legno dello strato intermedio e posteriore è raccolto in piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi di dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono essere distanti 5 mm dal bordo, i nodi incrinati vengono riempiti con stucco marrone.

Sono ammessi crepe e fori, riempiti con stucco nero, con una larghezza massima di 3 mm e una lunghezza di 600 mm. È ammesso l'alburno. Lo stucco è consentito su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore. Strato superiore: Olio pronto all'uso WoCa. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento-consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler.

Cracks and holes, filled with black putty filler, and a width of max. 3 mm and 600 mm length are allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board.

Color variations are allowed. Top layer: WoCa ready to use oil. A second oiling of the installed flooring is not necessary.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information! For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.


QUIK
WOOD

Old Style



PICASSO

Start your creative future now!



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 180 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,94 mq pacco / pack



93,31 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



PICASSO

Start your creative future now!

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere PICASSO

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere PICASSO
Misura Tavola: 14 x 180 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, oliato "Masteroil" bianco,
spazzolato, microbisellato sui 4 lati

Incastro:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak PICASSO

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
PICASSO
Board sizes: 14 x 180 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: white "Masteroil", brushed,
micro-bevel on 4 sides

Profile:



CAVINATO maintenance & care

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Slipiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, il legno dello strato intermedio e posteriore è raccolto in piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi di dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi incrinati vengono riempiti con stucco nero.

Sono ammessi crepe e fori, riempiti con stucco nero, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm. È ammesso l'alburno. Lo stucco è consentito su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato superiore: WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with black putty filler. Cracks and holes, filled with black putty filler, and a width of max. 2 mm and 100 mm length are allowed.

Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board.

Colour variations are allowed. Top layer: WoCa ready to use. A second oiling of the installed flooring is not necessary.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information! For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.



QUIK
WOOD

Old Style



RAFFAELLO

Created with you in mind

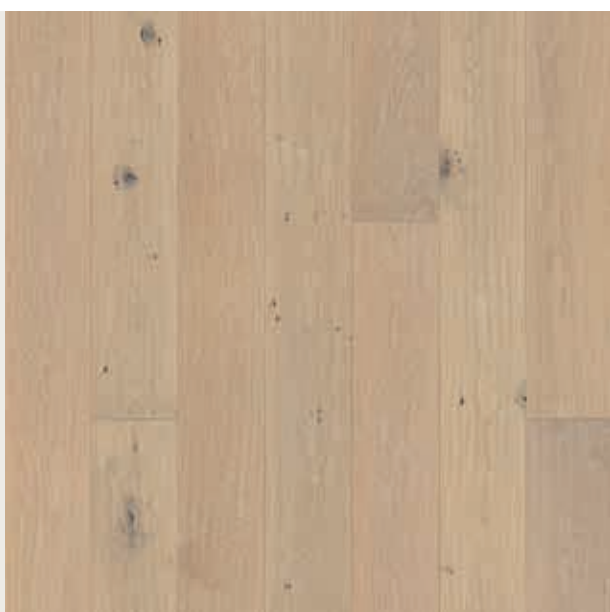

spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 155 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,67 mq pacco / pack



100,44 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



RAFFAELLO

Created with you in mind

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere RAFFAELLO

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere RAFFAELLO
Misura Tavola: 14 x 155 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, grading ANTIQUE, piallato a
mano, oliato bianco UV, imbiancato,
microbisellato sui 4 lati

Incastro:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
*Illustrative Photo. The picture shows only the
characteristics of grade*

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e posteriore viene raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi senza limiti di dimensioni e quantità
I nodi sani devono essere distanti 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco nero.

Sono ammessi crepe e fori, riempiti con stucco nero, con una larghezza massima di 3 mm e una lunghezza di 450mm.

È ammesso l'alburno.

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato superiore: olio Klumpp Coatings UV.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento - si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

TECHNICAL FEATURES Oak RAFFAELLO

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
RAFFAELLO
Board sizes: 14 x 155 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: grading ANTIQUE, handscraped, UV
white oiled, white washed, micro-bevel
on 4 sides

Profile:



CAVINATO maintenance & care

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:

 ALLPUL&SAN	 WOOD&LAM CLEANS	 QUIK WOOD RIVITALOIL
detergente igienizzante per tutte le superfici	sapone naturale per parquet oliato o verniciato / laminato	olio rinnovatore e rivitalizzante per parquet

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number. Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with black putty filler. Cracks and holes, filled with black putty filler, and a width of max. 3 mm and 450 mm length are allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board. Color variations are allowed. Top layer: Klumpp Coatings UV oil.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information!
For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.


QUIK
WOOD

Old Style



REMBRANDT

Essential Expressions



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 180 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,94 mq pacco / pack



93,31 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



REMBRANDT

Essential Expressions

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere REMBRANDT

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere REMBRANDT
Misura Tavola: 14 x 180 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, Masteroil pronto all'uso,
spazzolato

Incastro:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak REMBRANDT

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
REMBRANDT
Board sizes: 14 x 180 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: Oak, Masteroil ready to use, brushed

Profile:



CAVINATO maintenance & care

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato superiore proviene da foreste certificate tedesche o francesi, il legno dello strato intermedio e posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane. I nodi sono consentiti senza limiti di dimensione e numero.

I nodi sani devono essere distanti 5 mm dal bordo, i nodi incrinati vengono riempiti con stucco marrone.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza di 12 mm e lunghezza illimitata.

È consentita la presenza di alburno. È consentito l'utilizzo di stucco su ogni tavola. Sono ammesse variazioni di colore. Finitura: Olio WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda applicazione di olio al pavimento appena installato.

Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento - si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler. Cracks and holes, filled with brown putty, and a width of 12 mm and unlimited length allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board. Color variations are allowed.

Finish: WoCa ready to use oil. A second oiling of the installed flooring is not necessary.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information!

For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.


QUIK
WOOD

Old Style



TIZIANO

A Tradition of Excellence



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 155 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,67 mq pacco / pack



100,44 mq / pallet
(60 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



TIZIANO

A Tradition of Excellence

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere TIZIANO

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere TIZIANO
Misura Tavola: 14 x 155 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, grading country, piallato a mano, oliato UV, microbisellato sui 4 lati

Incastro:

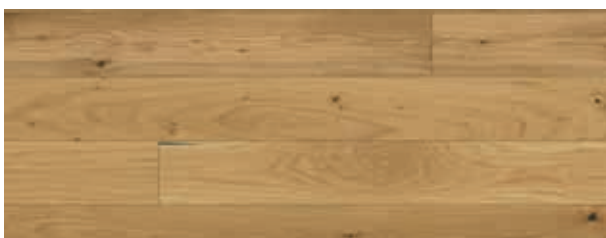


Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak TIZIANO

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
TIZIANO
Board sizes: 14 x 155 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: grading ANTIQUE, handscraped, UV
oiled, micro-bevel on 4 sides

Profile:



CAVINATO maintenance & care

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco nero.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco nero, con una larghezza massima di 3 mm e una lunghezza di 450mm.

È consentito l'alburno.

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato superiore: Olio UV Klumpp Coatings.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number. Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with black putty filler. Cracks and holes, filled with black putty filler, and a width of max. 3 mm and 450 mm length are allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board. Color variations are allowed. Top layer: Klumpp Coatings UV oil.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information!

For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.


QUIK
WOOD

Old Style



VAN GOGH

Establish your style



spessore (A) 14 mm
thick

larghezza (B) 180 mm
wide

lunghezza (C) 1800 mm
long



1,94 mq pacco / pack



93,31 mq / pallet
(48 pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



VAN GOGH

Establish your style

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere VAN GOGH

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere VAN GOGH
Misura Tavola: 14 x 180 x 1800
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, oliato "Masteroil", spazzolato, microbisellato sui 4 lati

Incastro:



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak VAN GOGH


Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
VAN GOGH
Board sizes: 14 x 180 x 1800
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: "Masteroil", brushed, micro-bevel on 4 sides

Profile:




CAVINATO maintenance e care

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Sliperness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm.

È consentito l'alburno.

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato nobile: WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler.

Cracks and holes, filled with brown putty filler, and a width of max. 2 mm and 100 mm length are allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board.

Color variations are allowed. Top layer: WoCa ready to use.

A second oiling of the installed flooring is not necessary.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information!

For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.

QUIK
WOOD

Old Style



BOTTICELLI

Celebrity wood



spina 90° / herringbone 90°



spessore
thick

15 mm

larghezza
wide

120 mm

lunghezza
long

600 mm



0,43 mq pacco / pack



51,84 mq / pallet
120 (pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



BOTTICELLI

Celebrity wood

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere BOTTICELLI

Descrizione	
Prodotto:	(Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere BOTTICELLI
Misura Tavola:	15 x 120 x 600 - spina 90°
Strato nobile:	3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura:	Rovere, grading NATURAL, oliato "Masteroil", spazzolato, bisellato sui 4 lati 4 lati
Incastro:	T&G



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak BOTTICELLI

Product description:	(Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak BOTTICELLI
Board sizes:	15 x 120 x 600 - HB 90°
Top layer:	3,4 mm (nominal)
Finishing:	grading NATURAL, "Masteroil", brushed, bevel on 4 sides
Profile:	T&G

CAVINATO *maintenance & care*

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:

detergente igienizzante per tutte le superfici	sapone naturale per parquet oliato o verniciato / laminato	olio rinnovatore e rivitalizzante per parquet

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm.

È consentito il legno di alborno.

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato nobile: Olio WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler.

Cracks and holes, filled with brown putty filler, and a width of max. 2 mm and 100 mm length are allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board. Color variations are allowed. Top layer: WoCa ready to use oil.

A second oiling of the installed flooring is not necessary.


Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information!

For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.



CARAVAGGIO

Giving Your Home a Touch of Class and Style

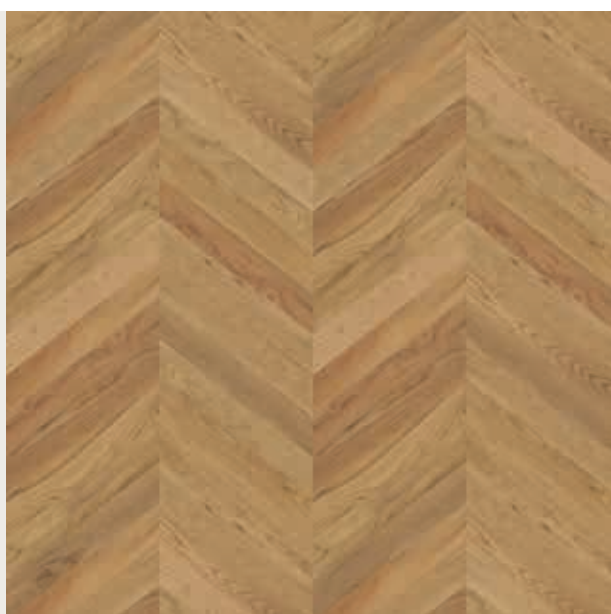

spina 60° / herringbone 60°



spessore
thick

14 mm

larghezza
wide

90 mm

lunghezza
long

600 mm



0,87 mq pacco / pack



55,68 mq / pallet
64 (pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



CARAVAGGIO

Giving Your Home a Touch of Class and Style

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere CARAVAGGIO

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere CARAVAGGIO
Misura Tavola: 14 x 90 x 600 - spina 60°
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: Rovere, grading ACTIVE, oliato
"Masteroil", spazzolato, microbisellato
sui 4 lati.
Incastro: T&G

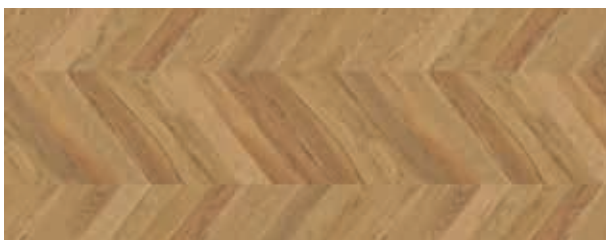


Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
Illustrative Photo. The picture shows only the characteristics of grade

TECHNICAL FEATURES Oak CARAVAGGIO

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
CARAVAGGIO
Board sizes: 14 x 90 x 600 - HB 60°
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: grading ACTIVE, "Masteroil", brushed,
micro-bevel on 4 sides
Profile: T&G

CAVINATO *maintenance & care*

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm.

È consentito il legno di alburno.

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato nobile: Olio WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler.

Cracks and holes, filled with brown putty filler, and a width of max. 2 mm and 100 mm length are allowed.

Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board. Color variations are allowed. Top layer: WoCa ready to use oil. A second oiling of the installed flooring is not necessary.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information! For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.


QUIK
WOOD

Old Style



DONATELLO

Long lasting

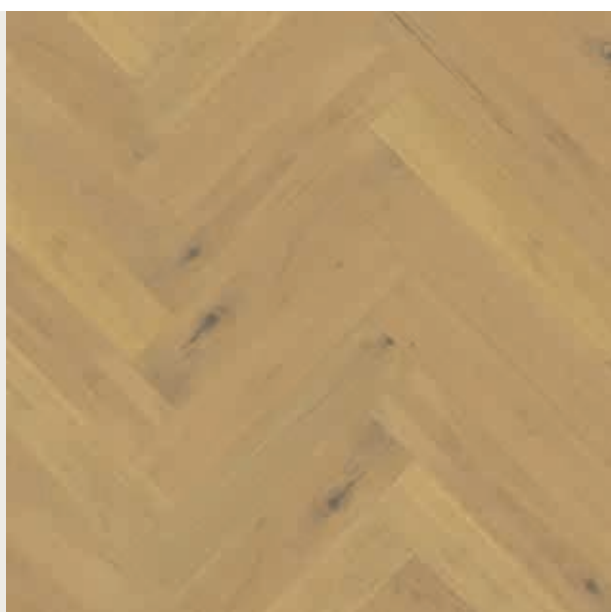

spina 90° / herringbone 90°



spessore
thick

15 mm

larghezza
wide

120 mm

lunghezza
long

600 mm



0,43 mq pacco / pack



51,84 mq / pallet
120 (pacchi / packs)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica.

WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.



DONATELLO

Long lasting

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere DONATELLO

Descrizione
Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato
Rovere DONATELLO
Misura Tavola: 15 x 120 x 600 - spina 90°
Strato nobile: 3,4 mm (nominali)
Tipo di Finitura: **Rovere, grading ACTIVE, non
trattato (grezzo), spazzolato,
microbisellato sui 4 lati**
Incastro: T&G



Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"
*Illustrative Photo. The picture shows only the
characteristics of grade*

TECHNICAL FEATURES Oak DONATELLO

Product
description: (Quercus Petrae) Multilayer Parquet oak
DONATELLO
Board sizes: 15 x 120 x 600 - HB 90°
Top layer: 3,4 mm (nominal)
Finishing: **grading ACTIVE, untreated,
brushed, micro-bevel 4 sides**
Profile: T&G

CAVINATO *maintenance & care*

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità
della garanzia, consigliamo i prodotti:



detergente
igienizzante
per tutte le superfici



sapone naturale
per parquet oliato o
verniciato / laminato



olio rinnovatore e
rivitalizzante per
parquet

Scivolosità <i>Sliperiness</i>	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco <i>Fire Resistance</i>	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i>	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica <i>Thermal Conductivity</i>	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione <i>Bending Strength</i>	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP <i>Content of PCP</i>	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate.

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm.

È consentito il legno di alborno.

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato nobile: grezzo da oliare.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".

CHARACTERISTICS:

The oak used for the top layer comes from certified German or French forests, the middle-and back layer wood is harvested on Indonesian plantations.

Knots are allowed in unlimited size and number.

Sound knots have to be 5 mm away from the edge, cracked knots are filled with brown putty filler.

Cracks and holes, filled with brown putty filler, and a width of max. 2 mm and 100 mm length are allowed. Sapwood is allowed. Putty filler is allowed on every board.

Colour variations are allowed. Top layer: WoCa ready to use oil. A second oiling of the installed flooring is not necessary.

Suitable for underfloor heating systems – please check the installation manual for further information! For maintenance and care use the CAVINATO "M&C" recommended products, for the validity of the guarantee.

Offerta Speciale

Disp. Limitata


ARIZONA

RUSTICO E CARATTERISTICO PERCHÈ RINUNCIARVI?

Composizione del legno: Rovere, AB grading, spazzolato, colorato, verniciato UV, 20-25%.

RUSTIC AND DISTINCTIVE WHY GIVE IT UP?

Wood species: Oak, AB grading, brushed, stained, UV varnished, 20-25%.

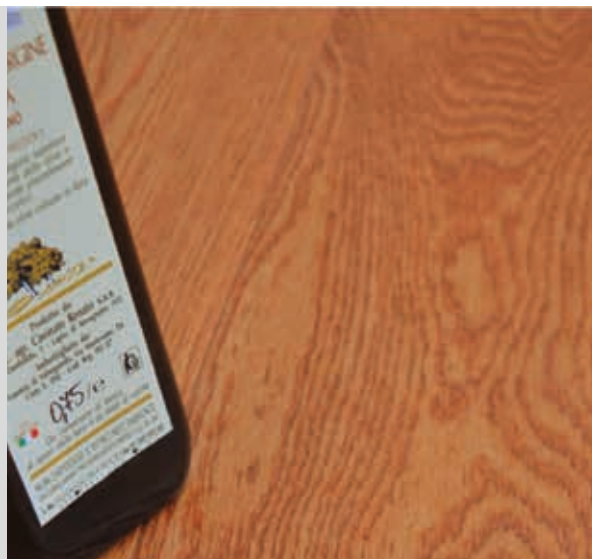


COLORADO

ATTRAENTE E VINTAGE NON SI PUÒ RESISTERE AL SUO FASCINO

Composizione del legno: Rovere, DD grading, piallato a mano, smoked e oliato colorato, 15-20%.

CHARMING AND VINTAGE YOU CAN'T RESIST IT

Wood species: Oak, DD grading, hand scraped, smoked and color oiled, 15-20%.

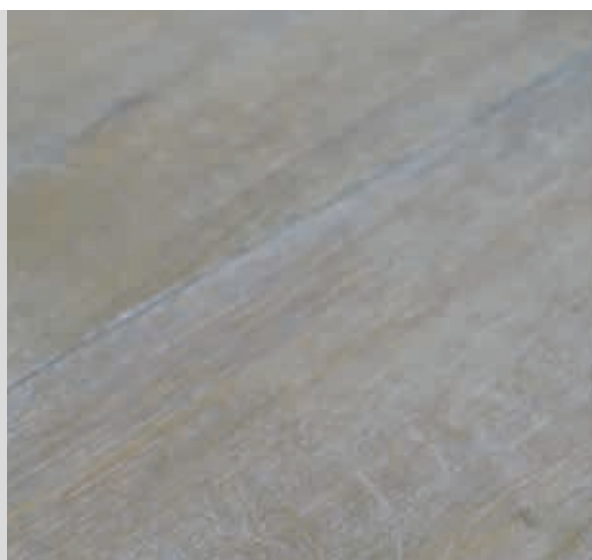

KANSAS

ECLETICO? CONTEMPORANEO? CLASSICO?

Rovere, CD grading, spazzolato light, piallato a mano light, colorato red e brown, danneggiato sui 4 lati, martellato e spazzolato scuro, verniciato, 15-20%, micro-bisellato sui 4 lati.

CLASSIC AND TIMELESS YOUR LIFE'S FLOOR

Oak, CD grading, light brushed light hand scraped red and brown colored destroyed 4 sides black brush strokes & varnished, 15-20 points, micro-bevelled 4 sides.



Special Offer



OREGON

ELEGANTE E PIACEVOLE


Che dire di più?

Composizione del legno: Rovere, BCD grading, spazzolato, prelevigato.

CHIC AND BEAUTIFUL

WHAT ELSE?

Wood species: Oak, BCD grading, brushed, unfinished.

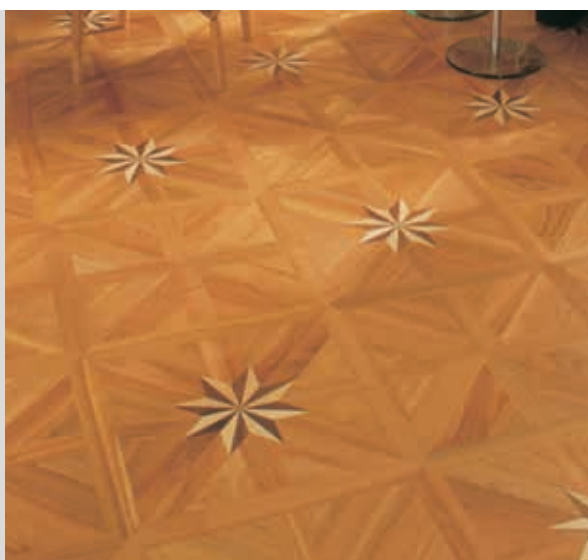

VERSAILLES

Noblesse Oblige!

Il feeling dei "bei vecchi tempi" richiama alla mente sontuosi castelli. Composizione del legno: Ciliegio Americano con intarsio in Acero Canadese e Noce Americano.

Noblesse Oblige!

The spirit of good old times gets alive and recalls associations of palaces and old castle. Woodspecies: U.S. Cherry, inlay Canadian Maple and U.S. Walnut.



QUIRINALE

Moderno o Classico?


Il suo design valorizza qualsiasi stile di arredamento. Il look è, al tempo stesso semplice, elegante e moderno rendendo l'ambiente molto più "profondo". Composizione del legno: Hevea.

For the modern and classic way of life

This wood design fits therefore to every style of living. Its appearance is either simple or elegant or rustic and helps to stretch the room and to make it looks wider. Woodspecies: Hevea.

Offerta Speciale

Disp. Limitata

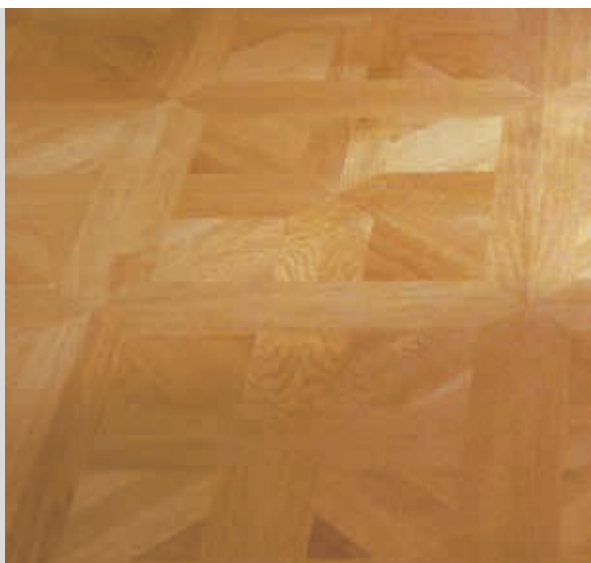


SCHOENBRUNN

L'arte non ha tempo!

I nuovi trend abitativi si rivolgono ai "tempi antichi", combinando magari un arredamento lineare, essenziale. Composizione del legno: Rovere.

True art is timeless

New living trends go back to the old styles and combine with the modern taste. Woodspecies: Oak.

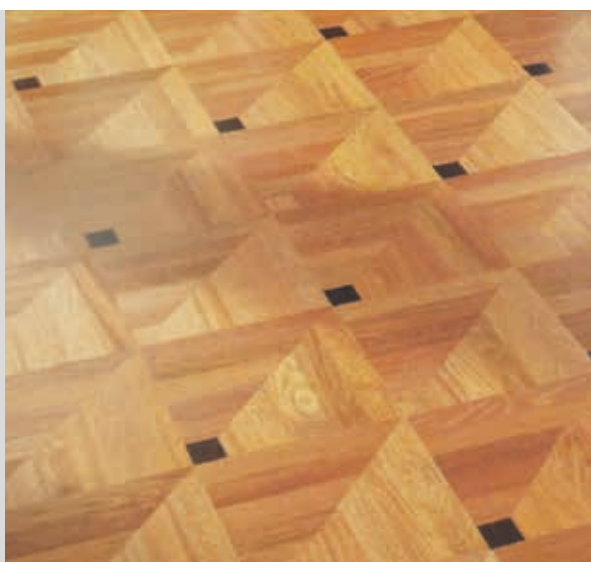

BUCKINGHAM

Proponi al tuo ambiente una nuova dimensione!

La sua particolare struttura, con un cubo in legno scuro, "gioca" con la profondità della stanza. Composizione del legno: Jatobà, cubo in Rovere carbonizzato.

Change the room feeling with a new dimension of design!

Due to its pattern with an additional wooden cube in a different wood colour, it plays with the depth of the room. Woodspecies: Jatobà, cube in carbonized Oak.



HERMITAGE

Lo charme dei bei vecchi tempi

Nonostante sembri un pavimento di oltre cent'anni, è in realtà prodotto seguendo gli standard più moderni. Composizione del legno: Rovere carbonizzato - medium.

The charme of the good old times

It seems that this floor, full of signs of age like wormholes and cracks, is over 100 years old but in reality it is produced according to modern standards.

Special Offer



Special Offer

Offerta Speciale

Disp. Limitata



**Doussie
Bplank**

14x180x2200
Box 2,38mq



Faggio

2s 10x127x2200
Box 2,24 mq



Hevea Ice

14x180x2200
Box 2,38 mq



**Merbau
Plank**

14x134x2085
Box mq Uniclic



Panga

3s 14x186x2085
Box 1,94 mq



**Panga
Plank**

14x134x2085
Box mq Uniclic

Condizioni Generali di Vendita

Condizioni Generali

1. Le sottoscritte Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante di ogni e qualsiasi "Contratto di Vendita", effettuato in ogni e qualsiasi metodo (via filo, via internet, ecc.) con la Cavinato S.p.A.- Settore Pavimenti.
2. Il Cliente ne è reso edotto, le riconosce e le accetta integralmente; ogni e qualsiasi variazione in deroga alle stesse, per impegnare la Cavinato S.p.A., deve risultare appositamente sottoscritta da un suo Procuratore validamente in carica.
3. **Offerte:** le offerte, sia verbali che scritte, non sono impegnative e le ordinazioni derivanti da esse si intendono accettate solo ed esclusivamente in presenza delle relative Conferme d'Ordine emesse dalla Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti.
4. **Ordini:** la Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti - si riserva l'accettazione di ogni e qualsiasi ordine: in caso di accettazione viene emessa una regolare "Conferma d'Ordine". Non si accettano ordini di confezioni aperte (minima quantità: 1 imballo per ogni prodotto).
5. **Pagamenti:** le condizioni di pagamento sono quelle concordate con il ns. Ufficio Commerciale Pavimenti e dovranno essere rigorosamente rispettate, poiché in caso d'insolvenza saranno addebitati interessi legali e spese varie a norma di legge. La ns. Direzione Crediti si riserva il diritto di sospendere e/o recedere da ogni e qualsiasi contratto in caso di insolvenze anche parziali. Ogni situazione di pagamento "non regolare" blocca ogni e qualsiasi evasione di ordine - e/o consegna - successivo. L'effettiva accettazione di reclami e/o contestazioni da parte della Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti - non esonera il cliente dal sospendere e/o ritardare i pagamenti concordati e/o pattuiti.
6. **Conferme d'Ordine:** per gli ordini "web" (inseriti dal Cliente stesso tramite internet nel sito protetto e riservato) il ns. sistema genera automaticamente una e-mail di conferma che riporta in dettaglio tutta la merce ordinata. Il Cliente, od un suo preposto, deve controllarla subito ed attentamente, poiché tutti gli ordini ricevuti entro le ore 17.00, vengono processati (=spediti e fatturati) nella giornata stessa. Per tutti gli altri ordini (via telefono, via fax, via Funzionario) viene faxata una conferma d'ordine: il Cliente la deve controllare, firmare per accettazione e ri-faxare (o tramite e-mail) al ns. Ufficio Commerciale Pavimenti: solo allora l'ordine verrà "sbloccato" per la spedizione.
7. **Date di Consegna:** le date evidenziate nelle ns. Conferme d'Ordine si riferiscono al giorno di consegna della merce al corriere. Anche se contrattualmente valide, in caso di variazioni dovute ad eccezionalità e/o a causa di eventi imprevedibili (forza maggiore), non possono dar luogo ad alcuna contestazione né richiesta di rivalsa di ogni genere. Il ritardo di consegna, da parte del corriere, non può dar luogo a nessuna contestazione, né rivalsa di ogni genere, né generare il ritorno della merce ordinata.
8. **Resa:** se "Franco Destino" si intende "Franco Sponda Automezzo"; lo scarico (= messa a terra della merce dall'automezzo) è a carico del destinatario. Se la consegna avviene in zone considerate disagiate verrà calcolata una tariffa specifica. Per il preavviso e/o prenotazione di consegna merce, da parte del corriere, sarà addebitato un importo di € 3,00 (+ I.V.A.).
9. **Trasporto:** la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta a. "Franco Destino". In caso di manomissioni e/o ammanchi vedere il paragrafo successivo.
10. **Reclami dovuti al trasporto:** la merce deve essere controllata attentamente ed all'atto del ricevimento. Nessuno dei ns. corrieri è da noi autorizzato a "spalleggare", né tanto meno ad aprire, i ns. colli. Qualora si verificano ammanchi e/o manomissioni dei colli stessi, accettare la merce con "riserva di controllo successivo" e seguire le istruzioni riportate nella "scheda contestazione" allegata ad ogni ns. spedizione. Inutile evidenziare che la mancata firma del corriere (=autista), non potrà dar luogo a rimborsi e/o reintegri da parte delle ns. Compagnie di Assicurazione. ATTENERSI QUINDI A QUESTA PROCEDURA, POICHE' NON SI ACCETTERANNO CONTESTAZIONI SUCCESSIVE.
11. **Reclami sul Prodotto:** non si accettano reclami relativi a merce già posata in opera: i materiali vanno attentamente controllati prima della posa, per rilevare eventuali difetti e/o anomalie e/o discordanze varie rispetto al prodotto, ivi incluse le quantità, effettivamente ordinato. Il reclamo dovrà pervenirci entro 8 gg. dalla consegna della merce, anche via filo. Quanto reclamato, anche verbalmente, dovrà essere formalmente riconfermato mediante la più scrupolosa compilazione dell'apposita "Scheda Tecnica di Rilevamento Dati". Il buon senso suggerisce che se, durante la posa, si evidenziassero delle anomalie, la stessa dovrà essere immediatamente sospesa. Il proseguimento e/o l'utilizzo e/o l'alienazione della merce da parte del cliente (o suo delegato), costituisce espresso e soddisfacente riconoscimento di idoneità e corrispondenza della stessa a quella ordinata in materia di qualità e/o uso di destinazione, rinunciando ad ogni e qualsiasi contestazione e/o reclamo. Qualora fuoruscissero responsabilità del prodotto, nessun altro obbligo potrà essere imputato e/o richiesto alla Cavinato S.p.A. – Settore Pavimenti - se non quello del ritiro del materiale effettivamente riconosciuto difettoso e la relativa sostituzione con la stessa merce e/o analoga, ad insindacabile giudizio della Cavinato S.p.A. Settore Pavimenti.

Condizioni Generali

L'effettiva accettazione del reclamo e/o contestazione da parte della Cavinato S.p.A. Settore Pavimenti non esonera il cliente dal sospendere e/o ritardare i pagamenti.

- 12. Garanzia:** Si garantisce al cliente una resistenza allo scolorimento e all'usura superficiale del pavimento, a condizione che sia utilizzato in conformità agli usi per i quali è stato concepito per gli anni indicati dal produttore.
- a. Considerando che il prodotto è soggetto a deprezzamento annuale a partire dalla data di acquisto, la presente garanzia sarà ridotta annualmente nelle seguenti quantità sul valore netto (IVA esclusa) 1/15 all'anno per usi domestici 1/5 all'anno per usi commerciali.
 - b. La responsabilità della Cavinato S.p.A. è limitata alla reintegrazione del pavimento danneggiato con un altro di simile disegno e caratteristiche, secondo i valori sopracitati.
 - c. La Cavinato S.p.A. non sarà responsabile né verso il cliente né verso terzi, di eventuali danni indiretti incidentali, speciali o consequenziali. Di conseguenza la presente garanzia non copre nessun costo aggiuntivo, come per esempio costi di installazione sostituzione/smontaggio, rimozione e smaltimento del pavimento.
 - d. La garanzia si applica solo ai difetti di usura e scolorimento che hanno origine dal processo di produzione. Non sono coperti dalla garanzia i difetti generati durante o a causa di un trasporto, una manipolazione, un pre-imballaggio o un'installazione non corretta del prodotto.
 - e. Affinché la presente garanzia sia applicabile, lo scolorimento e/o l'usura devono essere visibili da un'altezza minima di 1,50 ml e interessare un'area superiore a 6,45 cm². Al di sotto di questi valori il prodotto non è considerato deteriorato ai fini della garanzia.
 - f. Prima di installare il pavimento in laminato le doghe devono essere accuratamente ispezionate per verificare la presenza di eventuali danni e/o difetti visibili, in quanto una volta installate non saranno coperte da questa garanzia se il difetto esisteva già al momento dell'installazione.
 - g. La Cavinato S.p.A. si riserva il diritto di ispezionare il prodotto e in caso di raccogliere campioni, rilevare e richiedere informazioni relative all'installazione e/o alla manutenzione, dati necessari per una corretta valutazione del reclamo.
- 13. Resi dipendenti da ns. responsabilità:** ogni e qualsiasi reso deve essere autorizzato dal ns. Ufficio Commerciale Pavimenti e, qualora si tratti di errore –palesamente- a noi imputabile, lo stesso provvederà al ritiro della merce tramite proprio corriere. La merce, in tal caso, dovrà essere integra e confezionata negli imballi originali, salvo la modica quantità utilizzata per la verifica dell'idoneità, ed imballata "a perfetta regola d'arte" per non subire danni nel successivo trasporto di rientro.
- 14. Resi NON dipendenti da ns. responsabilità:** per questo genere di rientri merce, il ns. rimborso (= accredito) **sarà effettuato con la riduzione del 50% del valore merce fatturato**, con ulteriore trattenuta delle spese di trasporto.
- 15. Caratteristiche Tecniche del Prodotto:** le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono quelle comunicateci, anche verbalmente, dai ns. fornitori. I colori e le tonalità possono variare da una partita all'altra ed anche rispetto ai campioni distribuiti, che quindi devono essere considerati non vincolanti ai fini della corrispondenza con la merce. Soprattutto nel legno, ma anche nel laminato, le produzioni effettuate in periodi diversi comportano differenti tonalità di "grading" e /o colorazione, senza che ciò possa costituire difetto. Le dimensioni riportate nei listini sono sempre da considerarsi indicative e non vincolanti.
- a. Relativamente al legno in ogni pacco sono presenti delle "sotto-misure", senza che ciò possa essere considerato "sotto-scelta". Ad integrazione di quanto esposto nei cataloghi e/o listini, possono essere presenti, in ogni pacco, dei depliant e/o folder illustranti ulteriori caratteristiche e/o norme e/o suggerimenti di utilizzo. **IMPORTANTE:** il legno vero è un prodotto naturale, quindi è sempre diverso sia nel colore che nella struttura. Non possono esistere 2 pannelli e/o tavole uguali! Il colore e/o tonalità del legno riprodotto nei cataloghi e/o listini e/o nel sito web possono differire dalla realtà, a causa degli effetti di luce e di colore, nonché della resa fotografica.
- 16. Validità del presente Listino:** i ns. prezzi possono essere variati in ogni e qualsiasi momento, senza alcun preavviso, e con effetto immediato anche per tutti gli ordini in via di definizione, i quali si intenderanno conclusi previa accettazione del Cliente dei nuovi prezzi.
- a. L'unico listino –valido- è quello "on-line" nel sito b2b riservato e protetto, al quale preghiamo di fare riferimento per quotazioni (e disponibilità) aggiornate "in tempo reale". Nell'apposito *link* "comunicazioni importanti" sono appunto presenti particolari avvisi, spesso comunicazioni di promozioni, che solo mediante una frequente consultazione è possibile "scoprire" e, quindi, avvantaggiarsi. Per coloro che non dispongono di una connessione ad internet, il riferimento è il ns. cal-center (i dettagli sono esposti in calce). Il presente listino annulla e sostituisce, ovviamente, ogni precedente e fa decadere ogni e/o qualsiasi condizione particolare che deve essere, quindi, rinegoziata (e riconfermata per iscritto dal ns. Ufficio Commerciale Pavimenti).
- 17. Foro competente:** per ogni controversia e/o vertenza giudiziaria che dovesse sorgere si intende eletto esclusivamente il foro di Vicenza

La Storia - The History

Mario e Renato Cavinato iniziano la propria attività di commercianti nel 1940, in un modesto locale di Vicenza, vendendo i primi tovagliati in plastica, prodotti in similpelle ed altri vari articoli in plastica.

Nel 1968, quasi da pionieri, i fratelli Cavinato costruiscono nella allora nascente zona industriale di Vicenza un capannone di 5.000 mq. interamente coperti, e qui trasferiscono la sede e l'attività all'ingrosso. La fase espansiva prosegue con l'apertura in "franchising" di numerosi negozi specializzati in articoli di plastica e gomma. Carlo, figlio di Renato, verso la metà degli anni settanta sviluppa il settore EDP, e attraverso l'uso del computer l'azienda viene completamente ristrutturata e reimpostata secondo i più moderni criteri di funzionalità ed efficienza.

Nel 1983, primissimo a Vicenza e tra i primi in Italia viene aperto un punto vendita collegato in tempo reale direttamente all'elaboratore centrale. Nel 1984 Carlo si dedica alla ristrutturazione del settore pavimenti; nell'assortimento dei prodotti di questo settore compaiono legni prefiniti, gomma civile ed industriale, P.V.C., linoleum e relativi accessori.

Con l'entrata in azienda di Elena, l'altra figlia di Renato – in qualità di responsabile marketing del settore casalinghi, si completa l'inserimento della seconda generazione Cavinato.

Ma questa è storia... la terza generazione Cavinato è già realtà...aziendale.

Mario & Renato Cavinato started their business in 1940, in unpretentious premises of Vicenza, selling the early table-cloths, imitation leather in plastic and other different plastic goods.

In 1968, as pioneers, the Cavinato brothers built a complete covered shed of 5.000 sqm, and here they moved the office and the wholesale activity.

The business keeps growing up with the opening in franchising of several stores specialized in plastic and rubber goods. Carlo, Renato's son, in the middle of the 70s, develops the EDP division, and through the computer, the company is completely restructured according to the latest and advanced standards of functionality and efficiency.

In 1983, first in Vicenza and among the first in Italy, is opened a point of sale connected directly to the mainframe.

In 1984, Carlo focused efforts in restructuring the parquet division; among the products of this specific field the company began offering prefinished-hardwood (factory laquered), rubber floorings for civil and industrial surfaces, P.V.C., linoleum and related accessories.

Renato's daughter Elena entered the company as Household Marketing Manager, completing the 2nd generation of Cavinato's.

But this is history... Cavinato's third generation is already operational.



1923-1975



1929-2014



note



www.cavinato.com



listino



Via della Meccanica, 59 36100 VICENZA - Italy



Tel. (+39) 0444 229 140 - Fax (+39) 0444 229 100



www.cavinato.com-pavimenti@cavinato.com

Rivenditore Autorizzato / Official Partner