

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere **BOTTICELLI**

Descrizione Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere BOTTICELLI

Misura Tavola: 15x120x600 spina 90°

Strato nobile: 3,4 mm (nominali)

Tipo di Finitura: Rovere, grading NATURAL, oliato "Masteroil", spazzolato, bisellato sui 4 lati 4 lati

Incastro: T&G

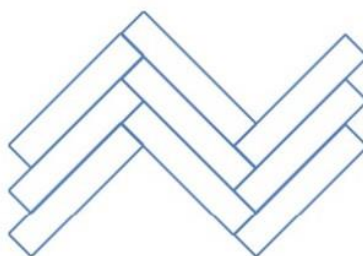



Figura 1,2 Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"

Scivolosità	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

Caratteristiche:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm

È consentito il legno di alburno

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola

Sono ammesse variazioni di colore

Strato nobile: Olio WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".